

2017 TARIF



SOMMAIRE

OSMOSE INVERSE

Osmoseurs ROC, ROC LC et OSI	4
Membranes DOW FILMTEC	6
Membranes compacts	13
Ultrafiltration	15
Produits de traitement pour membranes	16
Tubes à pression COMPOSITE PROTEC	18
Carter Multicartouches en PVC	20
Filtres à poche	21
Carter Inox Haut Débit	22
Carter Multicartouches en INOX	23
Tubes à pression INOX	24
Coffrets électroniques	25
Réservoirs à membranes WELLMATE	26

NOUVELLES
MEMBRANES

NOUVEAU
FOURNISSEUR

NOUVEAU

NOUVEAU

ECHANGE D'IONS ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

Adoucisseurs résidentiels FLECK, CLACK	27
Adoucisseurs industriels FLECK	30
Adoucisseurs industriels AUTOTROL	38
Adoucisseurs industriels CLACK	39
Accessoires et habillages adoucisseurs	43
Bacs à sel assemblés	44
Bacs à sel et bacs de dosage	46
Accessoires pour bacs à sel	47
Flexibles	48
Compteurs à impulsion	49
Filtres complets (élimination des M.E.S., déchloration & déferrisation)	50
Résines échangeuses d'ions DOW et ROHM & HAAS	54
Destruction résines usagées	57
Kits Têtes complets et accessoires déminéralisation	58
Coffrets électroniques	59

NOUVEAU
AVEC
VANNE 5800

NOUVEAU
AVEC
GARO-FILTRE

NOUVEAU
RÉSINES
MARATHON

COMPOSANTS ADOUCISSEMENT & FILTRATION

Vannes FLECK	60
Pièces détachées vannes FLECK	69
Vannes CLACK	73
Vannes SIATA	79
Vannes AUTOTROL et AQUAMATIC	86
Réservoirs résidentiels STRUCTURAL	92
Réservoirs industriels STRUCTURAL	95
Systèmes de distribution	100
Crépines à plancher	106
Réservoirs Industriels Polyester CALPLAS	107
Pièges à resine CALPLAS	111
Réservoirs Polyester bobinés CALPLAS	112

NOUVEAU
AVEC
VANNE 5800

NOUVEAU
SPE PRO

NOUVEAU
OPTION ACS

FILTRATION

GARO FILTRE	114
Charbon actif	115
Médias filtrants	116
Filtres en ligne	118
Cartouches bobinées	120
Cartouches thermosoudées	121
Cartouches charbon actif	122
Filtres CINTROPUR	124

NOUVEAU

CERTIS WATERTREATMENT

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN TRAITEMENT D'EAU INDUSTRIEL



CERTIS WATERTREATMENT est spécialisé depuis 20 ans dans la distribution de composants et produits assemblés de traitement d'eau industriel.

C OMPETITIVE	Nous négocions pour vous les meilleurs prix auprès des fabricants leaders du marché du traitement d'eau industriel.
E XPERIENCE	Nous mettons à votre service nos 20 ans d'expérience dans le secteur.
R EACTIVITE	Nous cherchons à être le plus réactif possible afin de répondre à votre demande et trouver des solutions.
T ECHNIQUE	Nos ingénieurs s'emploient à comprendre votre besoin technique et à vous conseiller sur le matériel adapté.
I NDUSTRIE	Nous restons spécialisé dans le secteur industriel, fournissant uniquement les traiteurs d'eau et professionnels.
S ERVICE	Nous fournissons le service dont vous avez besoin, en termes de disponibilité des produits, matériels assemblés, service logistique de qualité, et service après vente.

NOUS SOMMES DISTRIBUTEUR FRANÇAIS DES MARQUES LEADERS SUIVANTES :



Résines ROHM & HAAS et DOWEX, membranes FILMTEC, Ultrafiltration et EDI

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



Réservoirs, vannes, filtration



Vannes



Réservoirs polyester, bobinés, pièges à résine



Tubes à pression



Filtration



Produits de traitement systèmes membranaires





CERTIS WATERTREATMENT SAS

ZA du Bois Saint-Pierre
38280 JANNEYRIAS
TÉL.: 04 72 47 02 74
FAX : 04 78 90 01 40

L'ÉQUIPE CERTIS ET CONTACTS

FONCTION	NOM	E-MAIL
Direction générale et commerciale	Emmanuel TILLIER	e.tillier@certis.fr
Ingénieur technico-commercial	Baptiste LAROCHE	b.laroche@certis.fr
Direction administrative et financière	Sally TILLIER	s.tillier@certis.fr
Comptabilité	Virginie PIDOUX	compta@certis.fr
Assistante commerciale et logistique	Gaëlle NANIA	g.nania@certis.fr
Assistante commerciale et logistique	Eugénie DUBOIS	adv@certis.fr
Communication et Marketing	Alexiane MOLINA	com@certis.fr
Responsable magasin et achats	Frédéric FOUILLOUD	frederic@certis.fr
Magasiniers caristes	Romain CANAUD, Florian DECLAS, Aymeric MANDON	

Pour toutes vos commandes :
contact@certis.fr

Télécharger notre tarif et retrouvez d'autres informations
sur toute la gamme de nos produits sur notre site.

www.certis.fr



OSMOSEURS INDUSTRIELS

TYPE ROC LC

OSMOSE INVERSE

ASSEMBLÉ
PAR CERTIS
DANS NOS
ATELIERS



NOUVEAU
COFFRET
ELECTRIQUE

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Chassis acier peint epoxy.
- 1 Support de filtre Big blue.
- 1 Filtre 20" Big blue - 5μ.
- 1 Filtre 20" Big blue - charbon actif.
- 1 Electrovanne 24 VAC.
- 1 Pompe multicellulaire haute pression.
- 2 Manomètres basse pression.
- 1 Protection surpression.
- 1 Recirculation.
- 1 Conductivimètre avec alarme.
- 1 Manomètre haute pression.
- 1 Débitmètre concentrat.
- 1 Débitmètre perméat.
- 1 Sécurité manque d'eau.
- *Porte(s) membrane(s).
- *Membrane(s).
- 2 Vannes de régulation, concentrat et recirculation.
- 1 Rinçage automatique.
- 1 Compteur horaire de fonctionnement.
- 1 Armoire de commande avec voyants.

Osmoseur type ROC LC

OSMOSEURS 4"

Référence	Membrane	Débit Perméat	Dimensions	Prix
ROC250	1 x 4040	250 L/H	800 x 800 x 1700	
ROC500	2 x 4040	500 L/H	800 x 800 x 1700	
ROC750	3 x 4040	750 L/H	800 x 800 x 1700	
ROC1000	4 x 4040	1000 L/H	1000 x 800 x 1700	
ROC1200LC	4 x 4040	1200 L/H	1000 x 800 x 1700	
ROC1500	6 x 4040	1500 L/H	1000 x 800 x 1700	
ROC2000LC*	6 x 4040	2000 L/H	1000 x 800 x 1700	
ROC2500LC*	8 x 4040	2500 L/H	1200 x 1000 x 1700	
ROC3000LC**	10 x 4040	3000 L/H	1200 x 1000 x 1700	

*Double filtration en charbon actif.

**Sans préfiltration charbon actif.

OPTION

Débitmètre de recirculation

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TRI-PHASÉE 380 SANS NEUTRE

La production peut varier de +/-15% par élément (tests réalisés avec une solution NaCl 400ppm à 25°C variation de débit 3% par degré).



OSMOSEURS SEMI-INDUSTRIELS

TYPE OSI

ASSEMBLÉ
PAR CERTIS
DANS NOS
ATELIERS



Osmoseur OSI

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Chassis acier peint epoxy blanc.
- Pré filtration 10" bobinée 5μ.
- Filtration 10" - charbon actif.
- 1 Electrovanne d'entrée.
- 1 Pompe multicellulaire haute pression.
- 2 Manomètres basse pression.
- 1 Manomètre haute pression.
- 1 Conductivimètre avec sonde.
- 1 Recirculation.
- 1 Débitmètre concentrat.
- 1 Débitmètre perméat.
- 1 Pressostat sécurité HP.
- 1 Pressostat sécurité manque d'eau.
- 1 Membrane osmose inverse.
- 1 Rinçage automatique.
- 2 Vannes de régulation.
- 1 Armoire électrique de commande.

OSMOSEURS OSI

Référence	Membrane	Débit Perméat	Dimensions	Prix
OSI112	1 x 2540	112 L/H	570 x 470 x 1350	
OSI160	1 x 4021	160 L/H	570 x 470 x 1350	
OSI250	1 x 4040	250 L/H	570 x 470 x 1350	

OPTION

Débitmètre de recirculation

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONO-PHASÉE 220V

La production peut varier de +/-15% par élément (tests réalisés avec une solution NaCl 400ppm à 25°C variation de débit 3% par degré).

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

MEMBRANES

OSMOSE INVERSE

NOUVEAU

NOUVELLES MEMBRANES FILMTEC

DOW FILMTEC™ poursuit en 2016 la rationalisation de sa gamme. En qualité de distributeur, nous vous proposons de nouvelles membranes avec des performances encore améliorées, fruit d'une R&D continue de la part de DOW, leader mondial dans ce domaine.

La liste ci-dessous reprend la totalité des membranes FILMTEC RO/NF qui ne sont plus disponibles, ainsi que les membranes de remplacement recommandées en 1^{er} et 2^{ème} choix.

Ce tableau vous permettra de trouver le choix optimal pour votre projet, qu'ils s'agissent d'un remplacement de membranes d'unité existante ou d'une réalisation nouvelle.

Nos ingénieurs se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix.

DOW FILMTEC™ - TABLEAU D'EQUIVALENCE ANCIENS / NOUVEAUX MODELES

Membranes RO/NF arrêtées	Membranes recommandées (1er choix)	Membranes recommandées (2ème choix)
BW30-365 IG	BW30-365	
BW30-400 IG	BW30-400	
BW30-400/34 IG	BW30-400/34 - BW30-400/34i	
BW30-440	BW30HR-440	
BW30-440i	BW30HR-440i	
BW30FR-365	BW30XFR-400/34 - BW30XFR-400/34i	
BW30FR-400	BW30XFR-400/34 - BW30XFR-400/34i	
ECO-400i	ECO PRO-400 - ECO PRO-400i	
ECO-440i	ECO PLATINUM-440 - ECO PLATINUM-440i	ECO PRO-440 - ECO PRO-440i
HRLE-440	ECO PRO-440	BW30HRLE-440
HRLE-440i	ECO PRO-440i	BW30HRLE-440i
LE-400	BW30XFRLE-400/34 - BW30XFRLE-400/34i	
LE-440	BW30HRLE-440	
LE-440i	BW30HRLE-440i	
NF90-400	NF90-400/34i	
NF245-365	NF345HP-370	
NF270-400	NF270-400/34i	
XFRLE-400/34	ECO PRO-400	BW30XFRLE-400/34
XFRLE-400/34i	ECO PRO-400i	BW30XFRLE-400/34i

MEMBRANES

BASSE PRESSION

Performances les plus élevées aux plus faibles pressions : moindre dépense énergétique et coût plus faibles.

DIAMÈTRE 2½"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
LP-2540	99,20	10 bars	1 000	3,80			

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
LC LE-4040	99,20	8,6 bars	2 500	9,50			
LP-4040	99,20	10,0 bars	2 900	11,00			

DIAMÈTRE 8"

NOUVEAU

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
BW30HRLE-440	99,3	10,3 bars	12 650	48,00			
BW30HRLE-440i	99,3	10,3 bars	12 650	48,00			
ECO PRO-400	99,7	10,3 bars	11 500	43,00			
ECO PRO-400i	99,7	10,3 bars	11 500	43,00			
ECO PRO-440	99,7	10,3 bars	12 650	48,00			
ECO PRO-440i	99,7	10,3 bars	12 650	48,00			
ECO PLATINUM-440	99,7	10,3 bars	12 650	48,00			
ECO PLATINUM-440i	99,7	10,3 bars	12 650	48,00			

i : système de connexion iLEC.

TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

TRÈS BASSE PRESSION

DOW FILMTEC XLE est la membrane donnant la plus grande production à la plus faible pression pour un coût d'utilisation minimum.

DIAMÈTRE 2 1/2"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
XLE-2521	99,00	6,5 bars	365	1,38			
XLE-2540	99,00	6,9 bars	850	3,20			

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
XLE-4021	99,00	6,9 bars	1 025	3,90			
XLE-4040	99,00	6,9 bars	2 600	9,80			

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
XLE-440	99,00	8,6 bars	14 000	53			
XLE-440i	NOUVEAU 99,00	8,6 bars	14 000	53			



TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

PRESSION STANDARD

La meilleure qualité d'eau disponible à pression de travail standard.

DIAMÈTRE 2 1/2"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
TW30-2026	99,50	15,5 bars	220	0,83			
TW30-2514	99,50	15,5 bars	200	0,76			
TW30-2521	99,50	15,5 bars	325	1,23			
TW30-2540	99,50	15,5 bars	850	3,80			
BW30-2540	99,50	15,5 bars	850	3,80			

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
TW30-4014	99,50	15,5 bars	525	1,99			
TW30-4021	99,50	15,5 bars	900	3,41			
LC HR-4040	99,70	15,5 bars	2 900	11,00			
TW30-4040	99,50	15,5 bars	2 400	9,10			
BW30-4040	99,50	15,5 bars	2 400	9,10			

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
BW30HR-440	NOUVEAU 99,70	15,5 bars	12 650	48,00			
BW30HR-440i	99,70	15,5 bars	12 650	48,00			
BW30-400/34	NOUVEAU 99,50	15,5 bars	10 500	40,00			
BW30-400/34i	99,50	15,5 bars	10 500	40,00			
BW30-400	99,50	15,5 bars	10 500	40,00			
BW30-365	99,50	15,5 bars	9 500	36,00			

TW : membrane à coque souple.

BW : membrane à coque fibre de verre.

BW30-365 et BW30-400 sont maintenant conformes à la norme NSF 61.

TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

PRESSION STANDARD

Les membranes de diamètre 4,6" fournissent une eau de très haute qualité pour les applications en milieu hospitalier, dialyses et autres applications médicales.

DIAMÈTRE 4,6"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
TW30HP-4611	99,00	15,5 bars	1 200	4,54			
TW30HP-4619	99,00	15,5 bars	1 450	5,49			
TW30HP-4641	99,00	15,5 bars	5 200	19,68			

« FOULING RESISTANT »

Le nouveau tissu membranaire XFR offre une résistance accrue au colmatage d'origine organique et combiné avec un spacer de 34 mil permet une grande efficacité de nettoyage des membranes.

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
BW30XFR-400/34	99,65	15,5 bars	11 500	43,00			
BW30XFR-400/34i	99,65	15,5 bars	11 500	43,00			
BW30XFRLE-400/34	99,30	10,3 bars	11 500	43,00			
BW30XFRLE-400/34i	99,30	10,3 bars	11 500	43,00			

FULL-FIT

Les membranes au design FULL-FIT minimisent les zones mortes pour les applications de grade sanitaire.

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
RO-4040-FF	99,50	15,5 bars	2 400	9,10			
HSRO-4040-FF	99,50	10,3 bars	1 900	7,20			

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
RO-390-FF	99,50	15,5 bars	10 800	40,90			
HSRO-390-FF	99,50	10,3 bars	9 000	34,00			

TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

NANOFILTRATION

NF90

Membrane développée pour éliminer un pourcentage élevé des sels, nitrates, fer, composants organiques, pesticides, herbicides, THM.

NF270

Le choix idéal pour traiter les eaux de surface et eaux souterraines, pour élimination adoucissement partiel.

DIAMÈTRE 2 1/2"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
NF90-2540	> 97,00	4,8 bars	680	2,60			
NF270-2540	> 97,00	4,8 bars	850	3,20			

Conditions de test avec une solution à 2000 ppm MgSO4.

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
NF90-4040	> 97,00	4,8 bars	2 000	7,60			
NF270-4040	> 97,00	4,8 bars	2 500	9,50			

Conditions de test avec une solution à 2000 ppm MgSO4.

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
NF90-400/34i NOUVEAU	> 97,00*	4,8 bars	10 000	37,90			
NF270-400/34i NOUVEAU	> 97,00*	4,8 bars	12 500	47,30			

*Performances avec 2000 ppm MgSO4

NF90-400/34i et
NF270-400/34i ont un
diamètre interne de tube
perméat de 1,125"
soit 29 mm

Ces 2 membranes
sont certifiées
selon la norme
ANSI/NSF 61



TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

EAU DE MER

DIAMÈTRE 2 1/2"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
SW30-2514	99,40	55 bars	150	0,60			
SW30-2521	99,40	55 bars	300	1,10			
SW30-2540	99,40	55 bars	850	3,20			

DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
SW30-4021	99,40	55 bars	800	3,00			
SW30-4040	99,40	55 bars	1 950	7,40			
SW30HRLE-4040	99,75	55 bars	1 600	6,10			

DIAMÈTRE 8"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
SW30XHR-440	99,82	55 bars	6 600	25,00			
SW30XHR-440i	99,82	55 bars	6 600	25,00			
SW30ULE-440	99,70	55 bars	12 000	45,40			
SW30ULE-440i	99,70	55 bars	12 000	45,40			
SW30XLE-440	99,78	55 bars	9 900	37,50			
SW30XLE-440i	99,78	55 bars	9 900	37,50			
SW30HRLE-440	99,80	55 bars	8 200	31,00			
SW30HRLE-440i	99,80	55 bars	8 200	31,00			
SW30XHR-400i	99,82	55 bars	6 600	25,00			
SW30ULE-400	99,70	55 bars	11 000	41,60			
SW30ULE-400i	99,70	55 bars	11 000	41,60			
SW30XLE-400	99,80	55 bars	9 000	34,00			
SW30XLE-400i	99,80	55 bars	9 000	34,00			
SW30HRLE-400	99,80	55 bars	7 500	28,00			
SW30HRLE-400i	99,80	55 bars	7 500	28,00			
SW30HRLE-370/34	99,80	55 bars	6 700	25,00			
SW30HRLE-370/34i	99,80	55 bars	6 700	25,00			
SW30HR-380	99,50	55 bars	6 000	23,00			

TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



MEMBRANES

COMPACT

La série compact inclue les membranes et tube à pression, ce qui permet de réduire les coûts membranes + tubes ainsi que les coûts d'installation. Le système de connexion permet une installation et un remplacement simplifié.



COMPOSITE POLYAMIDE SPIRALE - DIAMÈTRE 2½"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
COMP-LOW1 2540	99,00	10,3 bars	800	3,00			
COMP-LOW2 2540	99,40	10,3 bars	550	2,10			
COMP-LOW3 2540	98,50	10,3 bars	900	3,40			
COMP-LOW4 2540	99,00	10,3 bars	800*	3,00			

Conditions de test : NaCl 1500 ppm, 10,3 bars, 25 °C - *excepté : 500 ppm, 6,9 bars.

COMPOSITE POLYAMIDE SPIRALE - DIAMÈTRE 4"

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	m³/J	1 - 5	6 - 10	> 10
COMP-LOW1 4021	99,00	10,3 bars	1080	4,10			
COMP-LOW2 4021	99,40	10,3 bars	730	2,76			
COMP-LOW3 4021	98,50	10,3 bars	1 200	4,54			
COMP-LOW4 4021	99,00	10,3 bars	1 025*	3,88			
COMP-LOW1 4040	99,00	10,3 bars	2 600	9,80			
COMP-LOW2 4040	99,40	10,3 bars	1 900	7,20			
COMP-LOW3 4040	98,00	10,3 bars	3 000	11,40			
COMP-LOW4 4040	99,00	10,3 bars	2 600*	9,80			

Conditions de test : NaCl 1500 ppm, 10,3 bars, 25 °C - *excepté : 500 ppm, 6,9 bars.

TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.

MEMBRANES

APPLICATIONS DOMESTIQUES

Les membranes DOW FILMTEC pour osmoseurs domestiques sont parmi les plus fiables et constantes du marché.

Référence	Réj. stabilisée % Min.	Pression Appliquée	Débit de perméat		Prix unitaire US Dollars		
			GPD	l/h	1 - 5	6 - 10	> 10
TW30-1812-24	98,00	3,4 bars	24	3,80			
TW30-1812-36	98,00	3,4 bars	36	5,70			
TW30-1812-50	98,00	3,4 bars	50	7,90			
BW60-1812-75	99,00	3,4 bars	75	12,00			
TW30-1812-100HR	98,00	3,4 bars	100	16,00			

Conditions de test : eau adoucie à 250 ppm, 25°C, 15% de taux de conversion et la pression appliquée spécifiée ci-dessus.

Ces membranes sont testées et certifiées selon la norme NSF/ANSI 58 pour les exigences posées aux matériaux seulement.

Elles n'ont pas fait l'objet en France d'une demande d'autorisation pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.



TARIFICATION US DOLLAR

Afin de vous garantir des prix au plus près du marché, nous vous proposons une tarification en US Dollars pour nos pages membranes RO, UF et compact. Pour convertir les prix en Euros, nous fixons le taux chaque début du mois. Merci de nous consulter pour le taux de conversion du mois de votre commande.



ULTRAFILTRATION

UNITÉS

NOUVEAU

L'Ultrafiltration est un procédé basse pression permettant la clarification et la désinfection de l'eau.

La membrane d'ultrafiltration assure l'élimination des matières en suspension, turbidité, colloïdes...

De plus elle constitue une barrière pour tous les micro-organismes (bactéries, Cryptosporidium, Giardia), ainsi que les virus.

Elle présente une alternative à la filtration conventionnelle pour la clarification des eaux, et ceci avec une amélioration sensible de la qualité de traitement :

La turbidité du perméat obtenu est inférieure à 0,1 NTU (100% du temps).



AVANTAGES

Filtrat de haute qualité.
Economie d'espace, de coûts de fonctionnement.
Evolutif.
S'intègre facilement avec d'autres process.

LES APPLICATIONS SONT NOMBREUSES :

- Pré traitement avant osmose inverse (pré traitement idéale permettant l'optimisation du nombre de membranes et l'augmentation de leur durée de vie).
- Production et recyclage d'eaux de procédés (abbatement des particules, maîtrise de l'indice colmatage (fouling index).
- Sécurisation d'eau de réseau (où la qualité de l'eau du réseau ne satisfait pas aux critères d'une eau potable).



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

Traitements préventifs et curatifs pour systèmes membranaires (UF, MF, NF, OI)

Séquestrants Vitec®

Les séquestrants Vitec® sont formulés avec plusieurs principes actifs qui permettent un meilleur rendement du système d'osmose inverse et réduit la fréquence des nettoyages.

Nettoyants RoClean®

Les produits RoClean® brevetés offrent des solutions de nettoyage efficaces et rentables pour tous les types de colmatage.

Biocides RoCides®

Les produits RoCide® sont des biocides non oxydants qui offrent un large spectre d'efficacité sur les contaminants comme les bactéries, les champignons et les algues. Ils sont compatibles avec tous les types de membranes et peuvent être associés avec des produits RoClean. Les produits peuvent être utilisés en continue ou en dose choc via le système N.E.P selon la pollution.



Assistance technique

Définition de la stratégie de traitement

Avec le logiciel Avista Advisor, propriété d'Avista®, il est possible de déterminer le produit de traitement adapté par une projection. Le choix du produit se fait, notamment, en fonction de la qualité d'eau d'entrée et du rendement du système.

Autopsies de membranes

Certis® et Avista® peuvent réaliser des autopsies de membranes. La dissection physique des membranes est l'une des méthodes les plus efficaces pour déterminer les causes d'un dysfonctionnement. L'autopsie d'éléments permet également de mettre en place des solutions de traitement préventif et curative.

MEMBRANES

PRODUITS DE TRAITEMENT POUR MEMBRANES

SYSTEMES MEMBRANAIRES (UF, MF, NF, OI)

PRODUITS DE TRAITEMENT PREVENTATIFS ET CURATIFS

Gamme de produits

Produits de traitement préventif

Référence	Précipité							Conditionnement	Prix / Kg
	CaCO3	CaSO4	BaSO4	SrSO4	CaF2	CaPO4	SiO2		
Vitec 3000	••••	•••	•••	•••	••••	•••	•	Jéricane de 23 Kg	
Vitec 4000	•••	•••	•••	•••	••••	•••	••••		
Vitec 7000*	••••	••••	••••	••••	••••	•••	•		
Vitec 8200	••••	•••	•••	•••	••••	•••	•		

• efficace •• bonne efficacité ••• très efficace •••• efficacité supérieure

* Sans phosphate

Produits de traitement curatif

Référence	Colmatant							Conditionnement	Prix / Kg
	Métallique	Minéral			Colloïdes	Organique			
	Fe, Mn, Al	CaCO3	SO4	SiO2		Bio	Non-Bio		
RoClean L011	•		•		•	•	••	Jéricane de 20 Kg	Nous consulter
RoClean L211	•		•		••	••	••		
RoClean L212*	••		•		•••	•••	•••		
RoClean L403	••	•			•	•	•		
RoClean L811	•	•	•••		•	•	•		
RoClean P111	••		••	••	••	••	•••		
RoClean P112				•••					
RoClean P303	••	•••							
RoClean P703	•••	•	•		•				
RoClean P911	•		••						

• efficace •• bonne efficacité ••• très efficace •••• efficacité supérieure

* Produit sans phosphate, sans EDTA

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

TUBES A PRESSION

4"



Modèle DE

COMPOSITE

TUBES À PRESSION 4"

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix
DE600	4"	1 x 4040	300 psi (21 b)	

Ce modèle est livré avec supports et straps.

OPTIONS Pour tubes diamètre 4" - 2 kits par tube sont nécessaires

	Prix
DE610	Kit 1 support et 1 straps



Modèle VE

INOX

TUBES À PRESSION 4"

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix
VE4021-SML-300- ATPI	4"	1 x 4021	300 psi (21 b)	
VE4040-SML-300-ATPI	4"	1 x 4040	300 psi (21 b)	

Ces modèles sont livrés avec supports et straps.

TUBES A PRESSION COMPOSITE

8" PROTEC 8040 - 300 PSI (21 BARS)



Sortie droite

SORTIES DROITES

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix unitaire		
				1 tube	2 tubes	3 à 5 tubes
PRO8-300-EP-1	8"	1 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-2	8"	2 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-3	8"	3 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-4	8"	4 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-5	8"	5 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-6	8"	6 x 40"	300 psi			



Sortie latérale

SORTIES LATÉRALES

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix unitaire		
				1 tube	2 tubes	3 à 5 tubes
PRO8-300-SP-1	8"	1 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-2	8"	2 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-3	8"	3 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-4	8"	4 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-5	8"	5 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-6	8"	6 x 40"	300 psi			



Embout inox à souder
pour raccord type VICTAULIC



Raccord
type VICTAULIC



Embout inox fileté
pour raccord type VICTAULIC

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Diamètre	Prix
08.80.002	Raccords type VICTAULIC en acier galvanisé avec joint pression max : 34 bars	1 1/2"	
08.81.003	Connecteurs inox à souder - Inox 316 L pour raccord type VICTAULIC	1 1/2"	
08.80.003	Connecteurs inox filetés - Gas inox 316 L pour raccord type VICTAULIC	1 1/2"	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES TUBES À PRESSION :

- Supports et strap (2 par tube).
- Adaptateurs pour membranes.

INFORMATIONS

- Les diamètres de ports (alimentation et concentration) en standard sont de 1 1/2" - 2 ports maximum.
- Possibilité de diamètre 2 1/2" maximum (en option).

Nous présentons ici les tubes les plus utilisés, merci de nous consulter pour les pressions supérieures :

- 450 psi (31 bars)
- 600 psi (42 bars)
- 1000 psi (69 bars)
- 1200 psi (83 bars)

CARTER MULTICARTOUCHES

PVC



FB560, FB561 et FB562

DESCRIPTIF CARTER MULTICARTOUCHES PVC

- Corps de filtre en PVC-U.
- Résistance élevée à la corrosion.
- Joint torique de fermeture en silicone.
- Pression max : 6 bars.
- Perte de charge max : 1,4 bars.
- Températures de service : 5 - 40°C.
- Connexions Entrée-Sortie union PVC.
- Conformité à la directive européenne 97/23/EC.
- Pour cartouches DOE
ID min/max = 28 / 30 mm
OD min/max = 65 / 71 mm
Longueurs 20", 30" et 40".

CARTERS PVC (prix sans les cartouches)

Référence	Dimensions Cartouche	Connexion	Débit max. filtration 20μ*	Prix
FAC20-5	5 x 20"	63 mm-F à coller	10 m³/h	
FAC30-5	5 x 30"	63 mm-F à coller	15 m³/h	
FAC40-5	5 x 40"	63 mm-F à coller	18 m³/h	
FAC20-9	9 x 20"	90 mm-F à coller	20 m³/h	
FAC30-9	9 x 30"	90 mm-F à coller	27 m³/h	
FAC40-9	9 x 40"	90 mm-F à coller	32 m³/h	

* Débits mentionnés à titre indicatif - les valeurs peuvent varier selon le modèle de cartouche utilisé.

CARTOUCHES PURTRESX pour filtre multicartouches PVC et INOX

Référence	Longueur	Seuil	Conditionnement	Prix unitaire
FC020	20"	1 μ	20 pièces	
FC021	20"	3 μ	20 pièces	
FC022	20"	5 μ	20 pièces	
FC023	20"	10 μ	20 pièces	
FC024	20"	20 μ	20 pièces	
FC025	20"	30 μ	20 pièces	
FC026	20"	50 μ	20 pièces	
FC030	30"	1 μ	20 pièces	
FC031	30"	3 μ	20 pièces	
FC032	30"	5 μ	20 pièces	
FC033	30"	10 μ	20 pièces	
FC034	30"	20 μ	20 pièces	
FC035	30"	30 μ	20 pièces	
FC036	30"	50 μ	20 pièces	
FC040	40"	1 μ	20 pièces	
FC041	40"	3 μ	20 pièces	
FC042	40"	5 μ	20 pièces	
FC043	40"	10 μ	20 pièces	
FC044	40"	20 μ	20 pièces	
FC045	40"	30 μ	20 pièces	
FC046	40"	50 μ	20 pièces	



FILTRES A POUCHES

PVC

NOUVEAU



DESCRIPTIF CARTER FILTRES A POUCHES PVC

- Matériaux : PVC-U
- Conformes à l'article 3 paragraphe 3 du P.E.D. 97/23/CE du 29 Mai 1997
- Pression max : 7 bar
- Pression d'épreuve : 9,1 bar
- Température d'utilisation min - max : 5 - 40°C
- Joint de couvercle en silicone
- Joints de connexions en EPDM
- Vanne d'évent et manomètre
- Entrée - Sortie à brides DN50
- Dimensions des poches : 7" x 16" ou 7" x 32"

CARTER A POUCHES PVC

Référence	Poche	Connexions	Pression	Poids	Volume	Prix
FAP16-7	7" x 16"	Brides DN50	7 bar	15 Kg	17 L	
FAP32-7	7" x 32"	Brides DN50	7 bar	20 Kg	30 L	



DESCRIPTIF POCHES FILTRANTES

- Matériaux : polypropylène
- Filtration : de l'intérieur vers l'extérieur
- Diamètre extérieur : 7" (178 mm)
- Perte de charge max recommandée : 1 bar à 20°C

POCHES FILTRANTES

Référence	Longueur	Seuil	Prix
PF16-1	16" (406 mm)	1 µ	
PF16-5	16" (406 mm)	5 µ	
PF16-10	16" (406 mm)	10 µ	
PF16-25	16" (406 mm)	25 µ	
PF16-50	16" (406 mm)	50 µ	
PF16-100	16" (406 mm)	100 µ	
PF32-1	32" (813 mm)	1 µ	
PF32-5	32" (813 mm)	5 µ	
PF32-10	32" (813 mm)	10 µ	
PF32-25	32" (813 mm)	25 µ	
PF32-50	32" (813 mm)	50 µ	
PF32-100	32" (813 mm)	100 µ	

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CARTERS HAUT DEBIT

INOX



Carter modèle HHF 40

APPLICATION

- Filtration en pré-traitement ou sur ligne.

AVANTAGES

- Large capacité de filtration par rapport aux cartouches ou poches classiques.
- Durée de vie 4 à 6 fois supérieure à une poche.
- Filtration en profondeur avec l'avantage d'une filtration en surface (véritable filtration nominale à 90%).

CARTERS

Référence	Désignation	Conditionnement	Débit *	Prix
HHF-40	Carter Inox 316 L 40" DN80	1	30 m³/h	

*Indicatif, selon qualité d'eau.



Cartouches Puromelt High Flow

CARTOUCHES

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix unitaire
PMHF10-20	Cartouche 20" HF - 10 µm	2	
PMHF10-40	Cartouche 40" HF - 10 µm	2	

CARTER MULTICARTOUCHES

INOX

NOUVEAU



NP-F740BSP



NP-F1540BSP



NP-F6040DN

DESCRIPTIF CARTER MULTICARTOUCHES INOX

- Conformes à l'article 3 paragraphe 3 du P.E.D. 97/23/CE du 29 Mai 1997.
- Matériaux : inox 316 L (sauf Clamp : inox 304).
- Joint : EPDM.
- Température max : 80°C.
- Pression max : 6 ou 8 bar. Existe également en 10 bar sur consultation.
- Cartouches type DOE
Ø Intérieur Min/Max : 26/30 mm
Ø Extérieur Max : 70 mm
Longueur 20", 30" ou 40" selon modèle.

Certains formats se déclinent en carters sanitizables.
Cette gamme se décline en inox superduplex SAF2205
pour la filtration d'eau de mer.

N'hésitez pas à nous consulter.

CARTERS INOX (Prix sans les cartouches)

Référence	Cartouches	Connexion	Pression	Débit**	Prix
NP-F320BSP	3 x 20"	2" bsp*	8 bar	6 m³/h	
NP-F330BSP	3 x 30"	2" bsp*	8 bar	9 m³/h	
NP-F340BSP	3 x 40"	2" bsp*	8 bar	12 m³/h	
NP-F720BSP	7 x 20"	2½" bsp*	8 bar	15 m³/h	
NP-F730BSP	7 x 30"	2½" bsp*	8 bar	20 m³/h	
NP-F740BSP	7 x 40"	2½" bsp*	8 bar	30 m³/h	
NP-F940DN	9 x 40"	DN80	8 bar	40 m³/h	
NP-F1540DN	15 x 40"	DN100	8 bar	60 m³/h	
NP-F2240DN	22 x 40"	DN150	8 bar	90 m³/h	
NP-F4040DN	40 x 40"	DN150	6 bar	160 m³/h	
NP-F6040DN	60 x 40"	DN200	6 bar	250 m³/h	

* Les connexions sont disponibles en option brides avec une plus-value de + 116,00 €.

** Débit maximum avec cartouche 5µ fourni à titre indicatif et pouvant varier selon le type d'eau à filtrer.

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

TUBES A PRESSION

INOX 316 L

NOUVEAU

TUBES A PRESSION 4" - 600 PSI - END PORT

Référence	Nbre de membranes	1 à 2 tubes	Prix unitaire 3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV41600	1			
NP- PV42600	2			
NP- PV43600	3			
NP- PV44600	4			
NP- PV45600	5			

Alimentation / Concentrat / Perméat : 1/2" BSP femelle



TUBES A PRESSION 4" - 1000 PSI - SIDE PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	1 à 2 tubes	Prix unitaire 3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV411000SPVIC	1			
NP- PV421000SPVIC	2			
NP- PV431000SPVIC	3			
NP- PV441000SPVIC	4			
NP- PV451000SPVIC	5			
NP- PV461000SPVIC	6			

Alimentation / Concentrat : 3/4" Victaulic

Perméat: 1/2" BSP femelle



TUBES A PRESSION 8" - 400 PSI - END PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	1 à 2 tubes	Prix unitaire 3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV81400EPVIC	1			
NP- PV82400EPVIC	2			
NP- PV83400EPVIC	3			
NP- PV84400EPVIC	4			
NP- PV85400EPVIC	5			
NP- PV86400EPVIC	6			

Alimentation / Concentrat : 1 1/2" Victaulic

Perméat 1" BSP femelle



TUBES A PRESSION 8" - 400 PSI - SIDE PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	1 à 2 tubes	Prix unitaire 3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP PV81400SPVIC	1			
NP PV82400SPVIC	2			
NP PV83400SPVIC	3			
NP PV84400SPVIC	4			
NP PV85400SPVIC	5			
NP PV86400SPVIC	6			

Alimentation / Concentrat 1 1/2" Victaulic

Perméat 1" BSP femelle



Les tubes 4" et 8" se déclinent aussi pour les membranes sanitisables avec raccords triclamp
Les tubes 8" se déclinent en version multi side ports
N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER !!!



COFFRETS ELECTRONIQUES

COFFRET MURAL TYPE OS3030 STANDARD

Référence	Désignation	Prix
OS3030-230/230	Coffret mural OS3030 standard 230/230 VAC	
OS3030-24/24	Coffret mural OS3030 standard 24/24 VAC	
OS3030-230/24	Coffret mural OS3030 standard 230/24 VAC	

COFFRET MURAL TYPE OS3030 avec 2 sorties et 1 entrée programmables auxiliaires

Référence	Désignation	Prix
OS3030IF-230/230	Coffret mural OS3030 étendu 230/230 VAC	
OS3030IF-24/24	Coffret mural OS3030 étendu 24/24 VAC	
OS3030IF-230/24	Coffret mural OS3030 étendu 230/24 VAC	

COFFRET MURAL TYPE OS3050 - Tensions disponibles 24 VAC, 110 VAC ou 220 VAC

Référence	Désignation	Prix
OS3050/1	Coffret mural OS3050 - 1 conductivimètre	
OS3050/2	Coffret mural OS3050 - 2 conductivimètres	
OS3050/1/1	Coffret mural OS3050 - 1 conductivimètre + 2 sorties	
OS3050/2/1	Coffret mural OS3050 - 2 conductivimètres + 2 sorties	

COFFRET ENCASTRABLE TYPE OS3051 - Tensions disponibles 24 VAC, 110 VAC ou 220 VAC

Référence	Désignation	Prix
OS3051/1	Coffret encastrable OS3051 - 1 conductivimètre	
OS3051/2	Coffret encastrable OS3051 - 2 conductivimètres	
OS3051/1/1	Coffret encastrable OS3051 - 1 conductivimètre + 2 sorties	
OS3051/2/1	Coffret encastrable OS3051 - 2 conductivimètres + 2 sorties	

SONDES DE CONDUCTIVITÉ POUR COFFRETS OS3050 ET OS3051

Référence	Désignation	Prix	
		Sonde seule	Sonde avec un coffret
SR25-1	Sonde de conductivité K = 0,1 (échelle 1 à 1000 µS)		
SR25-5	Sonde de conductivité K = 0,5 (échelle 5 à 5 000 µS)		
ST25-1	Sonde de conductivité K = 0,1 + Pt100* (échelle 1 à 1000 µS)		
ST25-5	Sonde de conductivité K = 0,5 + Pt100* (échelle 5 à 5 000 µS)		

*La compensation de température est incluse dans les références ST25-1 et ST25-5.



Coffret OS3030



Coffret OS3050



Coffret OS3051



Sonde de conductivité

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

RESERVOIRS A MEMBRANES WELLMATE

ACCUMULATEURS DE PRESSION

8,5 BARS - 50°C

Référence	Volume réservoir	Diamètre extérieur	Prix
WM0060	55,00 L	410 mm	
WM0075	75,00 L	410 mm	
WM0120	112,00 L	410 mm	
WM0150	153,00 L	410 mm	
WM0180	178,00 L	530 mm	
WM0235	235,00 L	610 mm	
WM0330	328,00 L	610 mm	
WM0450	453,00 L	610 mm	



Réservoir WELLMATE



Réservoirs WELLMATE

10,0 BARS - 50°C

Référence	Volume réservoir	Diamètre extérieur	Prix
WM0600	606,00 L	760 mm	
WM0750	757,00 L	760 mm	
WM1000	1 022,00 L	920 mm	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



WELLMATE

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

ADOUCISSEURS RESIDENTIELS

VANNE FLECK 5800



Adoucisseur Monobloc VANNE FLECK 5800



ADOUCISSEURS MONOBLOC - VANNE FLECK 5800 SXT VOLUMETRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
EUMI 6V 5800	8 - 18	6L	
EUMI 8V 5800	8 - 18	8L	
EUMI 10V 5800	8 - 18	10 L	
EUMA 14V 5800	7 - 35	14 L	
EUMA 18V 5800	8 - 35	18 L	
EUMA 25V 5800	9 - 35	25 L	
EUMA 30V 5800	10 - 35	30 L	



Adoucisseur Bi-bloc VANNE FLECK 5800



ADOUCISSEURS BI-BLOC - VANNE FLECK 5800 SXT VOLUMETRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
BB5814V SXT	7 - 35	14 L	
BB5818V SXT	8 - 35	18 L	
BB5825V SXT	9 - 35	25 L	
BB5830V SXT	10 - 35	30 L	
BB5840V SXT	10 - 44	40 L	
BB5850V SXT	10 - 54	50 L	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
26054	By-pass Noryl 3/4"	
28502	By-pass Inox 1"	

ADOUCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 5800 Typhoon SXT
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène cylindrique / habillage

PERFORMANCES VANNE FLECK 5800

- Service : 4,8 m³/h
- Pointe : 6,1 m³/h
- Détassage : 3,9 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion standard : Yoke Noryl 1" M

AVANTAGES

- Cartouche joints/entretoise : entretien aisé.
- Positionnement des cycles par détection optique.
- Moteur 12 V à positionnement rapide.
- Renvoi d'eau adoucie.

AUTRES OPTIONS

- Bac à sel carré
- Connexions : Yoke Noryl 3/4" M ou Yoke Laiton 1" F

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS RESIDENTIELS

VANNE FLECK 5600



Adoucisseur Monobloc FLECK



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 5600
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène cylindrique / habillage

PERFORMANCES VANNE FLECK 5600 SXT

- Service : 4,5 m³/h
- Pointe : 5,9 m³/h
- Détassage : 1,6 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion standard : Yoke Noryl 1" M

AUTRES OPTIONS

- Bac à sel carré
- Connexions : Yoke Noryl ¾" M ou Yoke Laiton 1" F

MONOBLOC - 5600 SXT VOLUMÉTRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
EUMI 6V SXT	8 - 18	6 L	
EUMI 8V SXT	8 - 18	8 L	
EUMI 10V SXT	8 - 18	10 L	
EUMA 14V SXT	7 - 35	14 L	
EUMA 18V SXT	8 - 35	18 L	
EUMA 25V SXT	9 - 35	25 L	
EUMA 30V SXT	10 - 35	30 L	



Adoucisseur Bi-bloc FLECK



BI-BLOC - 5600 SXT VOLUMÉTRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
BB5614V SXT	7 - 35	14 L	
BB5618V SXT	8 - 35	18 L	
BB5625V SXT	9 - 35	25 L	
BB5630V SXT	10 - 35	30 L	
BB5640V SXT	10 - 44	40 L	
BB5650V SXT	10 - 54	50 L	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
26054	By-Pass Noryl ¾"	
28502	By-Pass Inox 1"	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS RESIDENTIELS

VANNE CLACK



Adoucisseur Monobloc CLACK



MONOBLOC - WS1 CI VOLUMÉTRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
EUMI 6V-WS1	8 - 18	6 L	
EUMI 8V-WS1	8 - 18	8 L	
EUMI 10V-WS1	8 - 18	10 L	
EUMA 14V-WS1	7 - 35	14 L	
EUMA 18V-WS1	8 - 35	18 L	
EUMA 25V-WS1	9 - 35	25 L	
EUMA 30V-WS1	10 - 35	30 L	



Adoucisseur Bi-bloc CLACK



BI-BLOC - WS1 CI VOLUMÉTRIQUE

Référence	Réservoir	Résine	Prix
BBWS1-14V	7 - 35	14 L	
BBWS1-18V	8 - 35	18 L	
BBWS1-25V	9 - 35	25 L	
BBWS1-30V	10 - 35	30 L	
BBWS1-40V	10 - 44	40 L	
BBWS1-50V	10 - 54	50 L	
BBWS1-75V	13 - 54	75 L	
BBWS1-100V	14 - 65	100 L	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3006	By-Pass	
V3191-01	Kit de 2 adaptateurs verticaux 90°	
-AR	Version timer AR	

EXCLUSIVITE

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne CLACK WS1
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène cylindrique / habillage

PERFORMANCES VANNE CLACK WS1 CI

- Service : 6,1 m³/h
- Détassage : 6,1 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : ¾"

AUTRE OPTION

Bac à sel carré



Programmation en Français

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2750 SXT

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 2750
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène


PERFORMANCES VANNE

- Service : 5,9 m³/h
- Pointe : 7,5 m³/h
- Détassage : 5,6 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1" M

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT

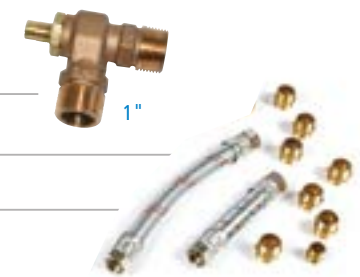

CHRONOMÉTRIQUE-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB2775C-SXT	13 - 54	75 L	200 L	
BB27100C-SXT	14 - 65	100 L	200 L	
BB27125C-SXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB27150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB27150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB27175C-SXT	18 - 65	175 L	340 L	
BB27200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
V - 1" SXT	Electronique SXT - Compteur FLECK 1" Laiton	
V - 1" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK en ligne 1" Noryl	
V - 1" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
2209700	Flexible 1" F-F Ecou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 7700 SXT

AVEC VANNE
FLECK



Tous les composants de ces
adoucisseurs sont certifiés :



BI-BLOC 7700 SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
STANDARD				
BB7750-STD	10 - 54	50 L	150 L	
BB7775-STD	13 - 54	75 L	200 L	
BB77100-STD	14 - 65	100 L	200 L	
HIGH FLOW				
BB77125HF	16 - 65	125 L	200 L	
BB77150HF16	16 - 65	150 L	340 L	
BB77150HF	18 - 65	150 L	340 L	
BB77175HF	18 - 65	175 L	340 L	
BB77200HF	18 - 65	200 L	340 L	
BB77225HF	21 - 60	225 L	460 L	
BB77250HF	21 - 60	250 L	460 L	

OPTION

Référence	Désignation	Prix
28356	By-Pass ASSY pour vanne 7700	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
2209700	Flexible 1" F-F Ecou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2212700	Flexible 1 1/4" F-F Ecou libre 1 1/4" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2210700	Flexible 1 1/2" F-F Ecou libre 1 1/2" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	
M/M 1 1/4"	Mamelon Mâle/Mâle 1 1/4" avec joints	
M/M 1 1/2"	Mamelon Mâle/Mâle 1 1/2" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 7700 SXT
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE HIGH FLOW

- Service : 8,1 m³/h
- Pointe : 10,4 m³/h
- Détassage : 3,6 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1 1/4" M

AVANTAGES

- Connexions entrée/sortie standard 1 1/4" M. Possibilité d'adapter la sortie en 1" M ou 1 1/2" M.
- Tube de distribution Ø 32 mm ou 1".
- Entretien très facile.
- Régénération au temps et au volume (retardée ou immédiate).
- Programmation aisée.
- Renvoi d'eau adoucie dans le bac à sel.

STANDARD

- Réserve programmable.
- Nos adoucisseurs de 50 L à 100 L sont équipés de la vanne 7700 avec mixing (tube 1").

HIGH FLOW

- A partir de 125 L et jusqu'à 250 L, ils sont équipés de la vanne 7700 High Flow sans mixing (tube 32 mm).



OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2850 SXT

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 2850
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène


PERFORMANCES VANNE

- Service : 11,6 m³/h
- Pointe : 15,0 m³/h
- Détassage : 11,1 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1½" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT

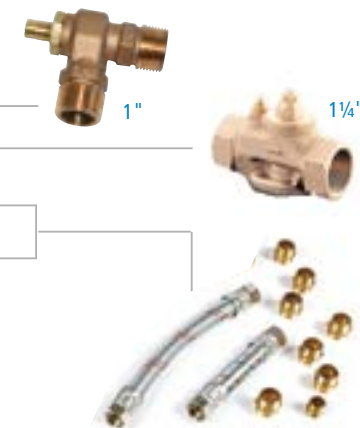

CHRONOMÉTRIQUE-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB28100C-SXT	14 - 65	100 L	200 L	
BB28125C-SXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB28150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB28150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB28200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB28250C-SXT	21 - 60	250 L	460 L	
BB28300C-SXT	24 - 69	300 L	460 L	
BB28325C-SXT	24 - 69	325 L	670 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
V - 1½" SXT	Electronique SXT - Compteur FLECK 1½" Laiton	
V - 1½" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK en ligne 1½" Noryl	
V - 1½" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
610 20 10	Vanne de By-pass proportionnelle 1¼" laiton	
2210700	Flexible 1½" F-F Ecrou libre 1½" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1½"	Mamelon Mâle/Mâle 1½" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2910 SXT

AVEC VANNE
FLECK



Tous les composants de ces
adoucisseurs sont certifiés :



CHRONOMÉTRIQUE-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB29150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB29150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB29200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB29250C-SXT	21 - 60	250 L	460 L	
BB29300C-SXT	24 - 69	300 L	460 L	
BB29350C-SXT	24 - 69	350 L	670 L	
BB29400C-SXT	30 - 72	400 L	670 L	
BB29450C-SXT	30 - 72	450 L	670 L	
BB29500C-SXT	30 - 72	500 L	920 L	
BB29550C-SXT	30 - 72	550 L	920 L	
BB29600C-SXT	36 - 72	600 L	920 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
V - 2" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK 2" Noryl	
V - 2" SXT	Electronique SXT - Compteur FLECK 2" Laiton	
V - 2" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
610 20 10	Vanne de By-pass proportionnelle 1 1/4" laiton	
610 20 16	Vanne de By-pass proportionnelle 2" laiton	
2211700	Flexible 2" F-F Ecrou libre 2" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 2"	Mamelon Mâle/Mâle 2" avec joints	

Chiffrage avec gravier sur demande
MERCI DE NOUS CONSULTER

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 2910
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 24,0 m³/h
- Pointe : 31,0 m³/h
- Détassage : 8,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 2" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



1 1/4"

2"



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9100 SXT

AVEC VANNE
FLECK



Vue avant



Vue arrière

Tous les composants de ces
adoucisseurs sont certifiés :



VOLUMÉTRIQUE - Compteur 3/4" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW9110-3/4" SXT	6 - 35	2 x 10 L	100 L	
TW9115-3/4" SXT	7 - 35	2 x 15 L	100 L	
TW9125-3/4" SXT	9 - 35	2 x 25 L	100 L	
TW9130-3/4" SXT	10 - 35	2 x 30 L	150 L	
TW9150-3/4" SXT	10 - 54	2 x 50 L	150 L	
TW9175-3/4" SXT	13 - 54	2 x 75 L	200 L	
TW91100-3/4" SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW91125-3/4" SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	

OPTIONS DE CONNEXION

Référence	Désignation	Prix
-	Yoke 3/4" - Noryl Mâle	Non facturé
-	Yoke 1" - Laiton Femelle	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
26054	By-Pass Noryl 3/4"	
28502	By-Pass Inox 1"	
2213700	Flexible 3/4" F-F Ecou libre 3/4" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2209700	Flexible 1" F-F Ecou libre 1" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 3/4"	Mamelon Mâle/Mâle 3/4"	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1"	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 9100
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE 9100 COMPTEUR 3/4"

- Service : 4,0 m³/h
- Pointe : 5,4 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion standard :
Yoke Noryl 1" M

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique
électronique
(V-3/4" SXT)



Yoke Noryl 1" M



Yoke Noryl 3/4" M



Yoke Laiton 1" F



By-Pass



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9000 SXT

AVEC VANNE
FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



VOLUMÉTRIQUE - Compteur 1" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW9025-1 "SXT	9 - 35	2 x 25 L	100 L	
TW9050-1 "SXT	10 - 54	2 x 50 L	150 L	
TW9075-1 "SXT	13 - 54	2 x 75 L	200 L	
TW90100-1 "SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW90125-1 "SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2209700	Flexible 1" F-F Ecrou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 9000
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE 9000 COMPTEUR 1"

- Service : 4,7 m³/h
- Pointe : 6,3 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique
électronique
(V-1" SXT)



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9500 SXT

AVEC VANNE
FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 9500
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 8,4 m³/h
- Pointe : 11,2 m³/h
- Détassage : 3,3 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1½" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique
électronique
(V-1½" SXT)

VOLUMÉTRIQUE - Compteur 1½" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW95100-1½" SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW95125-1½" SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	
TW9515016-1½" SXT	16 - 65	2 x 150 L	340 L	
TW95150-1½" SXT	18 - 65	2 x 150 L	340 L	
TW95200-1½" SXT	18 - 65	2 x 200 L	340 L	
TW95250-1½" SXT	21 - 60	2 x 250 L	460 L	
TW95300-1½" SXT	24 - 69	2 x 300 L	460 L	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2210700	Flexible 1½" F-F Ecou libre 1½" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1½"	Mamelon Mâle/Mâle 1½" avec joints	



Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

DUPLEX ELECTRONIQUES "NXT"

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



2910 DUPLEX

NXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
DU29150NXT	2 x 16"	2 x 150 L	2 x 340 L	
DU29150NXT	2 x 18"	2 x 150 L	2 x 340 L	
DU29200NXT	2 x 18"	2 x 200 L	2 x 340 L	
DU29250NXT	2 x 21"	2 x 250 L	2 x 460 L	
DU29300NXT	2 x 24"	2 x 300 L	2 x 460 L	
DU29350NXT	2 x 24"	2 x 350 L	2 x 670 L	
DU29400NXT	2 x 30"	2 x 400 L	2 x 670 L	
DU29450NXT	2 x 30"	2 x 450 L	2 x 920 L	
DU29500NXT	2 x 30"	2 x 500 L	2 x 920 L	
DU29550NXT	2 x 30"	2 x 550 L	2 x 920 L	
DU29600NXT	2 x 36"	2 x 600 L	2 x 920 L	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2211700	Flexible 2" F-F Ecrou libre 2" - Femelle/Femelle	
M/M 2"	Mamelon Mâle/Mâle 2" avec joints	

3900 DUPLEX

NXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix vanne latérale	Prix vanne top
DU39500NXT	2 x 30"	2 x 500 L	2 x 920 L		
DU39600NXT	2 x 36"	2 x 600 L	2 x 920 L		
DU39700NXT	2 x 36"	2 x 700 L	2 x 920 L		
DU39800NXT	2 x 36"	2 x 800 L	2 x 1500 L		
DU39900NXT	2 x 42"	2 x 900 L	2 x 1500 L		
DU391000NXT	2 x 42"	2 x 1000 L	2 x 1500 L		
DU391200NXT	2 x 48"	2 x 1200 L	2 x 1500 L		
DU391500NXT	2 x 63"	2 x 1500 L	2 x 1500 L		
DU392000NXT	2 x 63"	2 x 2000 L	2 x 1500 L		

Chiffage avec gravier sur demande

MERCI DE NOUS CONSULTER

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne NXT
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène
- › Compteur inclus

PERFORMANCES VANNE 2910

- Service : 24,0 m³/h
- Pointe : 31,0 m³/h
- Détassage : 5,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 2" F

PERFORMANCES VANNE 3900

- Service : 57,0 m³/h
- Pointe : 74,0 m³/h
- Détassage : 23,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 3"

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

DUPLEX AUTOTROL

POUR UN DEBIT DE TRAITEMENT JUSQU'A 10 m³/h* !

(*système parallèle, débit vanne seule à 1,03 bar de perte de charge)



**AVEC VANNE
AUTOTROL**

Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



TWIN PERFORMA CV

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW278-50	10 - 54	2 x 50 L	2 x 100 L	
TW278-75	13 - 54	2 x 75 L	2 x 150 L	
TW278-100	14 - 65	2 x 100 L	2 x 200 L	
TW278-125	16 - 65	2 x 125 L	2 x 200 L	
TW278-15016	16 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
TW278-150	18 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
TW278-200	18 - 65	2 x 200 L	2 x 340 L	
TW278-250	21 - 60	2 x 250 L	2 x 460 L	

POUR UN DEBIT DE TRAITEMENT JUSQU'A 34 m³/h* !

(*système parallèle, débit vanne seule à 1,03 bar de perte de charge)



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



TWIN MAGNUM IT 2"

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW298-100	14 - 65	2 x 100 L	2 x 200 L	
TW298-125	16 - 65	2 x 125 L	2 x 340 L	
TW298-15016	16 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
TW298-150	18 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
TW298-200	18 - 65	2 x 200 L	2 x 340 L	
TW298-250	21 - 60	2 x 250 L	2 x 460 L	
TW298-300	24 - 69	2 x 300 L	2 x 460 L	
TW298-400	30 - 72	2 x 400 L	2 x 670 L	
TW298-500	30 - 72	2 x 500 L	2 x 920 L	
TW298-600	36 - 72	2 x 600 L	2 x 920 L	
TW298-700	36 - 72	2 x 700 L	2 x 920 L	
TW298-800	36 - 72	2 x 800 L	2 x 1500 L	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

Chiffrage avec gravier sur demande

MERCI DE NOUS CONSULTER

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne AUTOTROL
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

AVANTAGE

- Fonctionnement en duplex alterné ou parallèle.

PERFORMANCES VANNE TWIN PERFORMA CV

- Service : 5,7 m³/h
- Détassage : 4,5 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1"

PERFORMANCES VANNE TWIN MAGNUM IT 2"

- Service : 17,3 m³/h
- Détassage : 17,8 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 2"



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

WS1.25

AVEC VANNE CLACK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



SIMPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BBWS125-50	10 - 54	50 L	150 L	
BBWS125-75	13 - 54	75 L	200 L	
BBWS125-100	14 - 65	100 L	200 L	
BBWS125-150	16 - 65	150 L	340 L	
BBWS125-200	18 - 65	200 L	340 L	
BBWS125-250	21 - 60	250 L	460 L	

OPTIONS

Désignation	Prix
V3006	By-Pass
V3191-01	Kit de 2 adaptateurs verticaux 90°
-AR	Version timer AR en SIMPLEX

EXCLUSIVITE



Configuration de 150 à 250 L



Configuration de 50 à 100 L

Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



DUPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
DUWS125-50	10 - 54	2 x 50 L	2 x 150 L	
DUWS125-75	13 - 54	2 x 75 L	2 x 200 L	
DUWS125-100	14 - 65	2 x 100 L	2 x 200 L	
DUWS125-150	16 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
DUWS125-200	18 - 65	2 x 200 L	2 x 340 L	
DUWS125-250	21 - 60	2 x 250 L	2 x 460 L	

OPTION

Référence	Désignation	Prix
-AR	Version timer AR en DUPLEX	

EXCLUSIVITE

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne CLACK WS1.25-CI
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 7,7 m³/h
- Détassage : 7,3 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1 1/4"



Programmation en Français



Programmation en Français

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN"

AVEC VANNE CLACK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



TWIN

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TWWS1-10	6 - 35	2 x 10 L	100 L	
TWWS1-15	7 - 35	2 x 15 L	100 L	
TWWS1-25	9 - 35	2 x 25 L	100 L	
TWWS1-30	10 - 35	2 x 30 L	150 L	
TWWS1-50	10 - 54	2 x 50 L	150 L	
TWWS1-75	13 - 54	2 x 75 L	200 L	
TWWS1-100	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TWWS1-125	16 - 65	2 x 125 L	200 L	
TWWS1-150-16	16 - 65	2 x 150 L	340 L	
TWWS1-150	18 - 65	2 x 150 L	340 L	
TWWS1-200	18 - 65	2 x 200 L	340 L	
TWWS1-250	21 - 60	2 x 250 L	460 L	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3006	By-Pass	
V3191-01	Adaptateur vertical	
-AR	Version timer AR	

EXCLUSIVITE

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne CLACK TWIN
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à saumure polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 6,36 m³/h
- Détassage : 3,4 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1"



Programmation en Français

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

WS1.5

AVEC VANNE
CLACK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



SIMPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BBWS15-100	14 - 65	100 L	200 L	
BBWS15-150	16 - 65	150 L	340 L	
BBWS15-200	18 - 65	200 L	340 L	
BBWS15-250	21 - 60	250 L	460 L	
BBWS15-300	24 - 69	300 L	460 L	
BBWS15-325	24 - 69	325 L	670 L	



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



DUPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
DUWS15-100	14 - 65	2 x 100 L	2 x 200 L	
DUWS15-150	16 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
DUWS15-200	18 - 65	2 x 200 L	2 x 340 L	
DUWS15-250	21 - 60	2 x 250 L	2 x 460 L	
DUWS15-300	24 - 69	2 x 300 L	2 x 460 L	
DUWS15-325	24 - 69	2 x 325 L	2 x 670 L	

OPTION

Référence	Désignation	Prix
-AR	Version timer AR en SIMPLEX	
-AR	Version timer AR en DUPLEX	

EXCLUSIVITE

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS
AVEC :

- › Vanne CLACK WS1.5-CI
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 15,97 m³/h
- Détassage : 11,8 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1½"

Tuyauterie
de raccordement
NON FOURNIE



Programmation
en Français

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

WS2

OSMOSE INVERSE

AVEC VANNE CLACK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



SIMPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BBWS2-150	16 - 65	150 L	340 L	
BBWS2-200	18 - 65	200 L	340 L	
BBWS2-250	21 - 60	250 L	460 L	
BBWS2-300	24 - 69	300 L	460 L	
BBWS2-350	24 - 69	350 L	670 L	
BBWS2-400	30 - 72	400 L	670 L	
BBWS2-500	30 - 72	500 L	920 L	
BBWS2-600	36 - 72	600 L	920 L	
BBWS2-700	36 - 72	700 L	920 L	
BBWS2-800	36 - 72	800 L	1500 L	
BBWS2QC-900	42 - 78	900 L	1500 L	
BBWS2QC-1000	42 - 78	1000 L	1500 L	
BBWS2QC-1200	48 - 78	1200 L	1500 L	
BBWS2HF-1500-SM	63 - 67	1500 L	1500 L	
BBWS2HF-2000-SM	63 - 86	2000 L	1500 L	

DUPLEX

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
DUWS2-150	16 - 65	2 x 150 L	2 x 340 L	
DUWS2-200	18 - 65	2 x 200 L	2 x 340 L	
DUWS2-250	21 - 60	2 x 250 L	2 x 460 L	
DUWS2-300	24 - 69	2 x 300 L	2 x 460 L	
DUWS2-350	24 - 69	2 x 350 L	2 x 670 L	
DUWS2-400	30 - 72	2 x 400 L	2 x 670 L	
DUWS2-500	30 - 72	2 x 500 L	2 x 920 L	
DUWS2-600	36 - 72	2 x 600 L	2 x 920 L	
DUWS2-700	36 - 72	2 x 700 L	2 x 920 L	
DUWS2-800	36 - 72	2 x 800 L	2 x 1500 L	
DUWS2QC-900	42 - 78	2 x 900 L	2 x 1500 L	
DUWS2QC-1000	42 - 78	2 x 1000 L	2 x 1500 L	
DUWS2QC-1200	48 - 78	2 x 1200 L	2 x 1500 L	
DUWS2HF-1500-SM	63 - 67	2 x 1500 L	2 x 1500 L	
DUWS2HF-2000-SM	63 - 86	2 x 2000 L	2 x 1500 L	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
-AR	Version timer AR en SIMPLEX	
-AR	Version timer AR en DUPLEX	

EXCLUSIVITE

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne CLACK WS2-CI
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 26,1 m³/h
- Détassage : 18,2 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 2"

PERFORMANCES VANNE QC

- Service : 28,4 m³/h
- Détassage : 19,3 m³/h

PERFORMANCES VANNE HF

- Service : 28,4 m³/h
- Détassage : 28,4 m³/h

Tuyauterie
de raccordement
NON FOURNIE

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

Chiffrage avec gravier
sur demande


**MERCI
DE NOUS CONSULTER**



Programmation
en Français



ACCESSOIRES ADOUCISSEURS



1"



1 1/4"



2"

VANNES

BY-PASS

PROPORTIONNELLES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-Pass proportionnelle 1" Laiton	
610 20 10	Vanne de By-Pass proportionnelle 1 1/4" Laiton	
610 20 16	Vanne de By-Pass proportionnelle 2" Laiton	

TROUSSES D'ANALYSES

Référence	Désignation	Prix
042012	Trousse de mesure de dureté totale °f	

PRODUITS RES-CLEAN

Référence	Désignation	Prix
RES-CLEAN	RES-CLEAN en bidon de 5 L	
RES-CLEAN 250	RES-CLEAN en bidon de 250 ml	

Le «RES-CLEAN» est un produit très performant pour nettoyer et désinfecter les résines d'adoucissement. Il nettoie toutes les particules de Fer et autres impuretés retenues par les résines, il préserve tous les composants des adoucisseurs, empêche l'accumulation des impuretés dans les vannes, augmente la durée de vie des résines.



RES-CLEAN

HABILLAGES ADOUCISSEURS

Référence	Désignation	Dimensions	Prix
PA540	Cabinet OCÉAN Compact 18"	(Lg 320 mm / Prof. 500 mm / Htr 670 mm)	
PA525	Cabinet OCÉAN Compact 35"	(Lg 320 mm / Prof. 500 mm / Htr 1140 mm)	

Série OCÉAN



PA525

PA540

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

BACS A SEL ASSEMBLES

AVEC FLOTTEUR



Bacs à sel

Sur demande : merci de nous communiquer la hauteur de plancher souhaité lors de votre commande.

BACS À SEL COMPLETS MONTÉS AVEC :

- › Plancher
- › Puits
- › Flotteur(s) de sécurité
- › Trop-plein

BACS À SEL AVEC 1 FLOTTEUR 3/8" (SBV2310)

NORYL

Référence	Volume	Hauteur Plancher	Prix
BS100MA2310	100 L	sur demande	
BS150MA2310	150 L	sur demande	
BS200MA2310	200 L	sur demande	
BS340MA2310	340 L	375 mm	
BS460MA2310	460 L	375 mm	

OPTION

Prix

Flotteur 3/8" Laiton eau froide (SBV2300)

BACS À SEL AVEC 1 FLOTTEUR 1/2" (SBV2350)

LAITON

Référence	Volume	Hauteur Plancher	Prix
BS340MA2350	340 L	375 mm	
BS460MA2350	460 L	375 mm	
BS670MA2350	670 L	375 mm	
BS920MA2350	920 L	375 mm	
BS1500MA2350	1500 L	sur demande	
BS2000MA2350	2000 L	sur demande	

BACS À SEL AVEC 2 FLOTTEURS 1/2" (SBV2350)

LAITON

Référence	Volume	Hauteur Plancher	Prix
BS340MA2350x2	340 L	375 mm	
BS460MA2350x2	460 L	375 mm	
BS670MA2350x2	670 L	375 mm	
BS920MA2350x2	920 L	375 mm	
BS1500MA2350x2	1500 L	sur demande	



BACS A SEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BACS INJECTÉS DE 100 À 200L




Référence	Dimension en mm					Capacité en L
	A	B	C	D	E	
JBT2300	440	467	100	630	50	100
JBT2400	500	530	100	750	50	150
JBT2500	490	530	100	1000	50	200

BACS ROTOMOULÉS DE 340 À 1500 L

Référence	Dimension en mm			Capacité en L
	A	B	C	
BT0340	594	1200	723	340
BT0460	703	1196	833	460
BT0670	847	1196	973	670
BT0920	997	1206	1123	920
BT1500-A	1370	1050	1430	1500
BT2000-A	1370	1390	1430	2000

BACS DE DOSAGE DE 60 A 500L

Référence	Dimension en mm					Capacité en L
	A	H	O	D	E	
CV060	400	560	130	190	3,5	60
CV120	470	770	225	165	5,0	120
CV200	555	930	225	250	5,5	200
CV300	660	1050	225	350	5,5	300
CV500	780	1170	225	400	6,0	500

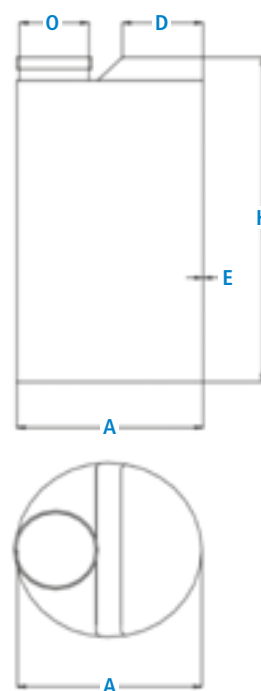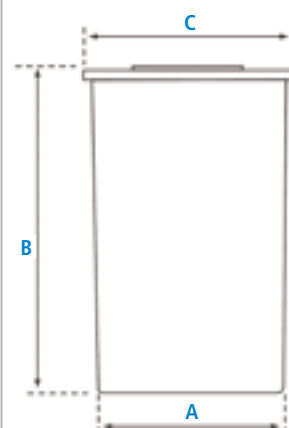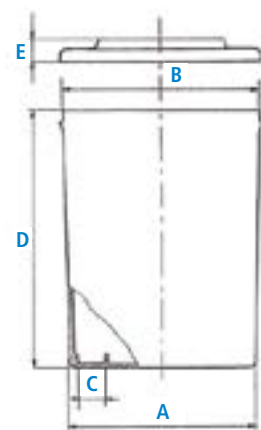

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

BACS A SEL

COMPOSANTS SEULS

OSMOSE INVERSE

BACS A SEL INJECTÉS

Référence	Désignation	Prix
E02100	Bac à sel carré 35 L blanc avec capot noir	
PC121	Bac à sel carré 82 L blanc avec capot noir	
JBT2300	Bac à sel polyéthylène injecté 100 L	
JBT2400	Bac à sel polyéthylène injecté 150 L	
JBT2500	Bac à sel polyéthylène injecté 200 L	



Bacs à sel carrés

BACS A SEL ROTOMOULÉS

Référence	Désignation	Prix
BT0340	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 340 L	
BT0460	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 460 L	
BT0670	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 670 L	
BT0920	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 920 L	
BT1500-A	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 1500 L	
BT2000-A	Bac à sel polyéthylène rotomoulé 2000 L	

PLANCHERS POUR BACS À SEL ROTOMOULÉS

Référence	Désignation	Hauteur	Prix
JBT2392	Plancher pour bac 100 L	150 mm	
JBT2492	Plancher pour bac 150 L	220 mm	
JBT2592	Plancher pour bac 200 L	220 mm	
JBT2692	Plancher pour bac 340 L	375 mm	
BSG460	Plancher pour bac 460 L	375 mm	
BSG670	Plancher pour bac 670 L	375 mm	
BSG920	Plancher pour bac 920 L	375 mm	
BSG1500-A	Plancher pour bac 1500 L	500 mm max.	
BSG2000-A	Plancher pour bac 2000 L	500 mm max.	



Bac à sel rotomoulé

DIMENSIONS (mm)

Réf.	Base	Hauteur
E02100	310 x 310	440
PC121	310 x 310	900

BACS DE DOSAGE

BACS POLYÉTHYLÈNE GRADUÉS AVEC BOUCHON DE VIDANGE

Référence	Désignation	Prix
CV060-A	Bac de dosage de 60 L	
CV120-A	Bac de dosage de 120 L	
CV200-A	Bac de dosage de 200 L	
CV300-A	Bac de dosage de 300 L	
CV400-A	Bac de dosage de 400 L	
CV500-A	Bac de dosage de 500 L	



Bacs de dosage

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

BACS A SEL

ACCESSOIRES

SOUS PRESSION

VANNES À SAUMURE pour lignes d'aspiration

Référence	Désignation	Prix
H 707054HF	Vanne à flotteur grand débit type 454 (axe flotteur 54")	
H 702524	Vanne à flotteur débit standard type 464 (axe flotteur 24")	



PUITS À SAUMURE & COMPOSANTS

Référence	Désignation	Prix
JBT2390	Puits diamètre 100 mm avec bouchon - pour bac 100 L	
JBT2490	Puits diamètre 100 mm avec bouchon - pour bac 150 L	
JBT2590	Puits diamètre 100 mm avec bouchon - pour bac 200 L	
PA016	Puits diamètre 160 mm avec bouchon - pour bac à partir de 340 L	
H1018	Deux pièces trop plein (coude + écrou)	

TUBING

Référence	Désignation	Prix / M
F21871	Tubing 3/8"	
F23517	Tubing 1/2"	

VANNES À SAUMURE (SBV)

Vannes à saumure complètes avec air-check et accessoires (insert, bague, écrou, tubing)

Référence	Désignation	Prix
SBV 2300OP	Vanne à Saumure Laiton double sécurité pour vanne 1600	①
SBV 2300HW	Vanne à Saumure Laiton double sécurité pour vanne 1600 et Eau chaude	
SBV 2310OP	Vanne à Saumure Noryl double sécurité pour vanne 1600	②
SBV 2350OP	Vanne à Saumure Laiton double sécurité pour vannes 1700 - 1710 et 1800	③
SBV 2350HW	Vanne à Saumure Laiton double sécurité pour vannes 1700 - 1710 - 1800 et Eau chaude	



Vannes à saumure

AIR-CHECK pour SBV

Référence	Désignation	Prix
18168	Air-check pour SBV 2300, 2310 - L : 915 mm	
26773	Air-check pour SBV 2300, 2310 - L : 1250 mm	
23473	Air-check Eau Chaude pour SBV 2300 HW	
18979	Air-check pour SBV 2350	
18980	Air-check pour AC 900 - Eau chaude	



Air Check

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FLEXIBLES

TRESSE



3/4" F

F - ÉCROU LIBRE 3/4" - FEMELLE / FEMELLE

Référence	Longueur	Pression	Temp.	Prix
2213700	700 mm	10 bars	40 °	

1" F

F - ÉCROU LIBRE 1" - FEMELLE / FEMELLE

Référence	Longueur	Pression	Temp.	Prix
22430200B	200 mm	10 bars	40 °	
2011051	350 mm	10 bars	40 °	
2209500	500 mm	10 bars	40 °	
2209700	700 mm	10 bars	40 °	

1 1/4" F

F - ÉCROU LIBRE 1 1/4" - FEMELLE / FEMELLE

Référence	Longueur	Pression	Temp.	Prix
2212700	700 mm	10 bars	40 °	

1 1/2" F

F - ÉCROU LIBRE 1 1/2" - FEMELLE / FEMELLE

Référence	Longueur	Pression	Temp.	Prix
2210700	700 mm	6 bars	40 °	

2" F

F - ÉCROU LIBRE 2" - FEMELLE / FEMELLE

Référence	Longueur	Pression	Temp.	Prix
2211700	700 mm	6 bars	40 °	

MAMELONS FILETÉS - MÂLE / MÂLE AVEC JOINTS

Référence	Désignation	Prix
M/M 3/4"	Mamelon Mâle / Mâle 3/4"	
M/M 1"	Mamelon Mâle / Mâle 1"	
M/M 1 1/4"	Mamelon Mâle / Mâle 1 1/4"	
M/M 1 1/2"	Mamelon Mâle / Mâle 1 1/2"	
M/M 2"	Mamelon Mâle / Mâle 2"	

COMPTEUR A IMPULSION

COMPTEUR À CADRAN SEC



COMPTEUR / 1 impulsion pour 1 Litre

Référence	Désignation	Prix
MTKI25-1	Compteur à impulsion DN25 fileté 33 x 42	
MTKI30-1	Compteur à impulsion DN30 fileté 40 x 49	
MTKI40-1	Compteur à impulsion DN40 fileté 50 x 60	
MTKI50-1	Compteur à impulsion DN50 fileté 66 x 76	



RACCORDS LAITON

Référence	Désignation	Prix
RAC25Z	Raccord diamètre 25	
RAC30Z	Raccord diamètre 30	
RAC40Z	Raccord diamètre 40	
RAC50Z	Raccord diamètre 50	

Attention : compter 2 raccords par compteur

COMPTEUR À BRIDE



COMPTEUR / 1 impulsion pour 100 Litres

Référence	Désignation	Prix
WPHI50-100	Compteur à bride DN50	
WPHI65-100	Compteur à bride DN65	
WPHI80-100	Compteur à bride DN80	
WPHI100-100	Compteur à bride DN100	

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FILTRES AUTOMATIQUES COMPLETS

FILTRES GARO FILTRE POUR L'ELIMINATION DES M.E.S.

FILTRES À PARTICULES DE 1 à 5 m³/h

NOUVEAU



Grain de GARO FILTRE (granulé de verre)



AVEC VANNE CLACK

Tous les composants de ces filtres sont certifiés :



FILTRES COMPLETS, MÉDIA NON CHARGÉS, ÉQUIPÉS DE :

- > 1 réservoir en composite
- > 1 vanne CLACK 1 1/4" électronique AR - montage top
- > Charges de média filtrants

PERFORMANCES FILTRE

- Détassages, rinçages chronométriques.
- Passage d'eau brute pendant le rinçage et le détassage.
- Entrée / Sortie 1 1/4" filetées.
- Pression maximum de fonctionnement : 6 bars.
- Pression minimum de fonctionnement recommandée : 3 bars

AVANTAGES DU GARO FILTRE SUR LE SABLE

- Capacités de filtration et de rétention supérieures.
- Débits de contre-lavage inférieurs (= économie d'eau).
- Perte de charges réduite.
- Durée de vie du filtre accrue.
- Matériau plus durable et écologique

FILTRES À PARTICULES DE 1 À 5 m³/h

Référence	Débit max	Diamètre	Prix
FGFWS1251MH	1,0 m³/h	333 mm (13")	
FGFWS1252MH	2,0 m³/h	406 mm (16")	
FGFWS1253MH	3,0 m³/h	469 mm (18")	
FGFWS1254MH	4,0 m³/h	552 mm (21")	
FGFWS1255MH	5,0 m³/h	610 mm (24")	

Remarque : les débits maximums mentionnés ci-dessus sont fournis à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau à traiter.


OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3069FF	Option vanne 3 voies pour détassage à l'eau clarifiée	
V3070	Option vanne NBP - fermeture pendant le nettoyage	
PRESSDIFF016	Manostat	

Option NBP : pas de passage d'eau non traitée pendant les nettoyage.

Option MAV : nettoyage à l'eau clarifiée.

Vanne 3 voies

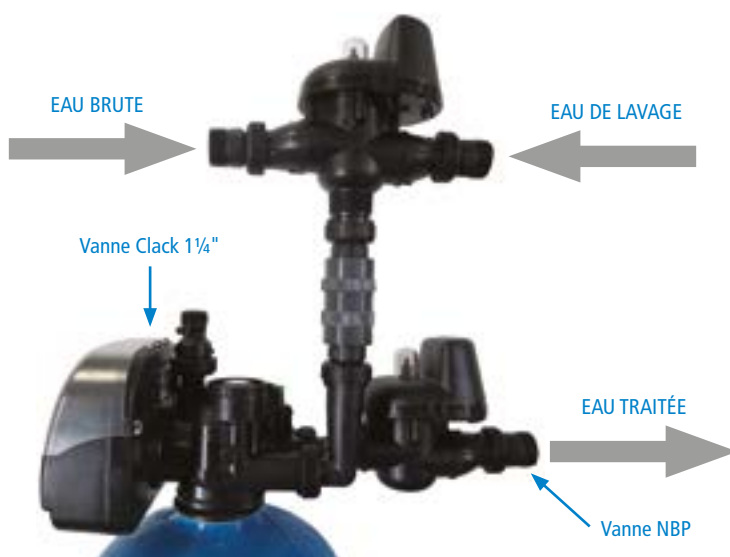

Exemple de montage avec vanne 3 voies et vanne NBP (manchon PVC hors fourniture CERTIS)

ACCESSOIRE MANOSTAT



Manostat PRESSDIFF016

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G 1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe



FILTRES AUTOMATIQUES COMPLETS

FILTRES AG POUR L'ÉLIMINATION DES M.E.S.

FILTRES À PARTICULES DE 1 À 5 m³/h

NOUVEAU



Grain de Filter-Ag (silicate d'alumine non hydraté)



AVEC VANNE CLACK

Tous les composants de ces filtres sont certifiés :



FILTRES À PARTICULES DE 1 À 5 m³/h

Référence	Débit max	Diamètre	Prix
FAGCWS1251MH	1,0 m³/h	333 mm (13")	
FAGCWS1252MH	2,0 m³/h	406 mm (16")	
FAGCWS1253MH	3,0 m³/h	469 mm (18")	
FAGCWS1254MH	4,0 m³/h	552 mm (21")	
FAGCWS1255MH	5,0 m³/h	610 mm (24")	

Remarque : les débits maximums mentionnés ci-dessus sont fournis à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau à traiter.


OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3069FF	Vanne 3 voies pour détassage à l'eau clarifiée	
V3070	Vanne NBP - fermeture pendant le nettoyage	
PRESSDIFF016	Manostat	

Option NBP : pas de passage d'eau non traitée pendant les nettoyage.

Option MAV : nettoyage à l'eau clarifiée.

Vanne 3 voies

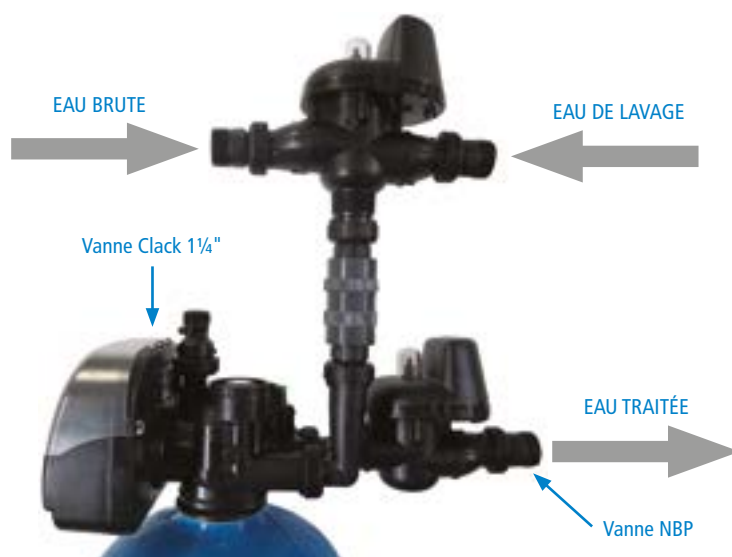

Exemple de montage avec vanne 3 voies et vanne NBP
(manchon PVC hors fourniture CERTIS)

FILTRES COMPLETS, MÉDIA NON CHARGÉS, ÉQUIPÉS DE :

- 1 réservoir en composite
- 1 vanne CLACK 1 1/4" électronique AR - montage top
- Charges de média filtrants

PERFORMANCES FILTRE

- Détassages, rinçages chronométriques.
- Passage d'eau brute pendant le rinçage et le détassage.
- Entrée / Sortie 1 1/4" filetées.
- Pression maximum de fonctionnement : 6 bars.
- Pression minimum de fonctionnement recommandée : 3 bars.

AVANTAGES DU FILTER-AG SUR LE SABLE

- Capacités de filtration et de rétention supérieures.
- Débits de contre-lavage inférieurs (= économie d'eau).
- Perte de charges réduite.
- Durée de vie du filtre accrue.
- Légèreté du média (400g / L) = facilité de manutention et coûts de transport réduits.

ACCESSOIRE MANOSTAT



Manostat PRESSDIFF016

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G 1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe

FILTRES AUTOMATIQUES COMPLETS

FILTRES À CHARBON ACTIF POUR DÉCHLORATION

DÉCHLORATION DE 1 à 6 m³/h

NOUVEAU



Grains de charbon actif



AVEC VANNE CLACK

Tous les composants de ces filtres sont certifiés :



FILTRES COMPLETS, MÉDIA NON CHARGÉS, ÉQUIPÉS DE :

- › 1 réservoir en composite
- › 1 vanne CLACK 1 1/4" électronique AR - montage top
- › Charges de média filtrants

PERFORMANCES FILTRE

- Détassages, rinçages chronométriques.
- Passage d'eau brute pendant le rinçage et le détassage.
- Entrée / Sortie 1 1/4" filetées.
- Pression maximum de fonctionnement : 6 bars.
- Pression minimum de fonctionnement recommandée : 3 bars.

FILTRES À DÉCHLORATION DE 1 À 6 m³/h


Référence	Débit moyen	Diamètre	Prix
FGACWS1251MH	1,0 m³/h	333 mm (13")	
FGACWS1252MH	2,0 m³/h	406 mm (16")	
FGACWS1253MH	3,0 m³/h	469 mm (18")	
FGACWS1254MH	4,0 m³/h	552 mm (21")	
FGACWS1256MH	6,0 m³/h	610 mm (24")	

Débits moyens donnés pour un temps de contact de 3 minutes.

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3069FF	Vanne 3 voies pour détassage à l'eau clarifiée	
V3070	Vanne NBP - fermeture pendant le nettoyage	
PRESSDIFF016	Manostat	

Filtres proposés avec du charbon actif granulaire base houille 12 x 40 Mesh.

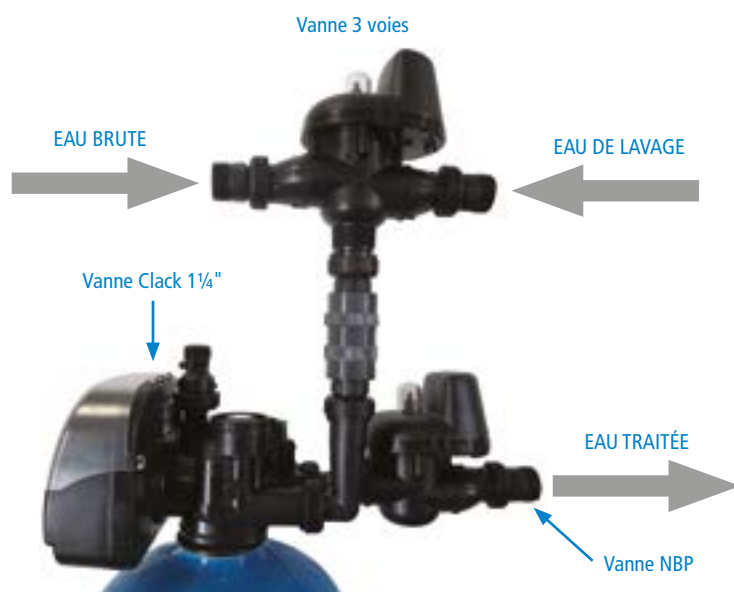

Exemple de montage avec vanne 3 voies et vanne NBP (manchon PVC hors fourniture CERTIS)

ACCESSOIRE MANOSTAT



Manostat PRESSDIFF016

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G 1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe



FILTRES AUTOMATIQUES COMPLETS

FILTRES À BIRM POUR DÉFERRISATION

DÉFERRISATION DE 1 à 3 m³/h

NOUVEAU



AVEC VANNE CLACK

Tous les composants de ces filtres sont certifiés :



FILTRES À DÉFERRISATION DE 1 À 3 m³/h


Référence	Débit moyen	Diamètre	Prix
DEFWS1251MH	1,0 m³/h	406 mm (16")	
DEFWS1252MH	2,0 m³/h	552 mm (21")	
DEFWS1253MH	3,0 m³/h	610 mm (24")	

Débâts moyens donnés pour une vitesse de passage d'environ 10 m/h.

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3069FF	Vanne 3 voies pour détassage à l'eau clarifiée	
V3070	Vanne NBP - fermeture pendant le nettoyage	
PRESSDIFF016	Manostat	

Le BIRM est un média catalytique favorisant l'oxydation du fer et ne nécessitant pas de régénération.

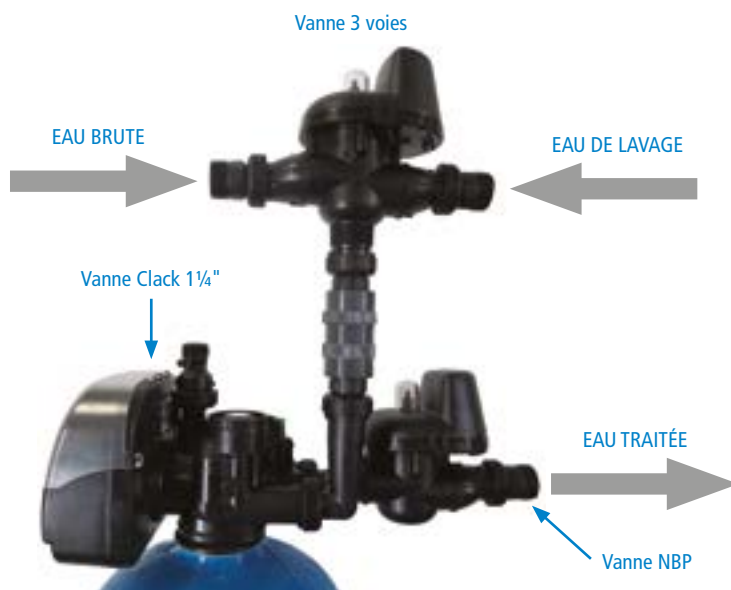

Exemple de montage avec vanne 3 voies et vanne NBP
(manchon PVC hors fourniture CERTIS)

FILTRES COMPLETS, MÉDIA NON CHARGÉS, ÉQUIPÉS DE :

- > 1 réservoir en composite
- > 1 vanne CLACK 1 1/4" électronique AR - montage top
- > Charges de média filtrants

PERFORMANCES FILTRE

- Détassages, rinçages chronométriques.
- Passage d'eau brute pendant le rinçage et le détassage.
- Entrée / Sortie 1 1/4" filetées.
- Pression maximum de fonctionnement : 6 bars.
- Pression minimum de fonctionnement recommandée : 3 bars.

CARACTÉRISTIQUES D'EAU BRUTE

Les caractéristiques d'eau brute à respecter pour un fonctionnement optimal sont les suivantes :

- pH > 6,8
- TAC ≥ 2 x ([SO4²-] + [Cl-])
- Oxygène dissout ≥ 15% de la concentration en fer
- Polyphosphates, H2S et huiles absents
- Chlore libre < 0,5 ppm

ACCESSOIRE MANOSTAT



Manostat PRESSDIFF016

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G 1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINÉRALISATION



COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

RESINES ECHANGEUSES D'IONS

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

OSMOSE INVERSE

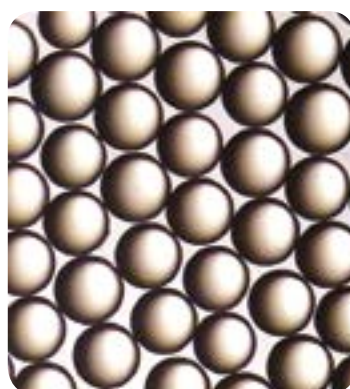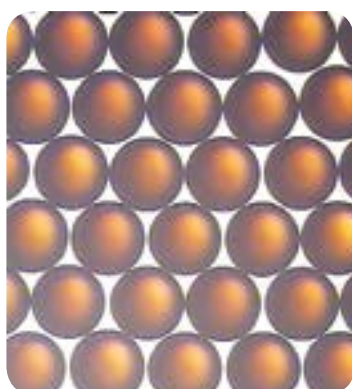

**RÉSINES
MARATHON
NOUVELLE
GÉNÉRATION**

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

RÉSINES TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
	ADOUCCISSEMENT	25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
HCR	Cation Fort Co-Courant				
Marathon-C-Na	Cation Fort Contre-courant				
	DÉCARBONATATION				
IRC83	Cation Faible Co-Courant				
Marathon 8300	Cation Faible Contre-Courant				
	DÉMINÉRALISATION CATIONS				
IR120H	Cation Fort Co-courant régénéré				
Marathon 1200H	Cation Fort Contre-courant régénéré				
Marathon 1200Na	Cation Fort Contre-courant forme Na				
Marathon-C-Na	Cation Fort Contre-courant forme Na				
IRC83	Cation Faible Co-Courant				
Marathon 8300	Cation Faible Contre-Courant				
	DÉMINÉRALISATION ANIONS FORTS				
Marathon A	Anion Fort Co & contre-courant type 1 forme OH-				
IRA402Cl	Anion Fort Co-courant type 1 forme Cl-				
IRA410Cl	Anion Fort Co-courant type 2 forme Cl-				
Marathon 4200Cl	Anion Fort Contre-courant type 1 forme Cl-				
4600Cl	Anion Fort Contre-courant type 2 forme Cl-				
IRA96	Anion Faible Co-courant				
Marathon 9600	Anion Faible Contre-courant				

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

RÉSINES INERTES FLOTTANTES

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
		25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
RF14	Régénération de haut en bas				
IF62	Régénération de bas en haut				

FILTRATION


Ces résines sont utilisées dans les systèmes à régénération contre-courant en lit compacté.

De nombreuses autres résines sont disponibles dans la gamme Dow
comme les grades UPCORE ou des résines pour applications spécifiques.
N'hésitez pas à nous consulter.

Nos résines sont conditionnées en sacs de 25 L sauf* : fûts de 50 L
Les colonnes de prix sont définies par quantités cumulées pour chaque commande.

RESINES ECHANGEUSES D'IONS

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES - LITS MÉLANGÉS

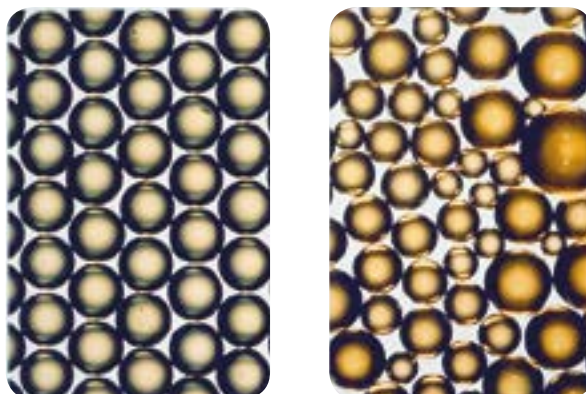

Résines essentiellement destinées aux colonnes de finitions après osmoseur dans l'industrie conventionnelle.

Ces résines peuvent être aussi utilisées pour la déminéralisation d'une eau de réseau lorsque les consommations sont faibles.

LIT MÉLANGÉ GRADE INDUSTRIEL

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
		25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
MB20	Standard Régénérable				
MB9L	Standard Non Régénérable				
MB6113*	Avec indicateur coloré				

Lit mélangé de haute pureté utilisée dans l'industrie nucléaire ou tout industrie exigent les conductivités les plus basses.

LIT MÉLANGÉ GRADE NUCLÉAIRE

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
		25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
IRN150*	Grade nucléaire				

Lits mélangés de haute pureté utilisés dans l'industrie électronique ou pharmaceutique exigent, outre une conductivité, des teneurs en TOC et Silice minimales.

LIT MÉLANGÉ GRADE ULTRA-PURE

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
		25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
UP6150*	Divers électronique, pharmaceutique				
UP6040*	Semi-conducteurs				

Nos résines sont conditionnées en sacs de 25 L sauf * : fûts de 50 L
Les colonnes de prix sont définies par quantités cumulées pour chaque commande.

RESINES ECHANGEUSES D'IONS

TRAITEMENT DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

TRAITEMENT DES EAUX POTABLES

Toutes les résines utilisées dans la production d'eau destinée à la consommation humaine doivent disposer d'un agrément ministériel émis par la DGS (Direction Générale de la Santé) sur la base des conclusions de l'AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments). Les résines ci-dessous répondent à cette exigence.

RÉSINES TRAITEMENT DES EAUX POTABLES

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
	ADOUCCISSEMENT	25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
HCR	Cation Fort Co-Courant				
Marathon-C-Na	Cation Fort Contre-courant				
	DÉCARBONATATION				
MAC-3	Cation Faible Co-Courant				
	DÉNITRATATION				
PWA5	Sélective Co ou Contre-courant				



RESINES POUR LE CONDITIONNEMENT CARTOUCHES

Ces résines sont fabriquées conformément aux recommandations de la résolution ResAP (2004)3 du Conseil de l'Europe concernant les résines échangeuses d'ions & adsorbentes utilisées dans le traitement des denrées alimentaires.


Ces résines sont destinées au conditionnement cartouches pour la réduction de la dureté ou des nitrates dans les appareils de type machines à café ou carafes filtrantes.

RÉSINES POUR LE CONDITIONNEMENT CARTOUCHES

Référence	Type	Prix par litre selon quantité			
		25 à 475 L	500 à 975 L	1000 à 2975 L	3000 à 5000 L
HP555	Dénitratation				
HP333	Adoucissement				

Nos résines sont conditionnées en sacs de 25 L sauf *: fûts de 50 L
Les colonnes de prix sont définies par quantités cumulées pour chaque commande.

DESTRUCTION DES RESINES USAGEES

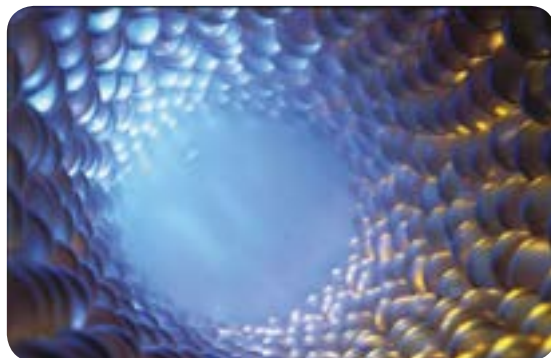

Dans le cadre de la fourniture de résines échangeuse d'ions neuves, CERTIS propose un service de reprise des résines usagées. La résine usagée est prise en charge dans une filière agréée de destruction - revalorisation et un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) vous est délivré une fois la résine détruite.

Les résines usagées pouvant être prise en charge doivent être conformes au code déchet ci-dessous.

Code CED : 190905

Dénomination : résines échangeuses d'ions usagées provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.

Quantité	Prix / Tonne
De 0,5 à 1 T	
De 1,1 à 5 T	
> 5 T	

Prix tarif HT Hors Transport* - T = Tonne

Forfait comprenant :

- (1) la fourniture de Big Bag(s) de 1 m³ lors de la livraison des résines neuves
- (2) la délivrance d'un certificat de destruction

Après remplissage et palettisation par vos soins des Big Bags de résines usagées, nous faisons passer notre transporteur qui achemine le déchet jusqu'à sa destination finale.

***Le coût du transport reste en suspend et dépend de la localité d'enlèvement des résines usagées.**

Les quantités inférieures à 0,5 tonnes ne sont pas prises en charge.

Cette offre est soumise au préalable à la validation et signature par vos soins d'une attestation de conformité de déchet.

Les résines contenant des substances dangereuses (métaux lourds, polluants organiques etc...) ne sont pas acceptées.

DEMINERALISATION

KITS TÊTES COMPLETS



**NOUVEAU
FOURNISSEUR
FRANÇAIS**

**TOUS NOS KIT TÊTES COMPLETS
SONT LIVRÉS MONTÉS
ET SONT COMPOSÉS DE :**

- 1 tête de distribution avec entrée / sortie taraudée
- 1 crépine supérieure
- 1 tube crépiné

KITS TÊTES COMPLETS MONTÉS

Référence	Désignation	Entrée/sortie tête de dist.	Crépine sup. et tube crépiné	Vis de purge	Prix
KIT TETE 1" gris P	Kit tête complet	1"	1"	oui	
KIT TETE 1" gris	Kit tête complet	1"	1"	-	
KIT TETE 3/4" gris P	Kit tête complet	3/4"	1"	oui	
KIT TETE 3/4" gris	Kit tête complet	3/4"	1"	-	
KIT TETE 3/4" noir	Kit tête complet	3/4"	3/4"	-	
KIT TETE 1 1/4" gris P	Kit tête complet	1 1/4"	2"	oui	
KIT TETE 1" HW	Kit tête	1" eau chaude	1" eau chaude	-	

Nous pouvons vous proposer des colonnes échangeurs d'ions mobiles ou autres media complètes montées sur châssis métallique.

N'hésitez pas à nous consulter.

ACCESSOIRES

TÊTES DE DISTRIBUTION (avec joints et crépines supérieures)

Référence	Désignation	Entrée / Sortie	Ouverture réservoir	Vis de purge	Prix
D7171-06	Tête de distribution noire seule	3/4"	2 1/2"	-	
D1221	Tête de distribution grise seule	1"	2 1/2"	-	
D1221 P	Tête de distribution grise seule	1"	2 1/2"	oui	
D1221 3/4"	Tête de distribution grise seule	3/4"	2 1/2"	-	
D1221 3/4" P	Tête de distribution grise seule	3/4"	2 1/2"	oui	
D9950	Tête de distribution grise seule	1 1/4"	4"	oui	

CONDUCTIVIMÈTRE À CADRAN

Référence	Désignation	Prix
CON01LFD	Conductivimètre à aiguille - 230V - 50 Hz	
H880201	Conductivimètre digital 0-10 µS	
HRD	Option contact sec pour conductivimètre digital	



CON01LFD



H880201



COFFRETS ELECTRONIQUES

COFFRETS ADOUCISSEMENT & TOUR DE FROIDISSEMENT

COFFRETS ADOUCISSEMENT

COFFRET MURAL TYPE ES2030CV STANDARD

Référence	Désignation	Prix
ES2030CV - 230 / 230	Coffret mural standard 230 / 230 VAC	894,89 €
ES2030CV - 24 / 24	Coffret mural standard 24 / 24 VAC	894,89 €
ES2030CV - 230 / 24	Coffret mural standard 230 / 24 VAC	940,09 €

COFFRET MURAL TYPE ES2030CI avec 2 sorties et 1 entrée programmables auxiliaires

Référence	Désignation	Prix
ES2030CI - 230 / 230	Coffret mural étendu 230 / 230 VAC	
ES2030CI - 24 / 24	Coffret mural étendu 24 / 24 VAC	
ES2030CI - 230 / 24	Coffret mural étendu 230 / 24 VAC	

COFFRET MURAL TYPE ES2050

Référence	Désignation	Prix
ES2050 - 230 / 230	Coffret mural 230 / 230 VAC	
ES2050 - 24 / 24	Coffret mural 24 / 24 VAC	
ES2050 - 230 / 24	Coffret mural 230 / 24 VAC	

COFFRET ENCASTRABLE TYPE ES2051

Référence	Désignation	Prix
ES2051 - 230 / 230	Coffret encastrable 230 / 230 VAC	
ES2051 - 24 / 24	Coffret encastrable 24 / 24 VAC	

COFFRETS TOUR DE FROIDISSEMENT

COFFRET MURAL TYPE AS3035

Référence	Désignation	Prix
AS3035 - 230 / 230	Coffret mural 230 / 230 VAC	
AS3035 - 24 / 24	Coffret mural 24 / 24 VAC	
AS3035 - 230 / 24	Coffret mural 230 / 24 VAC	

COFFRET MURAL TYPE AS3050/1 avec 1 sonde de conductivité

Référence	Désignation	Prix
AS3050/1 - 230 / 230	Coffret mural 230 / 230 VAC	
AS3050/1 - 24 / 24	Coffret mural 24 / 24 VAC	

COFFRET ENCASTRABLE TYPE AS3051/1 avec 1 sonde de conductivité

Référence	Désignation	Prix
AS3051/1 - 230 / 230	Coffret encastrable 230 / 230 VAC	
AS3051/1 - 24 / 24	Coffret encastrable 24 / 24 VAC	



Coffret ES2030



Coffret ES2050



Coffret ES2051



Coffret AS3035

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



Équipement pour le traitement électronique de l'eau

VANNES FLECK

4600 / 5600 / 5800



Vanne 4600

VANNE 4600 - 1" - LAITON / EAU CHAUDE

Référence	Désignation	Prix
4600 Chrono.	Vanne eau chaude 4600 Chrono. - 82 °C	
4600 Eco	Vanne eau chaude 4600 Volu. - 65 °C - Compteur 8 m³ (avec By-Pass Laiton intégré)	



Vanne 5600 SXT

VANNE 5600 - 1" - NORYL

Référence	Désignation	Prix
5600 SXT Eco	Vanne 5600 / 1600 SXT - Compteur 3/4"	

OPTIONS*

Référence	Désignation	Prix
MIC	MICROSWITCH auxiliaire	

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.



Vanne 5800

VANNE 5800 - 1" - NORYL - ÉLECTRONIQUE

Référence	Désignation	Prix
5800 LXT	Vanne 5800 volumétrique - Storm LXT	
5800 SXT	Vanne 5800 volumétrique - Typhoon SXT	
5800 XR	Hurricane - Touch Screen	
5800 XRUF	Hurricane + Chlorinateur	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépine supérieure baïonnette 1"
- Yoke Noryl (laiton sur vannes "eau chaude")
- Tube de distribution crépiné 1"

PERFORMANCES VANNE 4600 EAU CHAUDE

- Service : 4,5 m³/h
- Pointe : 5,9 m³/h
- Détassage : 1,6 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1"

PERFORMANCES VANNE 5600

- Service : 4,5 m³/h
- Pointe : 5,9 m³/h
- Détassage : 1,6 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 3/4" et 1"

PERFORMANCES VANNE 5800

- Service : 4,8 m³/h
- Pointe : 6,1 m³/h
- Détassage : 3,9 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 3/4" et 1"

AVANTAGES

- Cartouche joints/entretoise (entretien aisé).
- Positionnement des cycles par détection optique.
- Moteur 12 V à positionnement rapide.
- Renvoi d'eau adoucie.

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES FLECK

7700 SXT



Vanne 7700 SXT

VANNE 7700 SXT

Référence	High Flow	Timer	Mixing	Tube	Prix
7700 HF FC SXT	oui	Filtre Chrono.	-	-	
7700 / 16 HF V SXT	oui	Volumétrique	-	32 mm	
7700 / 16 V SXT	-	Volumétrique	oui	1"	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
Connecteurs - Prévoir 2 connecteurs par vanne		
28354	Connecteur 1" mâle BSP	
28355	Connecteur 1¼" mâle BSP	
28569	Connecteur 1½" mâle BSP	
By-Pass		
28356	By-Pass 7700 avec clips	
Crépine		
40924	Crépine inférieure 32 mm	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES HIGH FLOW :

- › Crépine supérieure baïonnette 32 mm
- › 2 connecteurs 1¼" mâle BSP
- › Tube crépiné 32 mm ou 1"

PERFORMANCES VANNE 7700 HF

- Service : 8,1 m³/h
- Pointe : 10,4 m³/h
- Détassage : 3,6 m³/h
- Matière : Noryl

AVANTAGES

- Vanne haut débit en 1¼".
- Débit jusqu'à 8 m³/h.
- Programmation aisée.
- Positionnement des cycles par détection optique.
- Renvoi d'eau adoucie dans le bac à sel.
- Utilisation de clips facilitant l'installation et la maintenance.

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES FLECK

2750



Vanne 2750

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépine supérieure 1"
- Tube de distribution crépiné 1"
- Yoke Noryl (vanne 2510)

PERFORMANCES VANNE 2750

- Service : 5,9 m³/h
- Pointe : 7,5 m³/h
- Détassage : 5,6 m³/h
- Matière : Laiton

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 2750 - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2750 MANFIL	Manuelle de filtration	Chrono.	1"	
2750 / FILTRE	Filtration	Chrono.	1"	
2750 / 16 SXT	Adoucissement	SXT	1"	
2750 / 16 NXT	Adoucissement	NXT	1"	

RÉSERVOIRS DE 18" À 24"

VANNE 2750 - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2750 / 17 SXT	Adoucissement	SXT	1"	
2750 / 17 NXT	Adoucissement	NXT	1"	

OPTIONS*

Référence	Désignation	Remarques	Prix
242020P	DLFC - 1" Laiton de 8 à 25 gpm	A prévoir à partir des réservoirs 21" (> 7 gpm)	
NBP2750	Piston No-By-Pass	Evite la production d'eau dure pendant la régénération	
28461-02	Compteur en ligne E/S 1" - Noryl	Pour timers SXT & NXT et la vanne 2750 compteur 1" elect.	

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.

MANOSTAT DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Référence	Désignation	Prix
PRESSDIFF016	Manostat	

NOUVEAU



Manostat PRESSDIFF016

DESSCRIPTIF MANOSTAT

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES FLECK

2850



Vanne 2850

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 2850 - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2850 MANFIL	Filtration manuelle	Chrono.	1 1/2"	
2850 / FILTRE	Filtration	Chrono.	1 1/2"	
2850 / 16 SXT	Adoucissement	SXT	1 1/2"	
2850 / 16 NXT	Adoucissement	NXT	1 1/2"	

RÉSERVOIRS DE 18" A 24"

VANNE 2850 - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2850 / 17 SXT	Adoucissement	SXT	1 1/2"	
2850 / 17 NXT	Adoucissement	NXT	1 1/2"	

OPTIONS*

Référence	Désignation	Remarques	Prix
61415 - 20	Option Side Mount	montage latéral	
255810P	DLFC 1" Laiton de 8 à 25 gpm	A prévoir à partir des réservoirs 21" (> 7 gpm)	non facturé
DLFC05	DLFC 2" Laiton (35, 40 et 45 gpm)	Pour 2850 filtre - A prévoir à partir des réservoirs 21" (> 7 gpm)	
NBP2850	Piston No-By-Pass	Evite la production d'eau dure pendant la régénération	
28461-14	Compteur en ligne E/S 1 1/2" - Plastic	Pour timers SXT & NXT et la vanne 2850 Compteur 1 1/2" électronique	

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.

MANOSTAT DE PRESSION DIFFERENTIELLE

Référence	Désignation	Prix
PRESSDIFF016	Manostat	

NOUVEAU



Manostat PRESSDIFF016

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- › Crépine supérieure 2"
- › Tube de distribution crépiné 2"

PERFORMANCES VANNE

- Service : 11,6 m³/h
- Pointe : 15,0 m³/h
- Détassage : 11,1 m³/h
- Matière : Laiton



Adaptateur Side Mount

DESCRIPTIF MANOSTAT

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G 1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNE FLECK

2910

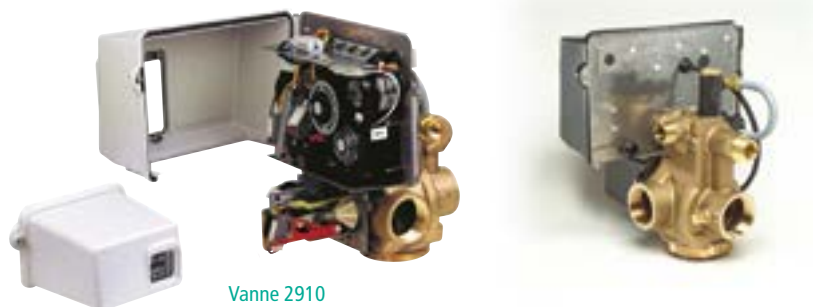

Vanne 2910

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépine supérieure 2"
- Tubes de distribution crépinés 2"

PERFORMANCES VANNE

- Service : 24,0 m³/h
- Pointe : 31,0 m³/h
- Détassage : 8,0 m³/h
- Matière : Laiton

AVANTAGES

- Corps de vanne 2" monobloc réduisant le nombre de composants.
- Débit de détassage à 8 m³/h (35 gpm).
- Injecteur # 7C pour la régénération de réservoirs de 36" de diamètre.
- Vanne à saumure 1710 en plastique. Débit de remplissage jusqu'à 1,6 m³/h (7 gpm).
- Têtes de commandes et câblage.

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 2910 - 2" - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2910 / 16 SXT	Adoucissement	SXT	2"	
2910 / 16 NXT	Adoucissement	NXT	2"	

RÉSERVOIRS DE 18" À 36"

VANNE 2910 - 2" - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Raccord.	Prix
2910 / 17 SXT	Adoucissement	SXT	2"	
2910 / 17 NXT	Adoucissement	NXT	2"	

OPTIONS*

Référence	Désignation	Remarques	Prix
28295	Kit compteur NXT 2" Noryl	Livré avec câble de compteur 2500 mm	
61415-20	Option Side Mount	montage latéral	
255810P	DLFC 1" Laiton de 8 à 25 gpm	A prévoir à partir des réservoirs 21" (> 7 gpm)	non facturé
DOLE	DLFC 1" - 30 GPM	A prévoir pour réservoir 36"	
NBP2910	Piston No-By-Pass	Evite la production d'eau dure pendant la régénération	non facturé

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES FLECK

3150 / 3900



Vanne 3150

RÉSERVOIRS DE 24" À 60"

VANNE 3150 - 2" - LAITON / MONTAGE TOP

Référence	Type de vanne	Timer	Prix
3150 / Filtre	Filtration	Chrono.	
3150 / 18 NXT	Adoucissement	NXT	

MONTAGE LATÉRAL (option sans supplément)



Vanne 3900

RÉSERVOIRS DE 30" À 60"

VANNE 3900 - 3" - LAITON / MONTAGE TOP OU LATÉRAL

Référence	Type de vanne	Timer	Montage	Prix
3900 / 18 NXT TM	Adoucissement	NXT	Top	
3900 / 18 NXT SM	Adoucissement	NXT	Latéral	

OPTIONS VANNES 3150 ET 3900*

Référence	Désignation	Remarques	Prix
255800P	DLFC 2" Laiton de 25 à 100 gpm	À prévoir à partir des Réservoirs 21" (> 7 gpm)	
NBP3150	Piston No-By-Pass	Evite la production d'eau dure pendant la régénération	
28295	Kit compteur NXT 2" Noryl	Livré avec câble de compteur 2500 mm	
NBP3900	Piston No-By-Pass	Evite la production d'eau dure pendant la régénération	non facturé

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.

MANOSTAT DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Référence	Désignation	Prix
PRESSDIFF016	Manostat	

NOUVEAU



Manostat PRESSDIFF016

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Eclateur de flux 3" (vanne 3900)
- Sans crépine supérieure, (vanne 3150)
- Sans tube plongeur (vanne 3150 et 3900)

PERFORMANCES VANNE 3150

- Service : 23,0 m³/h
- Pointe : 29,0 m³/h
- Détassage : 25,0 m³/h
- Matière : Laiton

PERFORMANCES VANNE 3900

- Service : 57,0 m³/h
- Pointe : 74,0 m³/h
- Détassage : 23,0 m³/h
- Matière : Laiton

DESCRIPTIF MANOSTAT

- Affichage de la perte de charge
- Plage de mesure 0 - 1,6 bars
- Point de consigne réglable
- Classe IP54
- 1 micro-contact (charge max. admissible 250 VAC - 5A)
- Prises de pressions amont-aval : G1/4" femelle
- Connexion électrique : boîte de jonction avec presse-étoupe

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES FLECK

TWIN 9000 / 9100

SYSTÈME TWIN = 1 VANNE
POUR 2 RÉSERVOIRS



Vanne 9000

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 9000 TWIN - 1" - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Compteur	Raccord.	Prix
9000 SXT 3/4"	Adoucissement	Volu.	Noryl	3/4" ou 1"	
9000 SXT 1"	Adoucissement	Volu.	Laiton	1"	

Référence	Désignation	Prix
FLEX200 jusqu'à 2 x 50 L	Flexible de liaison Réservoirs 1" - mâle / mâle Long : 200 mm + 2 mamelons 1"	
FLEX350 à partir de 2 x 75 L	Flexible de liaison Réservoirs 1" - mâle / mâle Long : 350 mm + 2 mamelons 1"	

Prévoir 2 FLEX 200 ou 2 FLEX 350 par vanne



Vanne 9100

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 9100 TWIN - 1" - NORYL

Référence	Type de vanne	Timer	Compteur	Raccord.	Prix
9100 SXT	Adoucissement	Volu.	Noryl	3/4" ou 1"	

OPTIONS DE CONNEXION

Référence	Désignation	Prix
-	Yoke 3/4" - Noryl Mâle	Non facturé
-	Yoke 1" - Noryl Mâle	Non facturé
-	Yoke 1" - Laiton Femelle	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
26054	By-Pass Noryl 3/4"	
28502	By-Pass Inox 1"	

NOTA

La vanne 9100 est livrée avec les tubes de liaison des deux réservoirs.

Réf : 28243-07 - ou 09" ou -12" ou 16"(longueur à préciser au moment de la commande).

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépines supérieures 1"
- Tubes de distribution crépinés 1"
- Yokes

PERFORMANCES VANNE 9000 COMPTEUR 3/4"

- Service : 4,0 m³/h
- Pointe : 5,4 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Laiton

PERFORMANCES VANNE 9000 COMPTEUR 1"

- Service : 4,7 m³/h
- Pointe : 6,3 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Laiton

PERFORMANCES VANNE 9100 COMPTEUR 3/4"

- Service : 4,0 m³/h
- Pointe : 5,4 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Noryl



Yoke



By-Pass

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNE FLECK

TWIN 9500



SYSTÈME TWIN = 1 VANNE
POUR 2 RÉSERVOIRS

Vanne 9500

RÉSERVOIRS JUSQU'À 16"

VANNE 9500 TWIN - 1½" - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Compteur	Prix
9500 / 16 SXT 1½"	Adoucissement	Volu.	Laiton	

RÉSERVOIRS DE 18" À 24"

VANNE 9500 TWIN - 1½" - LAITON

Référence	Type de vanne	Timer	Compteur	Prix
9500 / 17 SXT 1½"	Adoucissement	Volu.	Laiton	

OPTIONS*

Référence	Désignation	Prix
MIC	MICROSWITCH auxiliaire	

*Le tarif des options ne s'applique que si celles-ci sont commandées avec les vannes.

NOTA

La vanne 9500 est livrée avec les tubes de liaison des deux réservoirs.

Réf : 28137-16" - ou 20" ou - 24" (longueur à préciser au moment de la commande).

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- › Crépines supérieures 2"
- › Tubes de distribution crépinés 2"
- › Tubes de liaison réservoirs

PERFORMANCES VANNE

- Service : 8,4 m³/h
- Pointe : 11,2 m³/h
- Détassage : 3,3 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1½"

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES FLECK

ACCESSOIRES



Yoke

YOKE

Référence	Désignation	Prix
18706	Yoke ¾" - Noryl mâle	
18706-10	Yoke 1" - Noryl mâle	
13398	Yoke 1" - Laiton femelle	



By-Pass

BY-PASS

Référence	Désignation	Prix
26054	By-Pass - Noryl ¾"	
24734	By-Pass - Laiton + mixing	
28502	By-Pass - Inox 1"	



Tubes crépinés

TUBE CRÉPINÉ

Référence	Désignation	Prix
27827	Tube crépiné 1" - Long : 1,10 m	
25645	Tube crépiné 1" - Long : 1,95 m	
21675	Tube crépiné 1" - Eau chaude - Long : 1,95 m	
18404	Tube crépiné 2" - Long : 1,82 m	
26052	Tube crépiné 2" - Eau chaude - Long : 1,82 m	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

PIECES DETACHEES VANNES FLECK

PISTONS

RÉSIDENTIELLE

GAMME	Référence	Désignation	Prix
	24116	Piston vannes 4600 / 5600 DF	
	27077	Piston vannes 4600SXT / 5600SXT / 6600 / 6700 DF	
	61453-10	Piston vannes 7700 standard	
	61452-10	Piston vannes 7700 HF	
	61452-20	Piston vannes 7700 filtre	



INDUSTRIELLE

GAMME	Référence	Désignation	Prix
	24067	Piston vannes 2510 / 2750 / 2900 SUP	
	25155	Piston vanne 2850	
	28416	Piston supérieur vanne 2910	
	28412	Piston inférieur WBP vanne 2900 / 2910	
	28413	Piston inférieur NBP vanne 2900 / 2910	
	60106-00	Piston WBP vanne 3150 / 3900 SUP	
	60113-01	Piston NBP vanne 3150 DF	
	60107-00	Piston inférieur WBP vanne 3900	
	60107-10	Piston inférieur NBP vanne 3900	

TWIN

GAMME	Référence	Désignation	Prix
	24234	Piston supérieur vannes 9000 / 9100	
	24235	Piston inférieur vannes 9000 / 9100	
	18052	Piston supérieur vanne 9500	
	18053	Piston inférieur vanne 9500	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

PIECES DETACHEES VANNES FLECK

CAGES & JOINTS

OSMOSE INVERSE

RÉSIDENTIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
24115	Kit cages & joints vannes 4600 / 5600 / 5600 SXT / 5665 / 6600 / 6665 / 6700 / 6765 DF	
61438	Kit cages & joints vannes 7700	

INDUSTRIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
28415	Kit cages & joints vannes 2510 / 2750 / 2900 SUP / 2910 SUP	
25156	Kit cages & joints vanne 2850	
24205	Kit cages & joints inférieur vanne 2900 / 2910	
18022	Kit cages & joints vannes 3150 / 3900 SUP	
18064	Kit cages & joints inférieur vanne 3900	

TWIN

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
24115	Kit cages&joints supérieur vannes 9000/9100	
BU28664	Kit cages&joints inférieur vannes 9000/9100	
BU28685	Kit cages & joints supérieur vanne 9500	
BU28686	Kit cages & joints inférieur vanne 9500	



ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

PIECES DETACHEES VANNES FLECK

MOTEURS

RÉSIDENTIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
26775	Moteur 1/30 tr/mn - 230V - 50 Hz - Vannes 4600 / 5600	
26778	Moteur 1/30 tr/mn - 24V - 50 Hz - Vannes 5665	
26776	Moteur 1/15 tr/mn - FAST REGEN 230 V - 50 Hz - Vannes 4600 / 5600	
25329	Moteur 2 tr/mn - 24V - 50 Hz - Vannes 5600SXT / 6600 / 6665 / 6700 / 6765	
28367	Moteur 2 tr/mn - 24V - 50 Hz - Vanne 7700	

INDUSTRIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
26778	Moteur timer 1/30 tr/mn - 24V - 50 Hz - Vannes 2510 / 2750 / 2850 / 2910 / 3150 / 3900	
27204-01	Moteur piston supérieur 24V - 50 Hz - Vannes 2510 / 2750 / 2850 / 2910	
40388	Moteur piston inférieur 24V - 50 Hz - Vanne 2910	
28409-01	Moteur pistons 24V - 50 Hz - Vannes 3150 / 3900	

TWIN

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
26778	Moteur timer 1/30 tr/mn - 24V - 50 Hz - Vannes 9000 / 9100 / 9500	
26503-24	Moteur piston 24V - 50 Hz - Vannes 9000 / 9100 / 9500	

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

PIECES DETACHEES VANNES FLECK

BRINE VALVES

OSMOSE INVERSE

RÉSIDENTIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
24114	Vanne à saumure toutes vannes résidentielles - sauf 7700	

1600 - 1650 INDUSTRIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
VANNE 2510		
26677-xx*	Vanne à saumure - Tailles : 0,25 - 0,5 ou 1	
VANNES 2750 / 2850 / 2900 et 2910		
18092-xx*	Vanne à saumure Laiton - Tailles : 0,25 - 0,5 ou 1	
BU26680-xx*	Vanne à saumure Noryl 2750 - Tailles : 0,25 - 0,5 ou 1	
BU28797-xx*	Vanne à saumure Noryl 2750NBP / 2850 / 2910 - Tailles : 0,25 - 0,5 ou 1	
VANNE 7700		
26575	Vanne à saumure	

TWIN

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
VANNES 9000 / 9100		
24526	Vanne à saumure	
VANNE 9500		
18055-xx*	Vanne à saumure - Tailles : 0,5 ou 1	
BU28798-xx*	Vanne à saumure Noryl 9500 - Tailles : 0,25 - 0,5 ou 1	

1700 - 1710 INDUSTRIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
VANNES 2750 / 2850 / 2900		
24181-xx*	Vanne à saumure 1700 Laiton - Tailles : 1,2 - 2 - 4 ou 7	
VANNE 2910		
BU28610-xx*	Vanne à saumure 1710 Noryl - Tailles : 1,2 - 2 - 4 ou 7	

TWIN

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
VANNES 9500		
BU28572-xx*	Vanne à saumure 1710 Noryl - Tailles : 1,2 - 2 - 4 ou 7	
18057-xx*	Vanne à saumure 1700 Laiton - Ancien modèle ou HW - Tailles : 1,2 - 2 - 4 ou 7	

1800 INDUSTRIELLE

GAMME		
Référence	Désignation	Prix
VANNES 3150 / 3900		
26754	Vanne à saumure 1800 Laiton	

*xx : préciser la taille en gpm, ex. : 26777-0.25

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FLECK

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES CLACK

VANNE CLACK 1" & 1 1/4"



Vanne CLACK 1" CI



Vanne CLACK 1 1/4" AR

EXCLUSIVITE



Vanne TWIN CLACK 1"

NOUVEAU

RÉSERVOIRS DE 6" À 21"

VANNE CLACK 1"

Référence	Désignation	Timer	Prix
VCWS1-T/C	Vanne CLACK 1" CI	Chrono.	
VCWS1-MET	Vanne CLACK 1" CI	Volu.	

VANNE TWIN CLACK 1"

Référence	Désignation	Prix
VCTWIN1	Vanne CLACK TWIN 1" timer CI	

Pour les réservoirs à partir de 12", rajouter 2 Yokes 1" et 2 tubes PVC 1 1/4"

V3007-07	Yoke 1" pour tube interconnexion	
V4052	Tube interconnexion PVC 1 1/4" - 12"-21"	

VANNE CLACK 1 1/4"

Référence	Désignation	Prix
VCWS1.25-T/C	Vanne Clack 1 1/4" CI Chrono.	
VCWS1.25-MET	Vanne Clack 1 1/4" CI Volu.	
VCWS1.25-FIL-CI	Vanne Clack 1 1/4" CI Filtre	

OPTION TIMER AR - EXCLUSIVITE CERTIS SUR LA FRANCE !

Référence	Désignation	Prix
-AR	Timer AR sur toutes les vannes	



Duplex alterné 1" - 1 1/4" - De 9" à 14"



Duplex alterné 1" - 1 1/4" - De 16" à 21"
Tuyauterie de raccordement NON FOURNIE

CONFIGURATIONS DUPLEX ALTERNE 1" - 1 1/4"

Référence	Désignation	Prix
VCDU1-14"	Ensemble Duplex vanne CLACK 1"	
VCDU1.25-14"	Ensemble Duplex vanne CLACK 1 1/4"	

RÉSERVOIRS DE 9" À 14"

RÉSERVOIRS DE 16" À 21"

VCDU1-21"	Ensemble Duplex vanne CLACK 1"	
VCDU1.25-21"	Ensemble Duplex vanne CLACK 1 1/4"	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépine sup. & tube crépiné (x2 pour la vanne TWIN)
- Transformateur 12 VAC
- Kit de connecteurs
- DLFC 3/4"
- Mixing intégré

PERFORMANCES VANNE CLACK 1"

- Service : 6,1 m³/h
- Détassage : 6,1 m³/h
- Matière : Noryl

PERFORMANCES VANNE TWIN CLACK 1"

- Service : 6,36 m³/h
- Détassage : 3,4 m³/h

PERFORMANCES VANNE CLACK 1 1/4"

- Service : 7,7 m³/h
- Détassage : 7,3 m³/h
- Matière : Noryl

AVANTAGES DU TIMER AR

- Programmation en Français
- Report GTC
- Affichage n° téléphone
- Branchement 2^{ème} auxiliaire

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES CONFIGURATIONS DUPLEX ALTERNE 1" - 1 1/4"

Réservoirs de 9" à 14" (25 L à 100 L de résine)

Ensemble complet comprenant :

- 2 vannes volu. CI avec accessoires.
- 1 vanne 3 voies motorisée 1"-1 1/4" (V3069-MM).
- 2 Kits adaptateurs verticaux 90° + 2 corps de By-Pass.

Réservoirs de 16" à 21" (125 L à 250 L de résine)

Ensemble complet comprenant :

- 2 vannes volu. CI avec accessoires.
- 1 vanne 3 voies motorisée 1"- 1 1/4" (V3069-FF).
- 2 corps de By-Pass.



VANNES CLACK

ACCESSOIRES & OPTIONS 1" - 1¼" / VANNE 3 VOIES 1"-1¼"

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
CC-D1203	Crépine supérieure 1,05" baïonnette	
D1203-03	Crépine supérieure baïonnette 32 mm	
AV103	Tube crépiné 1" x 140 cm	
AV 104	Tube crépiné 1" - Long 182 cm	
TC32	Tube crépiné 32 mm - Long 200 cm	
V3007-14	Kit de 2 connexions plastiques ¾" bsp mâles	
V3007-06	Kit de 2 connexions plastiques 1" bsp mâles	
V3007-08	Kit de 2 connexions plastiques 1¼" bsp mâles	
V3191-01	Kit de 2 adaptateurs verticaux 90°	
V3006	Corps de By-Pass	
EU-ADAPTER	Transformateur 220V -12V	
VDLFC0XX	Pastille pour DLFC ¾" de 0,7 à 10 gpm	
VPKP10TS8	Insert DLFC ¾" pour tubing 12 x 16 mm	
V3192	Ecrou DLFC ¾"	
V3193-02	Clé de démontage	
V3003-01	Bouchon compteur (pour vanne filtre)	
V3195-01	Bouchon saumure (pour vanne filtre)	



Vanne No-By-Pass motorisée 1-1¼"

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3008-02	DLFC droit 1" Noryl (à partir des réservoirs 21")	
VDLFC1-XX	Pastille pour DLFC 1" de 10 à 25 gpm	
TUBING1612	Tuyau souple 12 x 16 mm pour DLFC ¾" - prix au mètre	
V3009	Kit MICROSWITCH auxiliaire	
V3473	Câble de connexion DP switch	
V3070	Vanne de No-By-Pass motorisée 1" - 1¼"	



Vanne 3 voies motorisée



Vanne 3 voies motorisée pour coudes

VANNE 3 VOIES 1" - 1¼"

Référence	Désignation	Prix
V3069MM	Vanne 3 voies motorisée pour coudes (jusqu'à 14")	
V3069FF	Vanne 3 voies motorisée (à partir de 16")	



VANNES CLACK

VANNE CLACK 1 1/2"



Vanne CLACK 1 1/2"



Vanne CLACK 1 1/4" AR

EXCLUSIVITE

RÉSERVOIRS DE 13" À 24"

VANNE CLACK 1 1/2"

Référence	Désignation	Prix
VCWS1.5T/C	Vanne CLACK 1 1/2" CI Chrono.	
VCWS1.5METER	Vanne CLACK 1 1/2" CI Volu.	
VCWS1.5FIL	Vanne CLACK 1 1/2" CI Filtre - Sans DLFC, casse flux sup.	

OPTION TIMER AR - EXCLUSIVITE CERTIS SUR LA FRANCE !

Référence	Désignation	Prix
-AR	Timer AR sur toutes les vannes	

EXCLUSIVITE



Vanne 3 voies motorisée 1 1/2"



Compteur à distance 1 1/2"

VANNE 3 VOIES MOTORISÉE 1 1/2"

Référence	Désignation	Prix
V3071BSPT	Vanne 3 voies motorisée 1 1/2"	

COMPTEUR A DISTANCE ÉLECTRONIQUE 1 1/2"

Référence	Désignation	Prix
V3040BSPT-15T	Compteur à distance électronique 1 1/2"	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
18405	Crépine supérieure 2" avec goupilles	
18404	Tube crépiné 2" Long : 1,82 m	
EU-ADAPTER	Transformateur 220V -12V	
V3008-02	DLFC droit 1" Noryl 10-25 gpm (à partir des réservoirs 21")	
V3079	DLFC inox 1 1/4" pour vanne 1 1/2" 9-85 gpm	
VDLFC0XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 0,7 à 10 gpm	
VDLFC1-XX	Pastille pour DLFC 1" de 10 à 25 gpm	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
TUBING1612	Tuyau souple 12 x 16 mm pour DLFC 3/4" - prix au mètre	
V3097BSPT	Vanne de No-By-Pass motorisée 1" - 1 1/2"	
V3473	Câble de connexion DP switch	
V3009	Kit MICROSWITCH auxiliaire	



SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- › Crépine sup. 2"
- › Tube de distribution 18404
- › Transformateur 12 VAC
- › DLFC 3/4"

PERFORMANCES VANNE CLACK 1 1/2"

- Service : 15,9 m³/h
- Détassage : 11,8 m³/h
- Matière : Laiton

AVANTAGES DU TIMER AR

- Programmation en Français
- Report GTC
- Affichage n° téléphone
- Branchement 2^{ème} auxiliaire

CONFIGURATION DUPLEX ALTERNE 1 1/2"

Pour un ensemble duplex alterné prendre :

- 2 vannes chronométriques,
- + 1 vanne 3 voies,
- + 1 compteur à distance.



Vanne No-By-Pass motorisée 1" - 1 1/2"

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES CLACK

VANNE CLACK 2"

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



Vanne CLACK 2"

RÉSERVOIRS DE 14" À 48"

(36" en montage top)

VANNE CLACK 2"

Référence	Désignation	Prix
VCWS2T/C	Vanne CLACK 2" CI Chrono.	
VCWS2METER	Vanne CLACK 2" CI Volu.	
VCWS2FIL	Vanne CLACK 2" CI Filtre avec casse flux supérieur	

OPTION TIMER AR - EXCLUSIVITE CERTIS SUR LA FRANCE !

Référence	Désignation	Prix
-AR	Timer AR sur toutes les vannes	



VANNE 3 VOIES MOTORISÉE 2"

Référence	Désignation	Prix
V3076BSPT	Vanne 3 voies motorisée 2"	



Vanne 3 voies motorisée 2"



Compteur à distance 2"

COMPTEUR A DISTANCE ÉLECTRONIQUE 2"

Référence	Désignation	Prix
V3094BSPT-15	Compteur à distance électronique 2"	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
18405	Crépine supérieure 2" avec goupilles	
18404	Tube crépiné 2" Long : 1,82 m (jusqu'à 24")	
A-3050-TM-C	Tube crépiné 2" pour réservoir 30"	
A-3650-TM-C	Tube crépiné 2" pour réservoir 36"	
EU-ADAPTER	Transformateur 220V -12V	
V3008-05	DLFC droit 1" pour vanne 2" 9-25 gpm (réservoir 21" à 30")	
V3080	DLFC inox 1 1/2" pour vanne 2" (jusqu'à 85 gpm)	
VDLFC0XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 0,7 à 10 gpm	
VDLFC1-XX	Pastille pour DLFC 1" de 10 à 25 gpm	

OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3098BSPT	Vanne de No-By-Pass motorisée 2"	
V3017	Kit MICROSWITCH auxiliaire	
V3473	Câble de connexion DP switch	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Crépine sup. 2"
- Tube de distribution 50 mm
- Transformateur 12 VAC
- Sans DLFC

PERFORMANCES VANNE CLACK 2"

- Service : 26,1 m³/h
- Détassage : 18,2 m³/h
- Matière : Laiton

AVANTAGES DU TIMER AR

- Programmation en Français
- Report GTC
- Affichage n° téléphone
- Branchement 2^{ème} auxiliaire

CONFIGURATION DUPLEX ALTERNÉ 2"

Pour un ensemble duplex alterné prendre :

- 2 vannes chronométriques,
- + 1 vanne 3 voies,
- + 1 compteur à distance.



Vanne No-By-Pass motorisée 2"



VANNES CLACK

VANNE CLACK 2" CI/QC / VANNE CLACK 2" HF



Vanne CLACK 2" CI/QC



Vanne CLACK 2" HF

VANNE CLACK 2" CI/QC

RÉSERVOIRS DE 18" À 48"

Montage Top 6" à bride ou montage latéral

Référence	Désignation	Prix
VCWS2QC-T/C	Vanne CLACK 2" CI/QC chronométrique sans adaptateur	
VCWS2QC-METER	Vanne CLACK 2" CI/QC volumétrique sans adaptateur	

VANNE CLACK 2" HF

RÉSERVOIRS DE 21" À 63"

Montage Top 6" à bride ou montage latéral

Référence	Désignation	Prix
VCWS2HF	Vanne CLACK 2" HF compteur intégré sans adaptateur	

ADAPTATEURS

Référence	Désignation	Prix
V3064	Adaptateur QC Top Mount 4" 8 UN	
V3055	Adaptateur QC Top Mount 6" à brides	
V3260BSPT-02	Adaptateur QC Side Mount	



ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
D1199-05	Crépine supérieure 63 mm	
A-3063-TM	Tube crépiné 63 mm pour réservoirs 30"	
A-3663-TM	Tube crépiné 63 mm pour réservoirs 36"	
A-4263-TM	Tube crépiné 63 mm pour réservoirs 42"	
A-4863-TM	Tube crépiné 63 mm pour réservoirs 48"	
EU-ADAPTER	Transformateur 220V-12V pour Vanne CLACK 2" CI/QC	
EU-ADAPTER24	Transformateur 220V-24V pour Vanne CLACK 2" HF/3"	
V3080	DLFC 1 1/2" inox de 9-85 gpm pour Vanne 2"	
V3051	DLFC 2" inox de 9-150 gpm pour Vanne CLACK 2" HF/3"	
VDLFC0XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 0,7 à 9 gpm	
VDLFC1-XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 10 à 25 gpm	
V3475-24	Câble d'interconnexion vannes 2" HF & 3" - 7 mètres	

Pour les autres composants & accessoires CLACK 2" associés (vanne 3 voies, compteur et vanne de No-By-Pass) se référer à la page précédente.

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- › Transformateur 24 VAC
- › Sans accessoires

PERFORMANCES VANNE CLACK 2" CI/QC

- Service : 28,4 m³/h
- Détassage : 19,3 m³/h
- Matière : Laiton

PERFORMANCES VANNE CLACK 2" HF

- Service : 28,4 m³/h
- Détassage : 28,4 m³/h
- Matière : Laiton

CONFIGURATION DUPLEX ALTERNE 2" HF

Pour un ensemble duplex alterné prendre :
2 vannes VCWS2HF,
+ 1 vanne 3 voies,
+ 1 câble d'interconnexion.



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES CLACK

VANNE CLACK 3" & ADAPTATEURS



Vanne CLACK 3"

RÉSERVOIRS DE 30" À 96"

VANNE CLACK 3"

Montage Top 6" à bride ou montage latéral

Référence	Désignation	Prix
VCWS3	Vanne CLACK 3"	

ADAPTATEURS POUR VANNE CLACK 3"

Référence	Désignation	Prix
V3090	Adaptateur Top Mount 6" à brides pour vanne 3"	
V3674BSPT-02	Adaptateur Side Mount pour vanne 3"	



VANNE 3 VOIES MOTORISÉE 3"

Référence	Désignation	Prix
V3083BSPT	Vanne 3 voies motorisée 3"	

COMPTEUR À DISTANCE ÉLECTRONIQUE 3"

Référence	Désignation	Prix
V3095BSPT-15	Compteur à distance électronique 3"	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
A-TF30-025	Tube de distribution 90 mm + crépine sup. réservoir 30"	
A-TF36-025	Tube de distribution 90 mm + crépine sup. réservoir 36"	
A-TF42-025	Tube de distribution 90 mm + crépine sup. réservoir 42"	
A-TF48-025	Tube de distribution 90 mm + crépine sup. réservoir 48"	
EU-ADAPTER24	Transformateur 220V-24V pour Vanne CLACK 2" HF	
V3051	DLFC 2" inox de 9-150 gpm pour Vanne CLACK 2" HF/3"	
V3764	DLFC 3" inox de 9-2250 gpm pour Vanne CLACK 3"	
VDLFC0XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 0,7 à 9 gpm	
VDLFC1-XX	Pastille pour DLFC 3/4" de 10 à 25 gpm	
V3475-24	Câble d'interconnexion vannes 2" HF & 3" 7 mètres	



OPTIONS

Référence	Désignation	Prix
V3099BSPT	Vanne de No-By-Pass motorisée 3"	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES VANNES :

- Transformateur 24 VAC
- Sans accessoires

PERFORMANCES VANNE CLACK 3"

- Service : 56,8 m³/h
- Détassage : 50,0 m³/h
- Matière : Laiton



Vanne 3 voies motorisée 3"



Compteur à distance 3"

CONFIGURATION DUPLEX ALTERNÉ 3"

Pour un ensemble duplex alterné prendre :

- 2 vannes chronométriques
- + 1 vanne 3 voies
- + 1 compteur à distance
- + 1 câble d'interconnexion



Vanne de No-By-Pass motorisée 3"

VANNES SIATA

CORPS DE VANNES

VANNE 132 / Montage Top 2 1/2"

Référence	Type de vanne	Prix
V132A/05	Adoucissement 132 Chrono. Twin Pilotes	
V132T/05	Adoucissement 132 Volu. Twin Pilotes	
V132F/05	Filtre 132 Twin Pilotes	
V132E-05/05	Adoucissement 132 contrôle déporté	
V132D-04/05	Déminée 132 anionique avec sonde	
V132D-05/05	Déminée 132 cationique	251,30 €



Vanne 132

DONNEES TECHNIQUES

- Pression d'utilisation : 1,5/9 bars
- Température : 1 - 40°C
- Matériaux : ABS

PERFORMANCES VANNE V132

- Service : 7,0 m³/h
- Rinçage : 4,6 m³/h
- Détassage : 3,3 m³/h
- Quantité max. de résine : 200 L
- Connexion : 3/4" - 1"

VANNE 230 / Montage Top 4"

Référence	Type de vanne	Prix
V230A/05	Adoucissement 230 Chrono. Twin Pilotes	
V230T/05	Adoucissement 230 Volu. Twin Pilotes	
V230F/05	Filtre 230 Twin Pilotes	
V230E/05	Adoucissement 230 contrôle déporté	
V230D-05/05	Déminée 230 cationique ou anionique	



Vanne 230

PERFORMANCES VANNE V230

- Service : 10,0 m³/h
- Rinçage : 5,5 m³/h
- Détassage : 4,0 m³/h
- Quantité max. de résine : 300 L
- Connexion : 1 1/4" - 1 1/2"

VANNE 240 / Montage Latéral

Référence	Type de vanne	Prix
V240A-05/05	Adoucissement 240 contrôle déporté	
V240F-05/05	Filtre 240 contrôle déporté	
V240D-04/05	Déminée 240 anionique avec sonde	
V240D-05/05	Déminée 240 cationique	



Vanne 240

PERFORMANCES VANNE V240

- Service : 10,0 m³/h
- Rinçage : 5,5 m³/h
- Détassage : 4,0 m³/h
- Quantité max. de résine : 400 L
- Connexion : 1 1/4" - 1 1/2"

VANNE 250 / Montage Top 4"

Référence	Type de vanne	Prix
V250A-BP/05	Adoucissement 250 contrôle déporté	
V250A-NBP/05	Adoucissement 250 NBP contrôle déporté	
V250D-NBP/05	Déminée 250 NBP cationique ou anionique	



Vanne 250

PERFORMANCES VANNE V250

- Service : 20,0 m³/h
- Rinçage : 11,0 m³/h
- Détassage : 13,0 m³/h
- Quantité max. de résine : 500 L
- Connexion : 1 1/2" - 2"

VANNE 260 / Montage Latéral

Référence	Type de vanne	Prix
V260A-BP/05	Adoucissement 260 contrôle déporté	
V260D-NBP/05	Déminée 260 cationique ou anionique	



Vanne 260

PERFORMANCES VANNE V260

- Service : 20,0 m³/h
- Rinçage : 11,0 m³/h
- Détassage : 13,0 m³/h
- Quantité max. de résine : 600 L
- Connexion : 1 1/2" - 2"

VANNE 360 / Montage Latéral

Référence	Type de vanne	Prix
V360BK SMA	Adoucissement 360 contrôle déporté	
V360BK SMF	Filtre 360 contrôle déporté	
V360BK SMDA	Déminée 360 noir anionique	
V360BK SMDK	Déminée 360 noir cationique	



Vanne 360

PERFORMANCES VANNE V360

- Service : 30,0 m³/h
- Rinçage : 26,0 m³/h
- Détassage : 16,0 m³/h
- Quantité max. de résine : 1500 L
- Connexion : 2" - 2 1/2" - 3"

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



SIATA

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES SIATA

VANNES DE FILTRATION

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



Vanne 350



Vanne 363

VANNE SPÉCIALE FILTRE

Référence	Désignation	Prix
V350F-FE/05	Vanne de filtration 350 (50 mm) contrôle déporté	
V363F-FE/05	Vanne de filtration 363 (63 mm) contrôle déporté	



Modèle 3v50



Modèle 3v63

VANNE D'ALTERNANCE 3 VOIES

Référence	Désignation	Prix
3V-50FE/05	Vanne d'alternance 3 voies 50 mm	
3V-63FE/05	Vanne d'alternance 3 voies 63 mm	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



VANNES SIATA

CONNEXIONS

CONNEXIONS POUR VANNES 132 ET 240 - QUICK CONNECT

(prévoir 2 connexions par vanne)

Référence	Désignation	Prix
2265-A/05	Connexion nylon - Femelle taraudée ¾"	
2265-B/05	Connexion nylon 1" - Femelle taraudée	
2265-C/05	Connexion nylon 1¼" - Femelle taraudée	
2265-K/05	Connexion nylon 1½" - Femelle taraudée	

CONNEXIONS POUR VANNES 132 - 230 ET 240 FILETÉES

(prévoir 2 connexions par vanne)

Référence	Désignation	Prix
494-B/05	Connexion PVC 1¼" - À coller	
494-C/05	Connexion PVC DN40	
494-F/05	Connexion Laiton 1½" - Mâle fileté	

CONNEXIONS POUR VANNES 250 - 260 - 350 - 3V50 ET 230

(prévoir 2 connexions par vanne 250 - 4 connexions par vanne 260 - 6 connexions par vanne 350 - 3 connexions par vanne 3V50)

Référence	Désignation	Prix
494-A/05	Connexion PVC 50 mm - À coller	
494-G/05	Connexion Laiton 2" - Mâle fileté	
494-H/05	Connexion PVC 1½" - Femelle taraudée	
494-P/05	Connexion Laiton 1½" - Mâle fileté	

CONNEXIONS POUR VANNES 360

(prévoir 4 connexions par vanne)

Référence	Désignation	Prix
364-A/05	Bride 1½" - Femelle taraudée	
364-B/05	Bride 2" - Femelle taraudée	
364-C/05	Bride 2½" - Femelle taraudée	
364-D/05	Bride 3" - Femelle taraudée	
364-E01/05	Bride ABS 50 mm - À coller	
364-F01/05	Bride ABS 63 mm - À coller	
364-G01/05	Bride ABS 75 mm - À coller	

CONNEXIONS POUR VANNES 363 ET 3V-63

(prévoir 6 connexions par vanne 363 - 3 connexions par vanne 3V-63)

Référence	Désignation	Prix
494-I/05	Connexion PVC 63 mm - À coller	
494-R/05	Connexion PVC 2" GAS	
494-U/05	Connexion PVC 2" NPT	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



SIATA

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CONTROLEURS SIATA

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE SFE

Nous souhaitons mettre en avant le nouveau contrôleur électronique SIATA SFE permettant de piloter toutes les vannes SIATA dans leur version filtre ou adoucissement.

Le contrôleur SFE se substitue aux contrôleurs électroniques déjà existants tels que STE, XP ou Aquatimer (jusqu'à 4 pilotes).

Ainsi, avec une seule électronique, la gestion des installations neuves ainsi que le remplacement des contrôleurs sur des installations existantes seront grandement facilités.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Possibilité de régénération haute fréquence (toutes les 2, 3, 4, 6, 8 ou 12 heures).
- Réglage indépendant de 4 cycles distincts de régénération.
- Affichage cristaux liquides rétroéclairé.
- Mode statistique - diagnostic.
- Indicateur de décompte d'alarme de sel, configurable de 0 à 99 régénérations.
- Bouton de réinitialisation sur la carte inaccessible à l'utilisateur final.
- Accumulateur de secours interne.

CONTROLEUR ÉLECTRONIQUE SFE

Référence bleu	Référence noir	Désignation	Prix
SFE0/05	SFE-BK0/05	Contrôleur chronométrique SFE pour vanne Twin Pilote	
SFE0/06	SFE-BK0/06	Contrôleur volumétrique SFE + câble pour vanne Twin Pilote	
SFE201/05	SFE-BK201/05	Contrôleur SFE 2 pilotes	
SFE301/05	SFE-BK301/05	Contrôleur SFE 3 pilotes	
SFE409/05	SFE-BK409/05	Contrôleur SFE 4 pilotes	

CONTROLEUR SFE POUR VANNES FILTRES V350 ET V363

Référence	Désignation	Prix
SFE210/05	Contrôleur SFE Simplex 2 pilotes vannes filtres V350 & V363	
SFE410/05	Contrôleur SFE Duplex 4 pilotes vannes filtres V350 & V363	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



VANNES SIATA

CONTROLEUR SFE-EV PRO

NOUVEAU

CONTROLEUR SFE PRO

Référence	Désignation	Prix
SFVSPX201/05	SFE PRO Simplex standard 2 pilotes	
SFVSPX301/05	SFE PRO Simplex standard 3 pilotes	
SFVSPX502/05	SFE PRO Duplex standard 5 pilotes	
SFVSPX702/05	SFE PRO Duplex standard 7 pilotes	
SFVSPX210/05	SFE PRO Simplex 2 pilotes pour vannes filtres	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Nouvelle génération de contrôleur SIATA
- Utilisation pour les applications d'adoucissement ou de filtration en mode Simplex ou Duplex
- Affichage LCD en couleur configurable (Logo client, affichage N° de téléphone,...)
- 3 relais programmables
- Plus beaucoup d'autres avantages ...



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



SIATA

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

VANNES SIATA

CONTRÔLEURS

OSMOSE INVERSE

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PLUS

Référence	Désignation	Prix
AT-PLUS1/05	Aqua-Timer PLUS 24V (Simplex) - Adoucissement	
AC-PLUS1/05	Aqua-Cubic PLUS 24V (Duplex) - Adoucissement	
AC-MUL24/05	Aqua-Cubic MULTIPLEX 24V (Triplex) - Adoucissement	
AI-PLUS1/05	Aqua-Ionic PLUS 24V - Déminéralisation	
AI-DPLX/05	Aqua-Ionic PLUS Duplex 24V - Déminéralisation	



Aqua-Timer PLUS

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE

Référence	Désignation	Prix
A2-DIST/05	Distributeur 2 pilotes	
A3-DIST/05	Distributeur 3 pilotes	
A4-DIST/05	Distributeur 4 pilotes	
AB5-DIST/05	Distributeur 5 pilotes Duplex AB	
AB7-DIST/05	Distributeur 7 pilotes Duplex AB	



Aqua-Ionic PLUS



COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE AQUA-IONIC STANDARD

Référence	Désignation	Prix
AI5-02/05	Aqua-Ionic 5 pilotes	
AI7-02/05	Aqua-Ionic 7 pilotes	

SYSTÈME
DÉMINÉRALISATION



Aqua-Ionic

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



VANNES SIATA

ACCESSOIRES



Accessoires de montage

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Référence	Désignation	Prix
2163/05	Sonde de conductivité externe	
2220-G	Tubing 1/4" (jaune ou noir)	
5190	Support distributeur 5 pilotes	
5191-1K/05	Support distributeur vanne 250 jusqu'à 7 pilotes	
PI-010821S	Raccord liaison tubing 1/4" - Vanne Aquamatic	
BAE-1005	T de déviation 3/8"	
2161/05	T de régulation pour ligne d'aspiration soude 3/8"	
2162-A/05	Clapet anti-retour pour ligne d'aspiration soude 3/8"	
2162-K1/05	Clapet anti-retour pour ligne d'aspiration acide 3/8"	



VAA99631

VAA99630

VAA629 - 31

VAA629 - 30

SUPPORTS POUR CONTRÔLEURS ET DISTRIBUTEURS

Référence	Désignation	Prix
VAA99631	Support vanne 132 pour contrôleur standard ou distributeur	
VAA99629-31	Support vanne 132 pour contrôleur industriel et distributeur	
VAA99630	Support vanne 250 pour contrôleur standard ou distributeur	
VAA99629-30	Support vanne 250 pour contrôleur industriel et distributeur	
VAA99628	Support vanne 360 pour contrôleur industriel et distributeur 5 P	
VAA99627	Support vanne 360 pour contrôleur industriel et distributeur 7 P	
JD0018	Support vanne 363 pour contrôleur standard ou distributeur	
JD0018-20	Support vanne 363 pour contrôleur industriel et distributeur	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



SIATA

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES AUTOTROL

ADOUCCISSEMENT DOMESTIQUE

OSMOSE INVERSE



Vanne 255 Logix

PERFORMANCES VANNE

- Service : 3,52 m³/h
- Matériel : Noryl
- Entrée / Sortie : ¾" ou 1"
- Réservoir : 6" - 14"

La 255 Logix est une vanne résistante à la corrosion et aux UV. Conçue avec un double détassage pour éviter les fuites de dureté, ses capacités conviennent pour des bouteilles d'adoucisseur jusqu'à 14" de diamètre. De plus, un clapet aux qualités éprouvées assure une étanchéité sans frictions procurant une plus grande longévité ; la programmation enregistrée en mémoire sera conservée même en cas de panne de courant.

SÉRIE 700 LOGIX

VANNE 255

Référence	Désignation	Prix
255-740	Vanne 255 Timer 740 Chrono.	
255-760	Vanne 255 Timer 760 Volu.	

Prix des vannes seules, accessoires non-inclus.

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR VANNE 255

Référence	Désignation	Prix
Kit 255-1"	Kit de montage 255 1" (crépine + tube + coude + canne d'aspiration)	
40FN4-OPT	Manifold de raccordement E/S ¾" femelle	
MS-MA512N	Sortie égout droite pour manifold	
256A2C-OPT	By-Pass E/S ¾" mâle	
MS-FE512N	Sortie égout coudée pour By-Pass	
1239760	Vis de mitigeage série 400 et 700	

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DÉMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



VANNES AUTOTROL

ADOUCCISSEMENT INDUSTRIEL



Vanne Performa Logix

PERFORMANCES VANNE

- Service : 5,7 m³/h
- Matériel : Noryl
- Entrée / Sortie : 1"
- Réservoir : 12" - 21"

SIMPLEX LOGIX

VANNE PERFORMA-CV (278)

Référence	Désignation	Prix
278-742	Vanne 278 Simplex Chrono. 742	
278-764L	Vanne 278 Simplex Volu. 764	

Prix des vannes seules, accessoires non-inclus.

SIMPLEX FILTRE

VANNE PERFORMA-CV (273)

Référence	Désignation	Prix
273-742F 	Vanne 273 Simplex Filtre	

DUPLEX LOGIX

VANNE PERFORMA CV TWIN (278)

Ensemble de 2 vannes (maître + esclave) pouvant fonctionner en Duplex alterné ou parallèle

Référence	Désignation	Prix
278-764 TWIN	Vanne 278 Duplex Volu. 764	

Prix des vannes seules, accessoires non-inclus.

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR VANNE PERFORMA-CV

Référence	Désignation	Prix
CC-D1203	Crépine supérieure 1"	
AV 104	Tube de distribution crépiné 1"	
MS-4566PO	Coude de saumurage 3/8" nptf pour tubing 3/8"	
1001615	Kit de 2 connexions 32 mm PVC - À coller	
1040930	By-Pass sans connexion	
1002449	Sortie égout 3/4"	
1239760	Vis de mitigeage	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



AUTOTROL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

VANNES AUTOTROL

ADOUCCISSEMENT INDUSTRIEL

OSMOSE INVERSE



Vanne Magnum Logix

PERFORMANCES VANNE

- Service : 17,3 m³/h
- Matériel : Noryl
- Entrée / Sortie : 2"
- Réservoir : 14" - 36"

SIMPLEX LOGIX

VANNE MAGNUM (298) 2"

Référence	Désignation	Prix
298-742	Vanne 298 Simplex Chrono. 742	
298-764L	Vanne 298 Simplex Volu. 764	

Prix des vannes seules, accessoires non-inclus.

OPTIONS

OPTIONS	Prix
No-By-Pass	

DUPLEX LOGIX

VANNE MAGNUM (298) 2"

Ensemble de 2 vannes (maître + esclave) pouvant fonctionner en Duplex alterné ou parallèle

Référence	Désignation	Prix
298-764 TWIN	Vanne 298 Duplex Volu. 764	

Prix des vannes seules, accessoires non-inclus.

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
1040785	Kit de 2 connexions 63 mm PVC - À coller	
1009115	Crépine supérieure 2" Magnum	
CC-052	Tube de distribution 2" Magnum sans crépinage	
CC-D7178-07	Crépinage inférieur en étoile Magnum 14-16"	
CC-D7179-07	Crépinage inférieur en étoile Magnum 18-21-24"	
CC-D7180-07	Crépinage inférieur en étoile Magnum 30"	
CC-D7181-07	Crépinage inférieur en étoile Magnum 36"	

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



VANNES PNEUMATIQUES

AQUAMATIC

EN NORYL

VANNES PNEUMATIQUES / Modèle K52

Référence	Désignation	Prix
1070140	Vanne pneumatique 1/2" NO EPDM	
1070190	Kit 2 raccords EPDM 15 mm pour vanne pneumatique 1/2"	
1070154	Vanne pneumatique 1" NO EPDM	
1070204	Kit 2 raccords EPDM 25 mm pour vanne pneumatique 1"	
1070168	Vanne pneumatique 1 1/2" NO EPDM	
1070212	Kit 2 raccords EPDM 40 mm pour vanne pneumatique 1 1/2"	
1070180	Vanne pneumatique 2 1/2" NO EPDM	
1070261	Kit 2 raccords EPDM 65 mm pour vanne pneumatique 2 1/2"	



Vannes pneumatiques en NORYL - K52

EN NORYL

VANNES PNEUMATIQUES / Modèle K53

Référence	Désignation	Prix
1070304	Vanne pneumatique 1" NO EPDM	
1070414	Kit 2 raccords EPDM 25 mm pour vanne pneumatique 1"	
1070308	Vanne pneumatique 1 1/2" NO EPDM	
1070421	Kit 2 raccords EPDM 40 mm pour vanne pneumatique 1 1/2"	
1070312	Vanne pneumatique 2" NO EPDM	
1070427	Kit 2 raccords EPDM 50 mm pour vanne pneumatique 2"	
1070316	Vanne pneumatique 3" NO EPDM	
1070433	Kit 2 raccords EPDM 80 mm pour vanne pneumatique 3"	



Vanne pneumatique en NORYL - K53

EN FONTE

VANNES PNEUMATIQUES / Modèle V42

Référence	Désignation	Prix
1070047	Vanne pneumatique 1" BSP femelle NO EPDM	
1070048	Vanne pneumatique 1 1/2" BSP femelle NO EPDM	
1070049	Vanne pneumatique 2" BSP NO EPDM	
1070050	Vanne pneumatique 2 1/2" BSP NO EPDM	
1073120	Vanne pneumatique 3" brides NO EPDM	
1073167	Vanne pneumatique 4" brides NO EPDM	



Vanne pneumatique en fonte - V42

VARIANTES ET OPTIONS

Corps de vanne inox pour les applications alimentaires

Version normalement fermée

Joints fluo ou Butyl pour les fluides agressifs

Connexions BSP, NPT, brides aux choix

Option Limit Stop

Option solénoïd

Option ressort d'assistance à la fermeture

Option ressort d'assistance à l'ouverture

MERCI
DE NOUS CONSULTER

OSMOSE INVERSE

ECCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

TARIF 2017

Téléchargez notre tarif
et retrouvez d'autres informations
sur notre site.

**NOUVEAU SITE EN COURS
DE PRÉPARATION
POUR 2^{ÈME} SEMESTRE 2017**



www.certis.fr

BOUCHONS

Référence	Désignation	Prix
A-2751-1C	Fermeture 2½" avec O'ring	
A-2752-1C	Fermeture 4" avec O'ring	
A-2695-3FC	Fermeture 6" filetée avec O'ring	
A-3100-01C	Fermeture 6" à brides en PPO avec O'ring	

RÉDUCTIONS

Référence	Désignation	Prix
A-2752-2C	Réduction 4" - 2½" avec O'ring	
A-2695-5FC	Réduction 6" - 2½" avec O'ring	
A-2695-4FC	Réduction 6" - 4" avec O'ring	
A-3100-06C	Réduction 6" à brides - 1½" avec O'ring en PPO	
A-3100-07C	Réduction 6" à brides - 2½" avec O'ring en PPO	
A-3100-08C	Réduction 6" à brides - 4" avec O'ring en PPO	



Bouchons et réductions

PURGEUR D'AIR / CASSE-VIDE

Référence	Désignation	Prix
A-AV-150PP	Purgeur d'air / casse vide, filetage 1½"	
A-AV-AD50	Adaptateur PVC 50 mm à coller pour casse-vide	



A-AV-AD50

A-AV-150PP


RESERVOIRS RESIDENTIELS

OUVERTURE SUPÉRIEURE 2 1/2" TARAUDÉS

SANS EMBASE

Volume 4 à 39 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
Q0613 - A1	159	4,60	
Q0618 - A1	159	6,90	
Q0635 - P1	159	14,40	
Q0717 - A1	184	8,80	
Q0730 - A1	184	16,80	
Q0735 - A1	184	20,40	
Q0817 - A1	208	11,00	
Q0818 - A1	208	11,40	
Q0822 - A1	208	15,40	
Q0830 - A1	208	22,00	
Q0835 - A1	208	25,70	
Q0935 - A1	233	31,30	
Q1023 - A1	257	24,00	
Q1035 - A1	257	38,90	

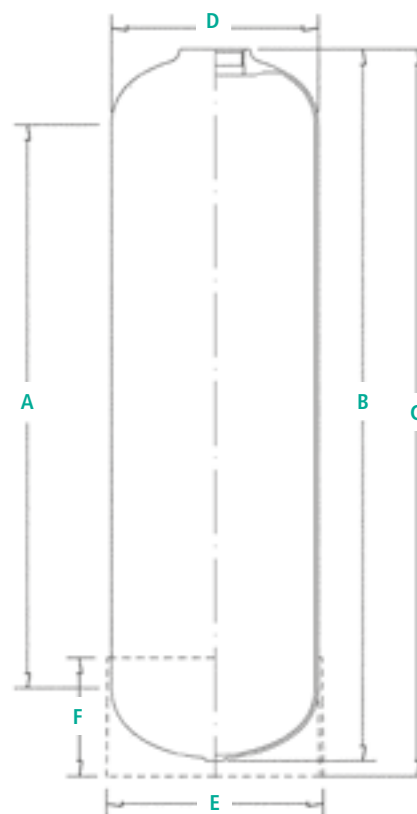

DIMENSIONS

Référence réservoir	Q0613	Q0618	Q0635	Q0717	Q0730	Q0735	Q0817	Q0818	Q0822	Q0830	Q0835	Q0935	Q1023	Q1035
H. cylindrique (mm) A	194	327	758	291	623	746	263	275	403	612	730	721	400	701
H. réservoir (mm) B	319-323	452-456	886-890	428-432	760-764	883-887	416-420	428-432	556-560	763-767	883-887	883-887	582-586	883-887
H. total (mm) C	340-344	473-477	905-909	444-448	776-780	899-903	433-437	445-449	572-576	781-785	900-904	901-905	601-605	901-905
Ø extérieur (mm) D	159	159	159	184	184	184	208	208	208	208	208	233	257	257
Ø extérieur base (mm) E	170	170	170	195	195	195	220	220	220	220	220	247	269	269
H. base (mm) F	108	108	108	111	111	111	121	121	121	121	121	125	148	148
Vol. du réservoir (litre)	4,6	6,9	14,4	8,8	16,8	20,4	11	11,4	15,4	22	25,7	31,3	24	38,9
Vol. du dôme (litre)	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,9	2,7	2,7
Poids du réservoir vide (kg)	1	1,2	2,2	1,3	2,1	2,5	1,5	1,5	2,1	3,1	2,8	3,5	2,6	4,2
Charge maxi sur base (kg)	40	40	40	60	60	60	75	75	75	75	75	75	140	140

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr


RESERVOIRS RESIDENTIELS

OUVERTURE SUPÉRIEURE 2 ½" TARAUDÉS

AVEC EMBASE

Volume 4,6 à 103 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
Q0613 - A3	159	4,60	
Q0618 - A3	159	6,90	
Q0635 - P3	159	14,40	
Q0717 - A3	184	8,80	
Q0730 - A3	184	16,80	
Q0735 - A3	184	20,40	
Q0817 - A3	208	11,00	
Q0818 - A3	208	11,40	
Q0822 - A3	208	15,40	
Q0830 - A3	208	22,00	
Q0835 - A3	208	25,70	
Q0840 - P3	210	29,90	
Q0844 - P3	210	33,60	
Q0935 - A3	233	31,30	
Q1019 - A3	257	19,10	
Q1023 - A3	257	24,00	
Q1035 - A3	257	38,90	
Q1044 - P3	257	48,00	
Q1054 - P3	257	60,70	
Q1248 - P3	304	75,60	
Q1252 - P3	304	84,00	
Q1354 - A3	334	103,10	

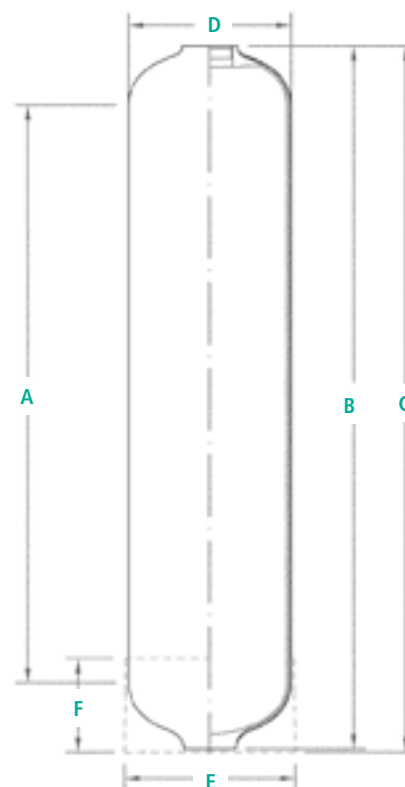

DIMENSIONS

Référence réservoir		Q0840	Q0844	Q1019	Q1044	Q1054	Q1248	Q1252	Q1354
H. cylindrique (mm)	A	845	951	299	917	1180	992	1097	1117
H. réservoir (mm)	B	1010-1014	1116-1120	481-485	1113-1117	1376-1380	1215-1221	1315-1321	1348-1354
H. total (mm)	C	1016-1020	1122-1126	500-504	1120-1124	1383-1387	1229-1235	1332-1338	1368-1374
Ø extérieur (mm)	D	210	210	257	257	257	304	304	334
Ø extérieur base (mm)	E	220	220	269	269	269	315	315	341
H. base (mm)	F	121	121	148	148	148	180	180	190
Vol. du réservoir (litre)		29,9	33,6	19,1	48	60,7	75,6	84	103,1
Vol. du dôme (litre)		0,9	1,4	2,7	2,7	2,7	4,4	4,4	5,9
Poids du réservoir vide (kg)		3,2	3,4	2	4,9	6,2	6,6	7,8	9,2
Charge maxi sur base (kg)		60	75	140	140	140	170	170	225

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

RESERVOIRS RESIDENTIELS

OUVERTURE SUPÉRIEURE 2 ½" - RÉSERVOIR VINYLESTER

SANS EMBASE

Volume 4,6 à 40,1 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
T0613 - Q1	159	4,60	
T0717 - Q1	184	9,70	sur demande
T0735 - Q1	184	21,10	sur demande
T0817 - Q1	210	12,10	
T0822 - Q1	210	16,90	sur demande
T0835 - Q1	210	27,20	
T0935 - Q1	233	33,90	sur demande
T1035 - Q1	257	40,10	



Réservoirs VINYLESTER avec embase

AVEC EMBASE

Volume 9,7 à 106 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
T0717 - Q3	184	9,70	sur demande
T0735 - Q3	184	21,10	
T0817 - Q3	210	12,10	sur demande
T0822 - Q3	210	16,90	sur demande
T0835 - Q3	210	27,20	
T0844 - Q3	210	34,90	sur demande
T0935 - Q3	233	33,90	
T1019 - Q3	257	20,00	
T1035 - Q3	257	40,10	
T1044 - Q3	257	51,70	
T1054 - Q3	257	63,80	
T1354 - Q3	333	105,50	

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




RESERVOIRS INDUSTRIELS

OUVERTURE SUPÉRIEURE 4" TARAUDÉE

Volume 140 à 440 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
C1465 - A3	369	140,00	
C1665 - A3	406	170,00	
C1865 - A3	469	252,00	
C2160 - A3	552	309,00	
C2469 - A3	610	440,00	

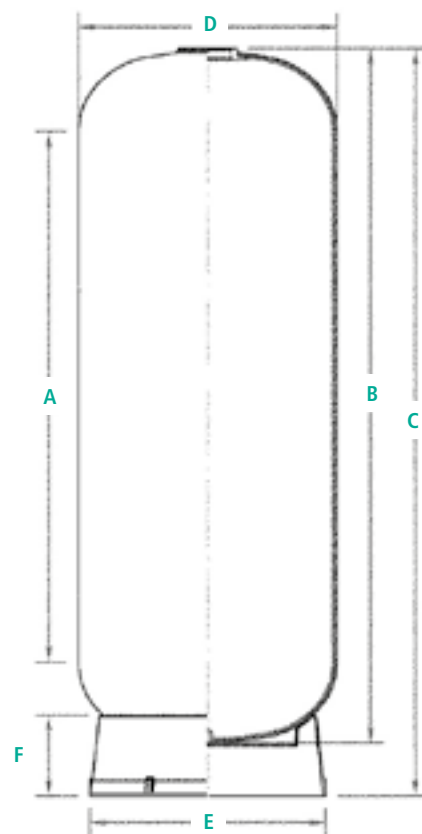

DIMENSIONS

Référence réservoir		C1465 A3	C1665 A3	C1865 A3	C2160 A3	C2469 A3
H. cylindrique (mm)	A	1366	1362	1350	1151	1328
H. réservoir (mm)	B	1622	1620	1652	1509	1748
H. total (mm)	C	1630-1660	1630-1660	1720-1750	1610-1640	1850-1890
Ø extérieur (mm)	D	369	406	469	552	610
Ø extérieur base (mm)	E	380	420	510	510	510
H. base (mm)	F	200	215	170	170	170
Vol. du réservoir (litre)		140	170	252	309	440
Vol. du dôme (litre)		7,3	10,1	15,1	24	35
Poids du réservoir vide (kg)		19	20,5	32	32	41
Charge maxi sur base (kg)		320	410	685	685	985

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

RESERVOIRS INDUSTRIELS

OUVERTURES : SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 4" TARAUDÉES

OSMOSE INVERSE


ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

Volume 140 à 1084 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
C1465 - F7	369	140,00	
C1665 - F7	406	170,00	
C1865 - F7	469	245,00	
C2160 - F7	552	310,00	
C2469 - F7	610	435,00	
C3072 - F7	770	712,00	
C3672 - F7	927	1084,00	

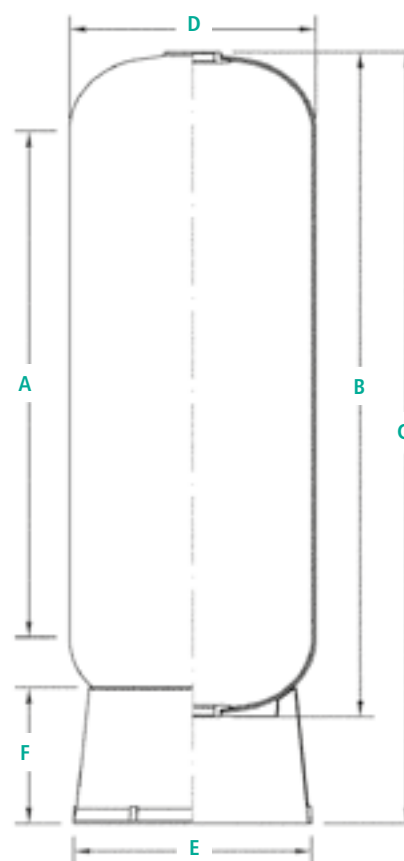

DIMENSIONS

Référence réservoir		C1465 F7	C1665 F7	C1865 F7	C2160 F7	C2469 F7	C3072 F7	C3672 F7
H. cylindrique (mm)	A	1376	1371	1350	1155	1327	1313	1266
H. réservoir (mm)	B	1650	1647	1676	1545	1780	1834	1897
H. total (mm)	C	1800-1830	1790-1830	1856-1886	1755-1785	1995-2025	2010-2050	2110-2150
Ø extérieur (mm)	D	369	406	469	552	610	770	927
Ø extérieur base (mm)	E	374	410	539	539	539	768	768
H. base (mm)	F	335	362	309	309	309	334	334
Vol. du réservoir (litre)		140	170	245	310	435	712	1084
Vol. du dôme (litre)		7,3	10,1	15,1	24	35	67	116
Poids du réservoir vide (kg)		21,6	24	33	35	43	84	99
Charge maxi sur base (kg)		325	420	690	690	990	1590	2240

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL



CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

RESERVOIRS INDUSTRIELS

OUVERTURE SUPÉRIEURE 6" À BRIDES

Volume 98 à 1830 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
C1445 - A3	369	98,00	
C1668 - A3	406	170,00	
C1868 - A3	469	248,00	
C2166 - A3	552	308,00	
C2475 - A3	610	450,00	
C3078 - A3	770	710,00	
C3678 - A3	927	1020,00	
C4278 - A3	1074	1360,00	
C4882 - A3	1226	1840,00	

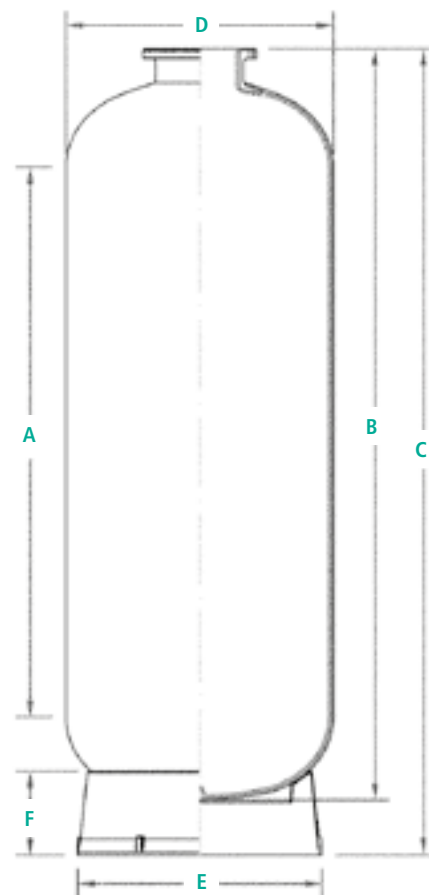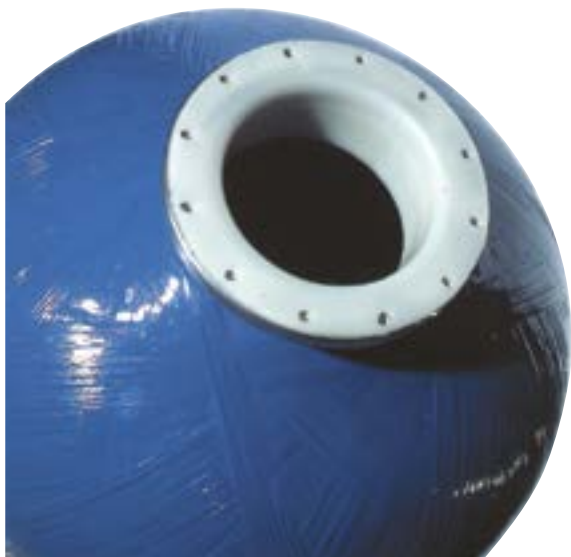

DIMENSIONS

Référence réservoir		C1445 A3	C1668 A3	C1868 A3	C2166 A3	C2475 A3	C3078 A3	C3678 A3	C4278 A3	C4882 A3
H. cylindrique (mm)	A	838	1336	1344	1159	1320	1282	1235	1162	1075
H. réservoir (mm)	B	1142	1673	1717	1562	1793	1865	1885	1908	1960
H. total (mm)	C	1389-1409	1704-1724	1762-1792	1663-1683	1898-1918	2043-2073	2119-2149	2050-2090	2103-2133
Ø extérieur (mm)	D	369	406	469	552	610	770	927	1074	1226
Ø extérieur base (mm)	E	330	330	510	510	510	768	768	1095	1100
H. base (mm)	F	80	80	170	170	170	334	334	278	276
Vol. du réservoir (litre)		98	170	248	308	450	710	1020	1360	1840
Vol. du dôme (litre)		7,3	10,1	14,6	24	35	67	116	176	273
Poids du réservoir vide (kg)		16	24,6	34	34,6	42	81,2	104	168,5	194
Charge maxi sur base (kg)		320	410	685	685	985	1590	2240	2990	4040

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

RESERVOIRS INDUSTRIELS

OUVERTURES : SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 6" À BRIDES

OSMOSE INVERSE


ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

Volume 140 à 5255 L

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
C1468 - F7	369	140,00	
C1668 - F7	406	172,00	
C1868 - F7	469	250,00	
C2166 - F7	552	310,00	
C2475 - F7	610	450,00	
C3078 - F7	770	712,00	
C3678 - F7	927	1020,00	
C4278 - F7	1074	1345,00	
C4882 - F7	1226	1830,00	
C55104 - F7	1429	2619,00	
C6386 - F7	1623	3061,00	sur demande
C55120 - F7	1429	3220,00	
C55130 - F7	1429	3602,00	
C55140 - F7	1429	3984,00	
C63103 - F7	1623	4265,00	
C63113 - F7	1623	4760,00	
C63123 - F7	1623	5255,00	

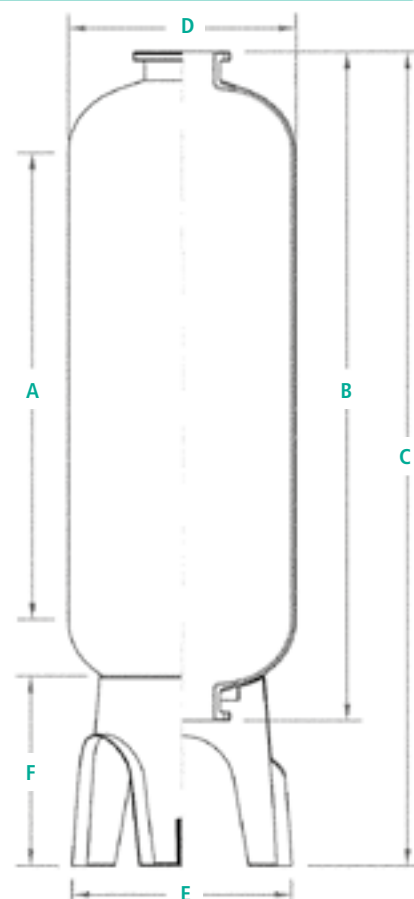

DIMENSIONS

Référence réservoir		C1468 F7	C1668 F7	C1868 F7	C2166 F7	C2475 F7	C3078 F7	C3678 F7	C4278 F7	C4882 F7
H. cylindrique (mm)	A	1369	1356	1344	1158	1320	1284	1272	1162	1075
H. réservoir (mm)	B	1736	1748	1780	1642	1866	1924	1975	1980	2033
H. total (mm)	C	2053-2093	2067-2107	2111-2151	1978-2018	2208-2248	2264-2304	2327-2367	2405-2445	2410-2450
Ø extérieur (mm)	D	369	406	469	552	610	770	927	1074	1226
Ø extérieur base (mm)	E	498	498	545	545	620	777	955	1092	1270
H. base (mm)	F	467	467	467	467	479	517	554	590	598
Vol. du réservoir (litre)		140	172	250	310	450	710	1020	1360	1840
Vol. du dôme (litre)		7,3	10,1	14,6	24	35	67	116	176	273
Poids du réservoir vide (kg)		27	30	36	43	47	85	101	133	178
Charge maxi sur base (kg)		405	405	710	710	995	1590	2245	2990	4040

Référence réservoir		C55104 F7	C55120 F7	C55130 F7	C55140 F7	C63103 F7	C63113 F7	C63123 F7
H. cylindrique (mm)	A	1106	1500	1750	2000	1500	1750	2000
H. réservoir (mm)	B	2122	2516	2766	3016	2623	2873	3123
H. total (mm)	C	2641-2681	3041-3081	3291-3331	3541-3581	3230-3270	3480-3520	3730-3770
Ø extérieur (mm)	D	1429	1429	1429	1429	1623	1623	1623
Ø extérieur base (mm)	E	1370	1370	1370	1370	1565	1565	1565
H. base (mm)	F	727	727	727	727	579	579	579
Vol. du réservoir (litre)		2619	3220	3602	3984	4265	4760	5255
Vol. du dôme (litre)		466	466	466	466	638	638	638
Poids du réservoir vide (kg)		284	348	375	401	364	394	423
Charge maxi sur base (kg)		11000	11000	11000	11000	13600	13600	13600

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ




RESERVOIRS INDUSTRIELS

SPÉCIAL EAU CHAUDE

Réservoirs composite avec intérieur en polyéthylène
Température de service maximale : 80° C

OUVERTURES : SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 6" BRIDES

Référence	Diamètre extérieur - mm	Volume réservoir - Litre	Prix
C-HW1468-F7	369	140,00	
C-HW1668-F7	406	172,00	
C-HW1868-F7	469	250,00	
C-HW2166-F7	552	310,00	
C-HW2475-F7	610	450,00	
C-HW3078-F7	770	710,00	
C-HW3678-F7	927	1020,00	
C-HW4278-F7	1074	1360,00	
C-HW4882-F7	1226	1840,00	

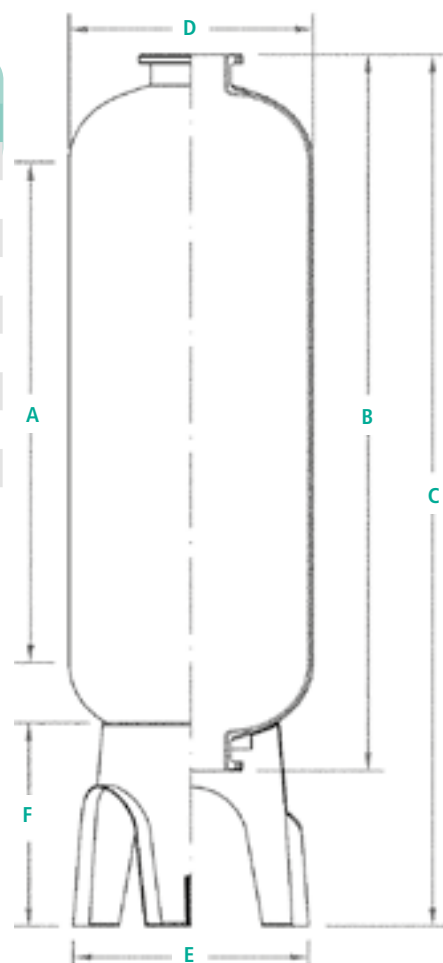

DIMENSIONS

Référence réservoir	C-HW1468 F7	C-HW1668 F7	C-HW1868 F7	C-HW2166 F7	C-HW2475 F7	C-HW3078 F7	C-HW3678 F7	C-HW4278 F7	C-HW4882 F7
H. cylindrique (mm) A	1369	1356	1344	1158	1320	1284	1272	1162	1075
H. réservoir (mm) B	1736	1748	1780	1642	1866	1924	1975	1980	2033
H. total (mm) C	2053-2093	2067-2107	2111-2151	1978-2018	2208-2248	2264-2304	2327-2367	2405-2445	2410-2450
Ø extérieur (mm) D	369	406	469	552	610	770	927	1074	1226
Ø extérieur base (mm) E	497	497	554	554	659	816	1001	1152	1303
H. base (mm) F	469	469	465	465	476	515	555	593	605
Vol. du réservoir (litre)	140	172	250	310	450	710	1020	1360	1840
Vol. du dôme (litre)	7,3	10,1	14,6	24	35	67	116	176	273
Poids du réservoir vide (kg)	33	42	45	48	58	112	143	176	250
Charge maxi sur base (kg)	405	405	710	710	995	1590	2245	2990	4040

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



STRUCTURAL

CERTIS watertreatment • Tél : 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40 • E-mail : contact@certis.fr • www.certis.fr

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION


COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION


SYSTEMES DE DISTRIBUTION

SYSTÈMES SUPÉRIEURS

SORTIE COUDÉE 63 MM A COLLER

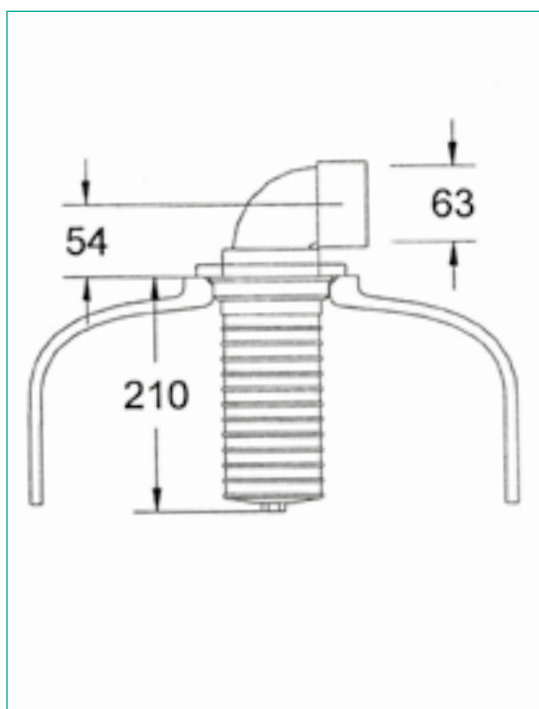


SORTIE DROITE 63 MM A COLLER DEMI UNION TOURNANT

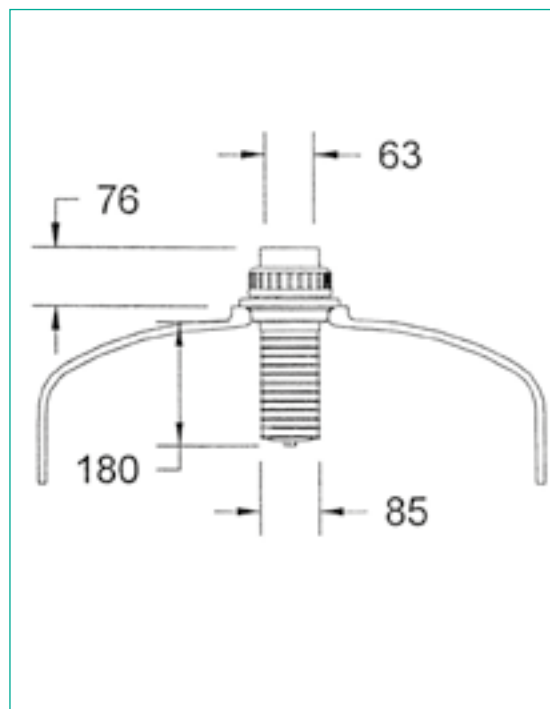


SYSTÈMES INFÉRIEURS

SORTIE COUDÉE 63 MM A COLLER

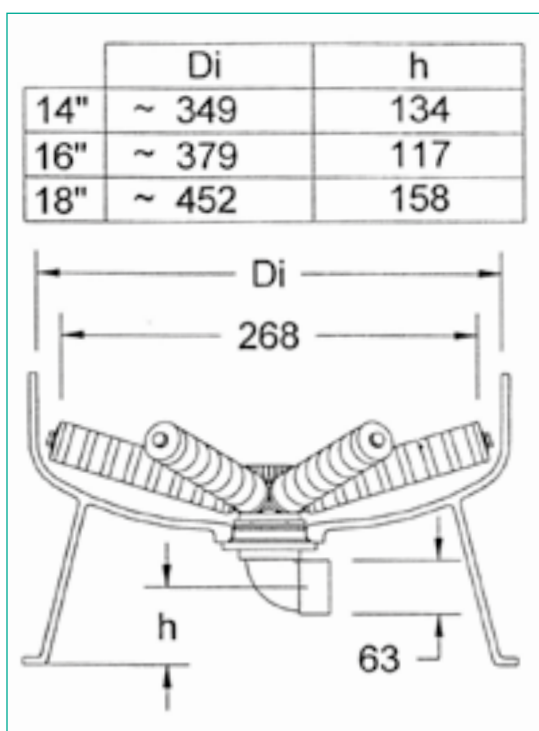

SORTIE DROITE 63 MM A COLLER DEMI UNION TOURNANT

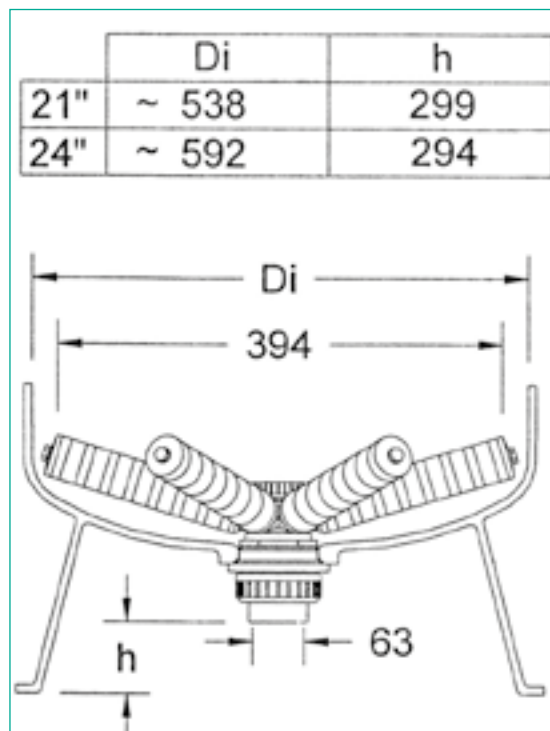

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

SYSTEMES DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIRS OUVERTURES 4" TARAUDÉES

SORTIE COUDÉE 63 MM / À coller

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
A-2727-63	A-2727-65	14" - 36" crépine cylin. sup.	
A-2816-63	A-2816-65	14" - 16" - 18" crépinage en étoile	
A-2821-63	A-2821-65	21" - 24"	
A-2830-63	A-2830-65	30"	
A-2836-63	A-2836-65	36"	



Système de distribution
sortie coudée

SORTIE DROITE UNION 63 MM / À coller

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
A-27UN-63	A-27UN-65	14" - 36" crépine cylin. sup.	
A-16UN-63	-	14" - 16" - 18" crépinage en étoile	
A-21UN-63	A-21UN-65	21" - 24"	
A-30UN-63	A-30UN-65	30"	
A-36UN-63	-	36"	

A-27UN-63

A-2727-65

A-2727-63



MODÈLE AQUAPLANET

LES COUDES SONT ORIENTABLES !

SORTIE COUDÉE 63 MM / À coller

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
T-2727-63UN	T-2727-65UN	de 14" à 36" crépine cylin. sup.	
T-2821-63UN	T-2821-65UN	21" - 24" crépinage en étoile	
T-2830-63UN	T-2830-65UN	30"	
T-2836-63UN	T-2836-65UN	36"	



Système T-2821-63UN



Système T-2727-63UN

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION


COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION


SYSTEMES DE DISTRIBUTION

SYSTÈMES SUPÉRIEURS

SORTIE DN 65 A BRIDES

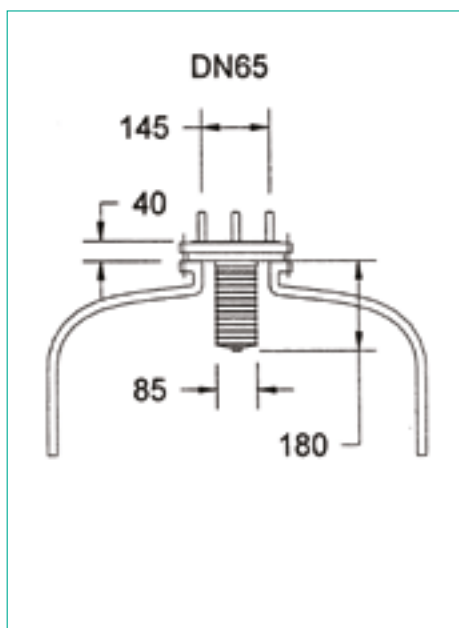

SORTIE DN 80 A BRIDES



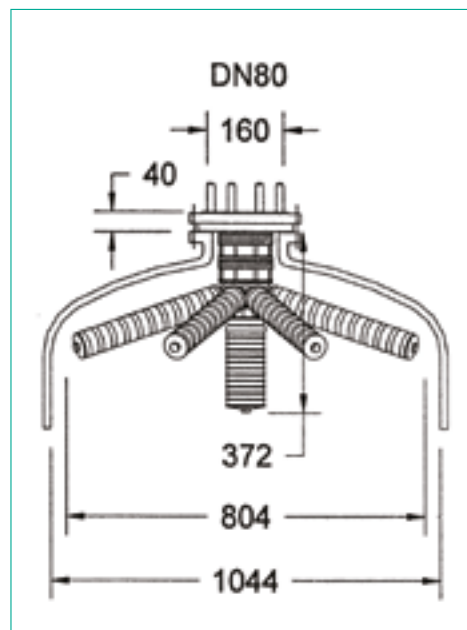


SYSTÈMES INFÉRIEURS

SORTIE DN 65 A BRIDES

SORTIE DN 80 A BRIDES

SORTIE DN 100 A BRIDES

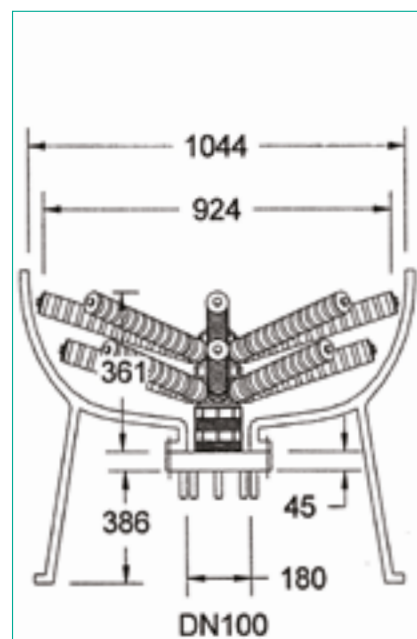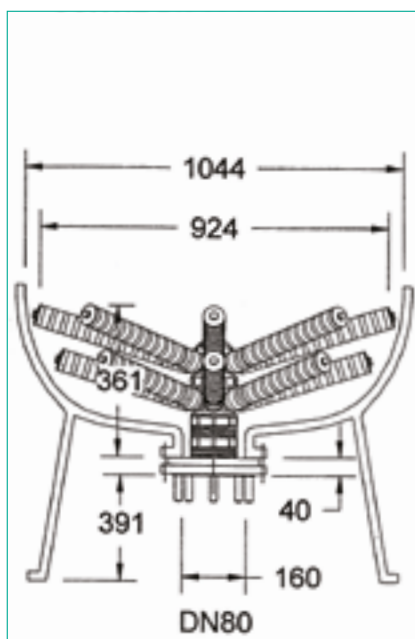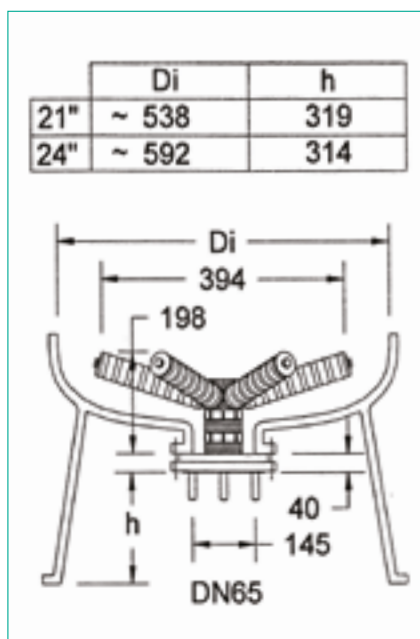

SYSTEMES DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIRS OUVERTURES 6" A BRIDES

SORTIE DN 65 À BRIDES

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
A-2727-F6	A-2527-F6	14" - 36" crépinage cylin. sup.	
A-2716-F6	-	14" - 16" - 18" crépinage en étoile	
A-2721-F6	-	21" - 24"	
A-2730-F6	A-2530-F6	30"	
A-2736-F6	A-2536-F6	36"	



Sortie DN 65

SORTIE DN 80 À BRIDES

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
A-2742-FU	A-2542-FU	42" système supérieur	
A-2742-FL	A-2542-FL	42" système inférieur	
A-2748-FU	A-2548-FU	48" système supérieur	
A-2748-FL	A-2548-FL	48" système inférieur	
A-2755-FU	A-2555-FU	55" système supérieur	
A-2755-FL	A-2555-FL	55" système inférieur	
A-2763-FU	A-2563-FU	63" système supérieur	
A-2763-FL	A-2563-FL	63" système inférieur	



Sortie DN 80

SORTIE DN 80 À BRIDES

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Référence Casse flux	Prix
A-2780-HF	A-2580-HF	A-3P80-HF	

NOUVEAU



A-2780-HF



A-2580-HF



A-3P80-HF

AVANTAGES

- Diffuseur supérieur droit
- HAUT DÉBIT
- Grande résistance mécanique
- Perte de charge réduite (0,1 bar à 40 m³/h)
- Faible coût

SORTIE DN 100 À BRIDES

Référence Fentes 0,2 mm	Référence Fentes 0,5 mm	Réservoir	Prix
A-ST10042-02	-	42" système supérieur ou inférieur	
A-ST10048-02	A-ST10048-05	48" système supérieur ou inférieur	
A-ST10055-02	-	55" système supérieur ou inférieur	
A-ST10063-02	A-ST10063-05	63" système supérieur ou inférieur	

OSMOSE INVERSE


ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION


SYSTEMES DE DISTRIBUTION

BOUTEILLE 4" TARAUDÉE

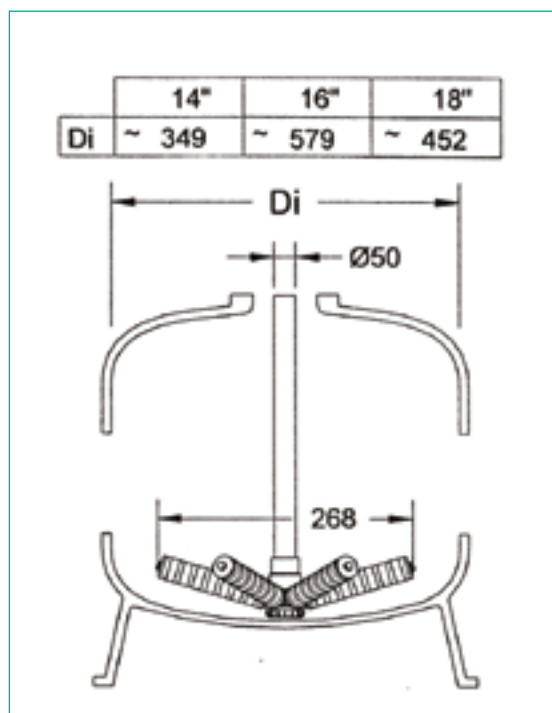


SYSTÈMES BOUTEILLES 6" A BRIDES

TUBE DE DISTRIBUTION EN 50 MM

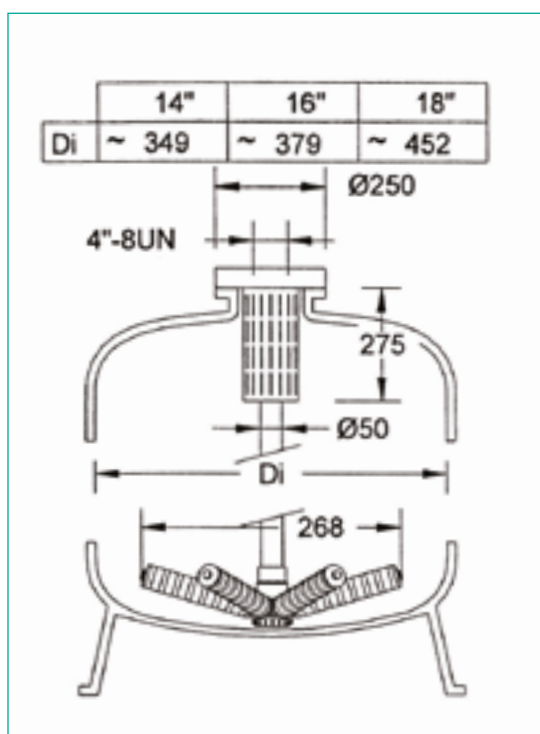

TUBE DE DISTRIBUTION EN 90 MM

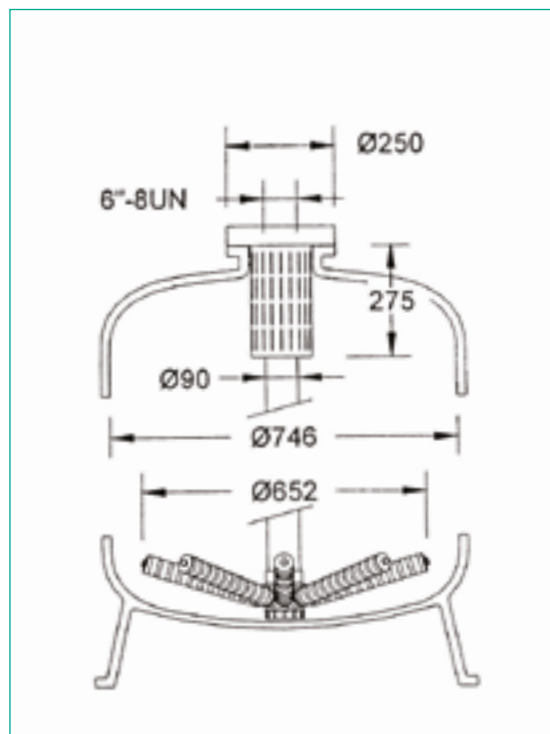

SYSTEMES POUR VANNE TOP MOUNT

RÉSERVOIRS OUVERTURES 4" TARAUDÉES

TUBE DE DISTRIBUTION CENTRAL / Diamètre 50 mm

Référence Fentes 0,2 mm	Réservoir	Prix
A-1650-TM-C	14" - 16" - 18"	
A-2150-TM-C	21" - 24"	
A-3050-TM-C	30"	
A-3650-TM-C	36"	

TUBE DE DISTRIBUTION CENTRAL / Diamètre 63 mm / Crépilage inférieur en étoile

Référence Fentes 0,2 mm	Réservoir	Prix
A-3063-TM	30"	
A-3663-TM	36"	
A-4263-TM	42"	
A-4863-TM	48"	



RÉSERVOIRS OUVERTURES 6" À BRIDES

Référence Fentes 0,2 mm	Réservoir	Diamètre Tube de distribution	Prix
A-TF16-025	14" - 16" - 18"	50 mm	
A-TF30-025	30"	90 mm	
A-TF36-025	36"	90 mm	
A-TF42-025	42"	90 mm	
A-TF48-025	48"	90 mm	

- › Système de distribution supérieur : cylindrique.
- › Système de distribution inférieur : en étoile.
- › Tube de distribution en 50 mm et 90 mm.

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CREPINES A PLANCHER

EN POLYPROPYLÈNE



ECHANGE D'IONS / (résines)

Type	Quantité : 50 à 150 Prix unitaire	Quantité : 150 - 300 Prix unitaire	Quantité : > 300 Prix unitaire
Crépine KSP			
Crépine K1			
Ecrou pour crépine D/K1			
Rondelle pour crépine D/K1			


Ces prix sont valables pour une longueur de tige L2 max de 150 mm. Au-delà, merci de nous consulter.

FILTRATION / (sable - charbon...)

Type	Quantité : 50 à 150 Prix unitaire	Quantité : 150 - 300 Prix unitaire	Quantité : > 300 Prix unitaire
Crépine DSP			
Crépine D			
Ecrou pour crépine D/K1			
Rondelle pour crépine D/K1			

Ces prix sont valables pour une longueur de tige L2 max. de 150 mm. Au-delà, merci de nous consulter.


Type KSP

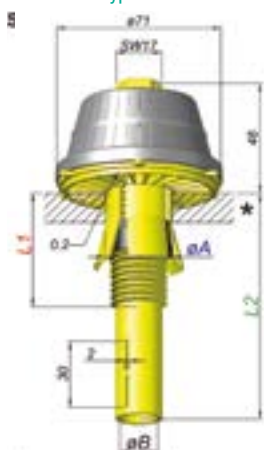






Type K1



Type DSP

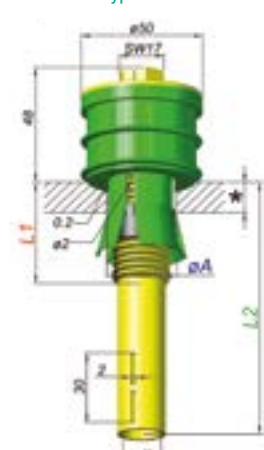

Type D

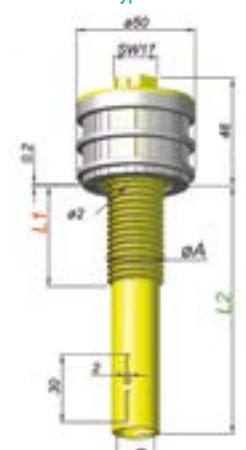

Les rondelles peuvent étre fournies en matériaux polypropylène ou EPDM.
Toute commande ne pourra étre exécutée qu'après validation par vos soins
des spécifications (longueur de tiges, fentes, filetage etc...).

De nombreux autres modèles et configurations sont disponibles

MERCI DE NOUS CONSULTER

RESERVOIRS INDUSTRIELS POLYESTER

DIAMÈTRES 415 À 960 MM

HAUTEUR CYLINDRIQUE


1500 MM

Référence	Diamètre	E/S	Trou d'homme	Viseur	Prix
CS415-1500	415 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS460-1500	460 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS520-1500	520 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS640-1500	640 mm	1½" gas	355 mm	2½"	
CS720-1500	720 mm	2" gas	355 mm	3"	
CS840-1500	840 mm	2" gas	355 mm	3"	
CS960-1500	960 mm	2½" gas	420 mm	4"	

HAUTEUR CYLINDRIQUE

2000 MM

Référence	Diamètre	E/S	Trou d'homme	Viseur	Prix
CS415-2000	415 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS460-2000	460 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS520-2000	520 mm	1½" gas	305 mm	2½"	
CS640-2000	640 mm	1½" gas	355 mm	2½"	
CS720-2000	720 mm	2" gas	355 mm	3"	
CS840-2000	840 mm	2" gas	355 mm	3"	
CS960-2000	960 mm	2½" gas	420 mm	4"	

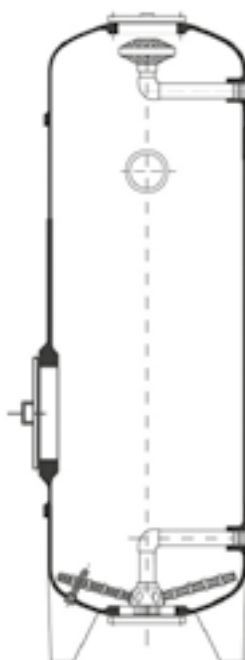

MERCI
DE NOUS CONSULTER

EN OPTION

Planchers crépinés inférieur et supérieur

SUR DEMANDE

- Hauteur cylindrique ajustable
- Existent aussi en pression max. 7 bars

APPLICATIONS

- › Filtration sur sable,
- › Charbon actif,
- › Résines échangeuses d'ions,
- › etc...

COMPOSITION

Pression max. : 5 bars

- Filtre en polyester + Fibre de verre.
- Entrée / Sortie latérales taraudées.
- Distribution supérieure par diffuseur.
- Distribution inférieure par crépinage en étoile.
- Ouvertures supérieure et inférieure Ø 190 avec fermeture en acier epoxy.
- Trou d'homme.
- Viseur.

Plus-value
résistance à la soude
(NaOH) : + 5%

Diffuseur supérieur
"customisable"



NOUVEAU

OPTION ACS

Pour filtres
et adoucisseurs
Plus-value + 7%

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINÉRALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



RESERVOIRS INDUSTRIELS POLYESTER

DIAMÈTRES 1010 À 3000 MM - AVEC RÉSEAU CRÉPINÉ INFÉRIEUR

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

HAUTEUR CYLINDRIQUE

1500 MM

Référence	Diamètre	Prix
D1010-1500	1 010 mm	
D1160-1500	1 160 mm	
D1260-1500	1 260 mm	
D1440-1500	1 440 mm	
D1640-1500	1 640 mm	
D1840-1500	1 840 mm	
D2040-1500	2 040 mm	
D2340-1500	2 340 mm	*
D2550-1500	2 550 mm	*
D2800-1500	2 800 mm	*
D3000-1500	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.

HAUTEUR CYLINDRIQUE

2000 MM

Référence	Diamètre	Prix
D1010-2000	1 010 mm	
D1160-2000	1 160 mm	
D1260-2000	1 260 mm	
D1440-2000	1 440 mm	
D1640-2000	1 640 mm	
D1840-2000	1 840 mm	
D2040-2000	2 040 mm	
D2340-2000	2 340 mm	*
D2550-2000	2 550 mm	*
D2800-2000	2 800 mm	*
D3000-2000	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.



Réseau crépiné inférieur



**MERCI
DE NOUS CONSULTER**

SUR DEMANDE

- Hauteur cylindrique ajustable
- Existent aussi en pression max. 4 et 6 bars

APPLICATIONS

- Filtration sur sable,
- Charbon actif,
- Résines échangeuses d'ions,
- etc...

COMPOSITION

Pression max. : 5 bars

- Filtre en polyester + Fibre de verre.
- Entrée / Sortie latérales à brides.
- Distribution supérieure par diffuseur(s).
- Distribution inférieure par réseau crépiné.
- Ouvertures supérieure 430 x 315 mm.
- Trou d'homme cylindrique 420 mm.

**Plus-value
résistance à la soude
(NaOH) : + 5%**

**Diffuseur supérieur
"customisable"**



NOUVEAU

OPTION ACS
Pour filtres
et adoucisseurs
Plus-value + 7%



RESERVOIRS INDUSTRIELS POLYESTER

DIAMÈTRES 1010 À 3000 MM - AVEC PLANCHER CRÉPINÉ INFÉRIEUR

HAUTEUR CYLINDRIQUE

1500 MM

Référence	Diamètre	Prix
DP1010-1500	1 010 mm	
DP1160-1500	1 160 mm	
DP1260-1500	1 260 mm	
DP1440-1500	1 440 mm	
DP1640-1500	1 640 mm	
DP1840-1500	1 840 mm	
DP2040-1500	2 040 mm	
DP2340-1500	2 340 mm	*
DP2550-1500	2 550 mm	*
DP2800-1500	2 800 mm	*
DP3000-1500	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.

HAUTEUR CYLINDRIQUE


2000 MM

Référence	Diamètre	Prix
DP1010-2000	1 010 mm	
DP1160-2000	1 160 mm	
DP1260-2000	1 260 mm	
DP1440-2000	1 440 mm	
DP1640-2000	1 640 mm	
DP1840-2000	1 840 mm	
DP2040-2000	2 040 mm	
DP2340-2000	2 340 mm	*
DP2550-2000	2 550 mm	*
DP2800-2000	2 800 mm	*
DP3000-2000	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.



Plancher crépiné inférieur

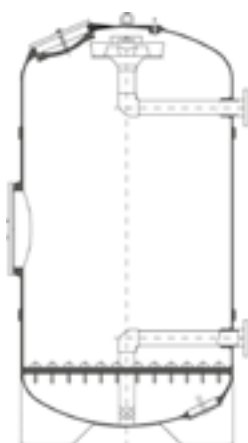

APPLICATIONS

- › Filtration sur sable,
- › Charbon actif,
- › Résines échangeuses d'ions,
- › etc...

COMPOSITION

Pression max. : 5 bars

- Filtre en polyester + Fibre de verre.
- Entrée / Sortie latérales à brides.
- Distribution supérieure par diffuseur(s).
- Distribution inférieure par réseau crépiné.
- Plancher crépiné inférieur.
- Ouvertures supérieure 430 x 315 mm.
- Trou d'homme cylindrique 420 mm.

Plus-value
résistance à la soude
(NaOH) : + 5%

Diffuseur supérieur
"customisable"



NOUVEAU

OPTION ACS
Pour filtres
et adoucisseurs
Plus-value + 7%

**MERCI
DE NOUS CONSULTER**

SUR DEMANDE

- Hauteur cylindrique ajustable
- Existents aussi en pression max. 4 et 6 bars

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



RESERVOIRS INDUSTRIELS POLYESTER

DIAMÈTRES 1010 À 3000 MM - AVEC PLANCHERS CRÉPINÉS INFÉRIEUR & SUPÉRIEUR

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

HAUTEUR CYLINDRIQUE

1500 MM

Référence	Diamètre	Prix
KPP1010-1500	1 010 mm	
KPP1160-1500	1 160 mm	
KPP1260-1500	1 260 mm	
KPP1440-1500	1 440 mm	
KPP1640-1500	1 640 mm	
KPP1840-1500	1 840 mm	
DPP2040-1500	2 040 mm	
DPP2340-1500	2 340 mm	*
DPP2550-1500	2 550 mm	*
DPP2800-1500	2 800 mm	*
DPP3000-1500	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.

HAUTEUR CYLINDRIQUE

2000 MM

Référence	Diamètre	Prix
KPP1010-2000	1 010 mm	
KPP1160-2000	1 160 mm	
KPP1260-2000	1 260 mm	
KPP1440-2000	1 440 mm	
KPP1640-2000	1 640 mm	
KPP1840-2000	1 840 mm	
DPP2040-2000	2 040 mm	
DPP2340-2000	2 340 mm	*
DPP2550-2000	2 550 mm	*
DPP2800-2000	2 800 mm	*
DPP3000-2000	3 000 mm	*

* Nous consulter, merci.

APPLICATIONS

➤ Filtration résines échangeuses systèmes types UPCORE ou AMBERPACK.


COMPOSITION

Pression max. : 5 bars

- Filtre en polyester + Fibre de verre.
- Entrée / Sortie supérieure et inférieure.
- Plancher crépiné supérieur.
- Plancher crépiné inférieur.
- 2 brides latérales pour le transfert de la résine.
- Trou d'homme cylindrique 420 mm.



Plancher crépiné inférieur & supérieur

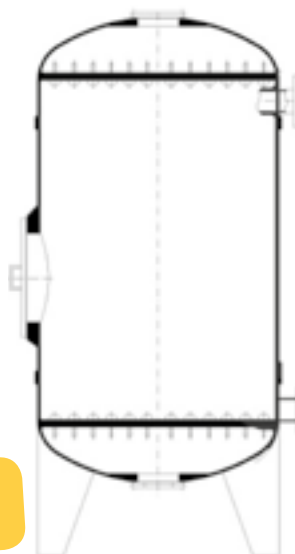

**MERCI
DE NOUS CONSULTER**

SUR DEMANDE

- Hauteur cylindrique ajustable
- Existent aussi en pression max. 4 et 6 bars

Plus-value
résistance à la soude
(NaOH) : + 5%



NOUVEAU

OPTION ACS
Pour filtres
et adoucisseurs
Plus-value + 7%



PIEGES A RESINES

NOUVEAU



S-20

S-120

S-40

COMPOSITION

Pression max. : 6 bars

- Température max. d'utilisation : 40°C
- Crépines fentes 0,2 mm
- Sens du flux de haut en bas

PIÈGES À RÉSINES

Référence	Débit max.	Connexions E/S	Matériau	Prix
S-20	20 m³/h	63 mm à coller / 2"	PVC	
S-40	40 m³/h	90 mm à coller / 3"	PVC	
S-120	120 m³/h	bride DN125	Polyester renforcé	
S-200	200 m³/h	bride DN200	Polyester renforcé	
S-280	280 m³/h	bride DN250	Polyester renforcé	



S-20



S-40




S-120



S-200



S-280

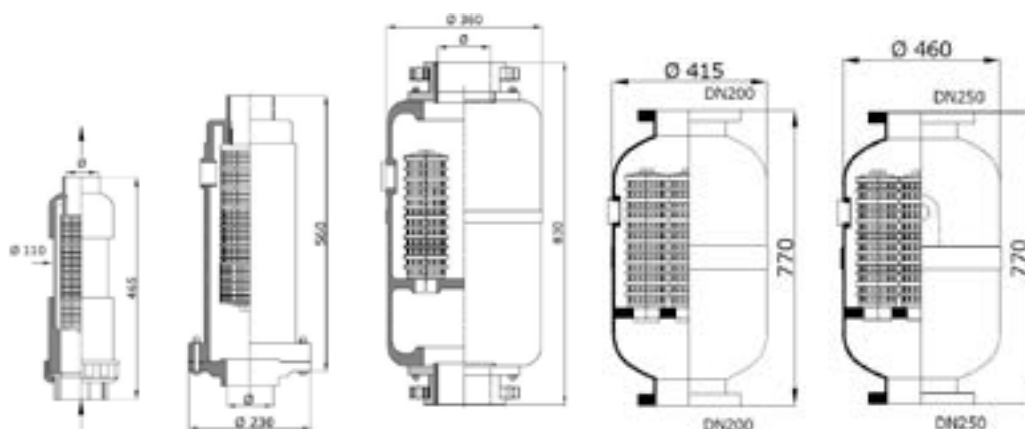

OSMOSE INVERSE

ÉCHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



RESERVOIRS POLYESTER BOBINES

HAUTEUR 1000 MM

NOUVEAU

EQUIPEMENTS STANDARDS

Pression max. : 4 bars


Température max. d'utilisation : 38°C

Ces filtres se déclinent en version 6 bars.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

SUR DEMANDE

Disponible en hauteur cylindrique 2000 mm

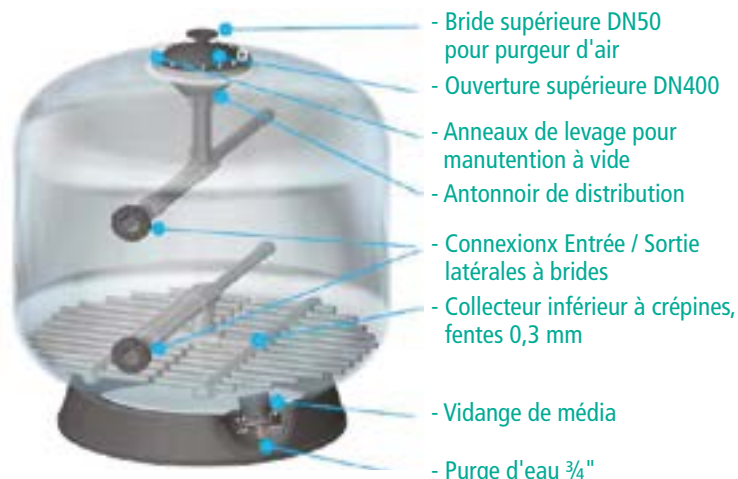

HAUTEUR CYLINDRIQUE 1000 MM

Référence	Diamètre	Connexions E/S	Hauteur totale	Volume pour 800 mm de média filtrant	Volume charge support	Prix unitaire HT	Option plancher crépiné inférieur
10V10B40E90	1050 mm	DN80	1790 mm	604 L	214 L		
12V10B40E90	1200 mm	DN80	1930 mm	940 L	214 L		
14V10B40E11	1400 mm	DN100	1905 mm	1128 L	321 L		
16V10B40E12	1600 mm	DN110	1985 mm	1470 L	482 L		
18V10B40E12	1800 mm	DN125	2025 mm	1915 L	536 L		
20V10B40E14	2000 mm	DN125	2190 mm	2598 L	750 L		
22V10B40E16	2200 mm	DN150	2430 mm	3145 L	1071 L		
23V10B40E16	2350 mm	DN150	2670 mm	3607 L	1286 L		
25V10B40E20	2500 mm	DN175	2700 mm	4068 L	1571 L		
26V10B40E20	2600 mm	DN175	2770 mm	4393 L	1857 L		
28V10B40E22	2800 mm	DN200	2880 mm	5094 L	2143 L		
30V10B40E22	3000 mm	DN200	2900 mm	5880 L	2357 L		

OPTIONS

Désignation	Prix unitaire HT
Trou de point DN200	
Trou d'homme DN400	
Visueur	
Résistance chimique	

EN OPTION

L'option plancher crépiné inférieur inclue un piquage DN50 à bride pour l'injection d'air



Visueur filtre bobiné



Trou homme filtre bobiné



Plancher crépiné



RESERVOIRS POLYESTER BOBINES

HAUTEUR 1500 MM

NOUVEAU

EQUIPEMENTS STANDARDS

Pression max. : 4 bars

Température max. d'utilisation : 38°C

Ces filtres se déclinent en version 6 bars.

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

SUR DEMANDE

Disponible en hauteur cylindrique 2000 mm



Exemple : Filtres bobinés avec options

HAUTEUR CYLINDRIQUE 1500 MM

Référence	Diamètre	Connexions E/S	Hauteur totale	Volume pour 1000 mm de média filtrant	Volume charge support	Prix unitaire HT	Option plancher crépiné inférieur
10V15B40E90	1050 mm	DN80	2350 mm	754 L	214 L		
12V15B40E90	1200 mm	DN80	2400 mm	1176 L	214 L		
14V15B40E11	1400 mm	DN100	2450 mm	1410 L	321 L		
16V15B40E12	1600 mm	DN110	2500 mm	1838 L	482 L		
18V15B40E12	1800 mm	DN125	2550 mm	2393 L	536 L		
20V15B40E14	2000 mm	DN125	2650 mm	3248 L	750 L		
22V15B40E16	2200 mm	DN150	2760 mm	3931 L	1071 L		
23V15B40E16	2350 mm	DN150	3090 mm	4509 L	1286 L		
25V15B40E20	2500 mm	DN175	3135 mm	5086 L	1571 L		
26V15B40E20	2600 mm	DN175	3160 mm	5491 L	1857 L		
28V15B40E22	2800 mm	DN200	3280 mm	6368 L	2143 L		
30V15B40E22	3000 mm	DN200	3310 mm	7350 L	2357 L		

OPTIONS

Désignation	Prix unitaire HT
Trou de point DN200	
Trou d'homme DN400	
Visueur	
Résistance chimique	

EN OPTION

L'option plancher crépiné inférieur inclue un piquage DN50 à bride pour l'injection d'air



Visueur filtre bobiné



Trou homme filtre bobiné



Plancher crépiné

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



MEDIAS FILTRANTS

GARO FILTRE - ÉLIMINATION DES MATIÈRES EN SUSPENSION

NOUVEAU

Le GARO FILTRE est un média filtrant composé de granulé de verre utilisé en lieu et place de sable. Son utilisation permet de s'affranchir du phénomène de développement bactérien, appelé biofilm, à l'origine de l'encrassement de la masse filtrante et donc de l'augmentation de la perte de charge.



COMPOSITIONS

- Verre utilisé de couleur verte (oxyde de chrome) et de couleur marron (oxyde de fer)
- Verre recyclé et poli pour être non coupant.

AVANTAGES

- Efficacité de filtration accrue (exemple 10 à 15 microns contre 30 à 40 microns pour le sable)
- Economie d'eau et d'énergie :
 - Economie d'eau avec un contre lavage rapide car le verre est lisse et non poreux
 - Réduction de la perte de charge du filtre à l'origine d'une moindre consommation électrique des pompes
 - Résistance à l'encrassement biologique permettant la réduction du colmatage et ainsi l'espacement des lavages
- Durée de vie accrue limitant les opérations de remplacement de média filtrant
- Ecologique : matériau plus durable que le sable

GARO FILTRE

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix unitaire de 1 à 25 sacs	Prix unitaire de 26 à 50 sacs	Prix unitaire > 51 sacs
GDV-TEN 0.80	Granulé de verre : granulométrie 0.7 – 1.3 mm (couche filtration)	Sac de 20 kg			
GDV-TEN 2.7	Granulé de verre : granulométrie 2 – 5 mm (couche support)	Sac de 20 kg			

DONNÉES TECHNIQUES

Densité apparente du GARO FILTRE sec	1.4
C.U.(coefficient d'uniformité)	<1.4
Fines	<0.02%
Porosité interstitielle du lit de GARO FILTRE	40%
Perte à l'acide	0.33%
Dureté	7 mohs



CHARBON ACTIF

TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE

Nous avons sélectionné un charbon actif granulaire neuf, base houille, 8 x 30 Mesh, le **FA300**, permettant de couvrir la plupart des applications de traitement des eaux sur charbon actif et répondant à la **norme EN 12915-1** s'appliquant aux charbons actifs granulaires utilisés pour le traitement de l'eau destiné à la consommation humaine. Ce charbon actif se décline également en granulométrie 12 x 40 Mesh plus fine, sous la référence **FA400**. Les grains, plus fins, entraînent une vitesse d'adsorption plus élevée ; ce qui multiplie en outre par 2 l'efficacité de **déchloration**.

Applications

- Elimination du goût et des odeurs
- Déchloration
- Adsorption des pesticides, herbicides et composés organiques dissous
- Réduction du COT, DOB, DCO

TRAITEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS

Le charbon actif FA300 reste également adapté à toute installation de traitement d'effluents industriels. Il s'agit d'un charbon actif polyvalent très performant, dont le prix particulièrement compétitif, constitue un atout de choix pour les unités d'abattement de la DCO avant rejet dans le milieu naturel ou pour les eaux à usage industriel.



CHARBON ACTIF

Référence	Désignation	Prix unitaire de 1 à 10 sacs	Prix unitaire de 11 à 19 sacs	Prix unitaire de 20 à 60 sacs
FA300	Charbon actif 8 - 30 Mesh (sac de 25 Kg)			
FA400	Charbon actif 12 - 40 Mesh (sac de 25 Kg)			

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Type	Granulométrie	Densité	Domaines Application
FA300	Granulaire Standard	8 x 30 US Mesh - 0,6 - 2,36 mm	470 - 520 g/L	Toutes applications
FA400	Granulaire Standard	12 x 40 US Mesh - 0,425 - 1,70 mm	470 - 520 g/L	Déchloration

D'autres types de charbons actifs sont également disponibles pour des domaines d'applications spécifiques notamment des charbons actifs imprégnés d'argent (agent bactériostatique) pour les unités ne pouvant subir de désinfection ou des charbons actifs extrudés pour les applications ultrapures.

N'hésitez pas à nous consulter.

MEDIAS FILTRANTS

ÉLIMINATION DES MATIÈRES EN SUSPENSION

Nos sables selon leur granulométrie et la nature des particules à éliminer permettent une filtration de l'ordre de 40 à 20 µm.

Il s'agit de sables siliceux granulaires roulés conformes à la norme EN12904 pour leur utilisation dans des installations de production d'eau destinée à la consommation humaine.

SABLES

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
SILEX-TEN 0,75	Sable de quartz : Granulométrie 0,7 - 1,25 mm TEN 0,75	sac de 25 Kg	
SILEX-TEN 0,55	Sable de quartz : Granulométrie 0,4 - 0,8 mm TEN 0,55	sac de 25 Kg	



Nous utilisons le gravier en tant que couches supports dans les filtres à média (sable, charbon actif...) et les échangeurs sur résines.

La présence de gravier support assure une protection mécanique des bras crépinés inférieurs. Ce gravier est également conforme à la norme EN12904 pour leur utilisation dans des installations de production d'eau destinée à la consommation humaine.

GRAVIER

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
SILEX-TEN 1,35	Quartz : Granulométrie 1,25 - 2,5 mm TEN 1,35	sac de 25 Kg	

L'hydro-anthracite s'utilise dans les filtres bi-couche en association avec du sable lorsque les eaux demeurent trop chargées pour une filtration directe sur sable.

Placé en couche supérieure, il permet l'élimination des particules les plus grossières avant le passage sur la couche de sable. Il peut être également utilisé comme couche support dans les échangeurs sur résine anionique.

HYDRO ANTHRACITE

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
HN002 0816	Aquacite : Granulométrie 0,8 - 1,6 mm	sac de 25 L / 18,5 Kg	
HN002 1425	Aquacite : Granulométrie 1,4 - 2,5 mm	sac de 25 L / 18,5 Kg	



Le Filter-Ag offre des performances de filtration supérieures ou égales à celles du sable.

Son principal avantage résulte de sa densité 4 fois plus faible que celle du sable. Le Filter-Ag se nettoie ainsi beaucoup plus facilement et exige des débits de détassage 2 fois plus faibles que pour le sable. Cette propriété se traduit donc par des économies d'eau et énergie substantielles.

FILTER-AG

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
A8014	Silicate d'alumine non hydraté pour filtration particulière	sac de 28 L / 11 Kg	



Le Filter-Ag est conforme à la norme américaine ANSI / NSF 61 pour son utilisation dans des installations de production d'eau potable.



MEDIAS FILTRANTS

Nous avons sélectionné deux médias de filtration granulaires à base de dioxyde de manganèse.

Leur action catalytique favorise l'oxydation du fer et du manganèse à partir de l'oxygène dissout dans l'eau.

Les oxydes ainsi formés sont éliminés lors des phases de contre-lavage.

Le Birm s'utilise préférentiellement dans les installations collectives alors que le Mandix sera privilégié dans des installations industrielles de plus grand format ou lorsque les conditions de pH ne sont pas favorables (pH < 6,8).

MANDIX / BIRM

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
A80201	Mandix Média filtrant pour particules de Fer et de Manganèse	sac de 12,5 L / 25 Kg	

Le Mandix est conforme à la norme Européenne EN 13752 autorisant son utilisation pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

A8006	Birm Média filtrant pour particules de Fer et de Manganèse	sac de 28 L / 20 Kg	
-------	---	---------------------	--

Le Birm est conforme à la norme américaine ANSI/NSF 61 pour son utilisation dans des installations de production d'eau potable.

Le Juraperle est un média calcaire granulaire naturel très performant principalement utilisé pour la reminéralisation du perméat après osmose inverse.

Le Juraperle peut être également utilisé pour redresser le pH des eaux naturelles acides.

NEUTRALISANTS

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
AQJW	Juraperle	sac de 25 Kg / 16L	

Le Juraperle est conforme à la norme EN 1018 pour son utilisation dans des installations de production d'eau destinée à la consommation humaine.

Les cristaux de polyphosphates ont une action séquestrante sur les ions calcium et magnésium. Ils préviennent ainsi la formation de tartre.

Ces cristaux s'emploient exclusivement en conditionnement cartouche dans des installations résidentielles.

ANTI-TARTRE

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
POLYPH	Cristaux de polyphosphate	sac de 25 Kg	



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FILTRES EN LIGNE ET ACCESSOIRES

CORPS DE FILTRES DOMESTIQUES

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CORPS DE FILTRES

Référence	Entrée / Sortie	Haut.	Prix unitaire
CORPS DE FILTRES 3 PIÈCES PLASTIQUE BLEU / avec bol en polycarbonate transparent et inserts Laiton			
2090411/2500	¾" Femelle	9¾"	
2090511/2750	1" Femelle	9¾"	
CORPS DE FILTRES 3 PIÈCES TÊTE LAITON / avec bol en san transparent			
2090711	1½" Femelle	9¾"	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix unitaire
510014/20005	Clé plastique pour filtre 2090411	
600002N/20020	Equerre double	
600012N/20010	Equerre simple	

CARTOUCHES FILTRANTES

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Haut.	Prix unitaire
CBOB9ST5	Sédiment bobiné	5 µ	9¾"	
CBOB9ST10	Sédiment bobiné	10 µ	9¾"	
CBOB9ST25	Sédiment bobiné	25 µ	9¾"	
CBOB9ST50	Sédiment bobiné	50 µ	9¾"	
Référence	Désignation	Seuil de filtration	Haut.	Prix unitaire
CLAV9ST60	Cartouche lavable pour filtre Standard	60 µ	9¾"	
CLAV9FL60	Cartouche lavable pour filtre Laiton	60 µ	9¾"	
Référence	Désignation		Haut.	Prix unitaire
CPLAS9AR	Cartouche plastique à remplir		9¾"	
CPLAS9CA	Cartouche plastique avec charbon actif		9¾"	
CPLAS9PO	Cartouche plastique avec polyphosphate		9¾"	
Référence	Désignation	Seuil de filtration	Haut.	Prix unitaire
CEXT9CA	Cartouche extrudée avec charbon actif	20 µ	9¾"	



Filtre plastique 3 pièces



Filtre tête laiton

FILTRES EN LIGNE ET ACCESSOIRES

CORPS DE FILTRES INDUSTRIELS

BIG BLUE

CORPS DE FILTRES / Entrée / Sortie : 1" et 1½"

Référence	Désignation	Entrée / sortie	Conditionnement	Prix unitaire
150257 	Filtre Big Blue - 9¾"	1½"	par 6	
150253 	Filtre Big Blue - 20"	1½"	par 4	
150273 	Filtre Big Blue - 20"	1"	par 4	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix unitaire
150061	Equerre simple avec vis pour filtre Big Blue 9¾" et 20"	
150296	Clé pour filtre Big Blue 9¾"	
144368	Clé pour filtre Big Blue 20"	

STANDARD

CORPS DE FILTRES / Entrée / Sortie : ¾"

Référence	Désignation	Entrée / sortie	Conditionnement	Prix unitaire
150102 	Filtre Standard - 9¾"	¾"	par 12	
150104 	Filtre Standard - 20"	¾"	par 8	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix unitaire
150578	Equerre pour filtre Standard avec vis	
150295	Clé pour filtre Standard	

VARIANTES ET OPTIONS

Embouts spécifiques :

Application spécifiques : filtration absolu, grade Biologique - électronique

MERCI
DE NOUS CONSULTER



Filtre Big Blue



Filtre Standard

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

CARTOUCHES BOBINÉES

POUR CORPS DE FILTRES



BIG BLUE 9 3/4"

CARTOUCHES BOBINÉES POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CBOB9BB1	Cartouche polypropylène bobinée	1 µ	par 12	
CBOB9BB5	Cartouche polypropylène bobinée	5 µ	par 12	
CBOB9BB10	Cartouche polypropylène bobinée	10 µ	par 12	
CBOB9BB25	Cartouche polypropylène bobinée	25 µ	par 12	
CBOB9BB50	Cartouche polypropylène bobinée	50 µ	par 12	
CBOB9BB100	Cartouche polypropylène bobinée	100 µ	par 12	

BIG BLUE 20"

CARTOUCHES BOBINÉES POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CBOB20BB1	Cartouche polypropylène bobinée	1 µ	par 6	
CBOB20BB5	Cartouche polypropylène bobinée	5 µ	par 6	
CBOB20BB10	Cartouche polypropylène bobinée	10 µ	par 6	
CBOB20BB25	Cartouche polypropylène bobinée	25 µ	par 6	
CBOB20BB50	Cartouche polypropylène bobinée	50 µ	par 6	
CBOB20BB100	Cartouche polypropylène bobinée	100 µ	par 6	

STANDARD 20"

CARTOUCHES BOBINÉES POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CBOB20ST1	Cartouche polypropylène bobinée	1 µ	par 15	
CBOB20ST5	Cartouche polypropylène bobinée	5 µ	par 15	
CBOB20ST10	Cartouche polypropylène bobinée	10 µ	par 15	
CBOB20ST25	Cartouche polypropylène bobinée	25 µ	par 15	
CBOB20ST50	Cartouche polypropylène bobinée	50 µ	par 15	
CBOB20ST100	Cartouche polypropylène bobinée	100 µ	par 15	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES

POUR CORPS DE FILTRES

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

STANDARD 9¾" ET 10"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT10ST1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 40	
CXT10ST5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 40	
CXT10ST10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 40	
CXT10ST25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 40	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

STANDARD 20"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT20ST1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 20	
CXT20ST5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 20	
CXT20ST10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 20	
CXT20ST25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 20	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

STANDARD 30"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT30ST1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 20	
CXT30ST5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 20	
CXT30ST10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 20	
CXT30ST25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 20	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

STANDARD 40"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT40ST1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 20	
CXT40ST5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 20	
CXT40ST10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 20	
CXT40ST25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 20	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

BIG BLUE 9¾" ET 10"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT10BB1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 12	
CXT10BB5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 12	
CXT10BB10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 12	
CXT10BB25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 12	

CARTOUCHES THERMOUSOUDÉES POUR CORPS DE FILTRES

BIG BLUE 20"

Référence	Désignation	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
CXT20BB1	Cartouche thermosoudée	1 µ	par 12	
CXT20BB5	Cartouche thermosoudée	5 µ	par 12	
CXT20BB10	Cartouche thermosoudée	10 µ	par 12	
CXT20BB25	Cartouche thermosoudée	20/25 µ	par 12	



CARTOUCHES CHARBON ACTIF

POUR CORPS DE FILTRES

OSMOSE INVERSE

BIG BLUE 9 3/4"

CARTOUCHES CHARBON ACTIF POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Entrée / Sortie	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
Applications non critiques				
CCARB9BB5	Cartouche carbon bloc	5 µ	par 12	
Applications critiques dont médical				
155170-43	Cartouche carbon bloc - CBC	0,5 µ	par 4	

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

BIG BLUE 20"

CARTOUCHES CHARBON ACTIF POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Entrée / Sortie	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
Applications non critiques				
CCARB20BB5	Cartouche carbon bloc	5 µ	par 4	
155783-43	Cartouche carbon bloc - EPM	10 µ	par 4	
Applications critiques dont médical				
155312-43	Cartouche carbon bloc - CBC	0,5 µ	par 4	
355753-43	Cartouche carbon bloc - ChlorPlus chloramines	1 µ	par 4	

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

STANDARD 9 3/4"

CARTOUCHES CHARBON ACTIF POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Entrée / Sortie	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
Applications non critiques				
CCARB9ST5	Cartouche carbon bloc	5 µ	par 25	
Applications critiques dont médical				
155162-43	Cartouche carbon bloc - CBC	0,5 µ	par 12	
255416-43	Cartouche carbon bloc - ChlorPlus chloramines	1 µ	par 12	
255472-43	Cartouche carbon bloc - Rplus	5 µ	par 12	

STANDARD 20"

CARTOUCHES CHARBON ACTIF POUR CORPS DE FILTRES

Référence	Entrée / Sortie	Seuil de filtration	Conditionnement	Prix unitaire
Applications non critiques				
CCARB20ST5	Cartouche carbon bloc	5 µ	par 16	
155635-43	Cartouche carbon bloc - EPM	10 µ	par 6	
Applications critiques dont médical				
155309-43	Cartouche carbon bloc - CBC	0,5 µ	par 6	
255417-43	Cartouche carbon bloc - ChlorPlus chloramines	1 µ	par 6	
255473-43	Cartouche carbon bloc - Rplus	5 µ	par 12	

FILTRATION



CARTOUCHES CHARBON ACTIF

R-PLUS



- Mélange de charbon de houille et de noix de coco pour des performances optimales et reproductibles de déchloration
- Grande capacité d'adsorption du chlore (volume traité pour une 10" : 22 700 litres)
- 5 microns nominal
- Utilisation pour les applications critiques de traitement de l'eau
- Identification du numéro de lot
- Conforme aux exigences FDA (Food and Drug Administration)
- Longueur : 9-3/4" et 20"

CHLOR-PLUS



- Charbon de bois extrudé
- Très grande capacité d'adsorption du chlore (volume traité pour une 10" : 380 m³) et réduction importante des chloramines
- 1 micron nominal
- Utilisation pour des applications critiques de traitement de l'eau
- Identification du numéro de lot
- Longueur : 9-3/4", 20"

EPM



- Alternative très économique pour la déchloration des eaux avant osmose ou au point d'utilisation
- Charbon de houille extrudé
- Capacité importante d'adsorption du chlore (volume traité pour une 10" : 11 400 litres)
- 10 microns nominal
- Conforme aux exigences FDA (Food and Drug Administration)
- Longueur : 9-3/4" et 20". Disponible en format Big Blue®

EP



- Alternative économique pour la déchloration des eaux industrielles avant osmose ou des eaux de boisson
- Charbon de houille extrudé
- Grande capacité d'adsorption du chlore (volume traité pour une 10" : 22 700 litres)
- 5 microns nominal
- Conforme aux exigences FDA (Food and Drug Administration)
- Longueur : 9-3/4" et 20". Disponible en format Big Blue®

CBC



- Charbon de houille extrudé
- Très grande capacité d'adsorption du chlore et des composants organiques volatils (volume traité pour une 10" : 75 700 litres)
- 99,5 % de réduction des sporocystes : « Cryptosporidium », « Giardia », « Entamoeba » et « Toxoplasma »
- 0,5 micron nominal
- Conforme aux exigences FDA (Food and Drug Administration)
- Longueur : 9-3/4", 20", 10" BB et 20" BB

FILTRES CINTROPUR

COMPLETS



FILTRES À EAU COMPLETS

Référence	Entrée / Sortie	Prix
NW18	Demi union 3/4"	
NW25 3/4"	Demi union 3/4"	
NW25 1	Demi union 1"	
NW25 DUO-CTN	Demi union 3/4" et 1"	
NW32	Demi union 1 1/4"	
TIO	Demi union 1"	

Les filtres sont livrés avec un tamis filtrant de 25 µ et une clé de serrage.

FILTRES À EAU COMPLETS

Référence	Entrée / Sortie	Prix
NW500	Demi union fileté 2"	
NW650	2 1/2" à brides	
NW800	3" à brides	

Ces filtres sont livrés avec 2 brides folles, 2 manomètres et vanne de purge en 3/4", un tamis filtrant et une clé de serrage.

FILTRES À EAU COMPLETS / avec système de distribution

Référence	Entrée / Sortie	Prix
NW25 TE - CTN	Demi union fileté 1"	
NW32 TE	Demi union fileté 1 1/4"	
NW500 TE	Demi union fileté 2"	

Les filtres TE sont pourvus d'un dispositif pour placement de charbon actif ou cristaux de polyph.

Les modèles TE-CTN, DUO-CTN et TIO sont équipés d'un container rechargeable (livré vide).

Les prix des filtres TE et TIO n'incluent pas ce média.

EN OPTION

Equerres de fixation.

Voir pages 126 à 130.



NW 25



TIO



NW 650



NW 25 TE - CTN

FILTRES CINTROPUR

TAMIS FILTRANTS

NW18

Référence	Seuil de filtration	Prix / sachets de 5
005NW18	5 µ	
010NW18	10 µ	
025NW18	25 µ	
050NW18	50 µ	
100NW18	100 µ	

NW25

Référence	Seuil de filtration	Prix / sachets de 5
005NW25	5 µ	
010NW25	10 µ	
025NW25	25 µ	
050NW25	50 µ	
100NW25	100 µ	
150NW25	150 µ nylon lavable	
300NW25	300 µ nylon lavable	

NW32

Référence	Seuil de filtration	Prix / sachets de 5
005NW32	5 µ	
010NW32	10 µ	
025NW32	25 µ	
050NW32	50 µ	
100NW32	100 µ	
150NW32	150 µ nylon lavable	
300NW32	300 µ nylon lavable	

NW500/650/800

Référence	Seuil de filtration	Prix / sachets de 5
005NW50/62/75	5 µ	
010NW50/62/75	10 µ	
025NW50/62/75	25 µ	
050NW50/62/75	50 µ	
100NW50/62/75	100 µ	
150NW50/62/75	150 µ nylon lavable	
300NW50/62/75	300 µ nylon lavable	



Tamis filtrants NW500



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FILTRES CINTROPUR DOMESTIQUES


PIÈCES DÉTACHÉES POUR FILTRES NW 25 ET NW 32

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

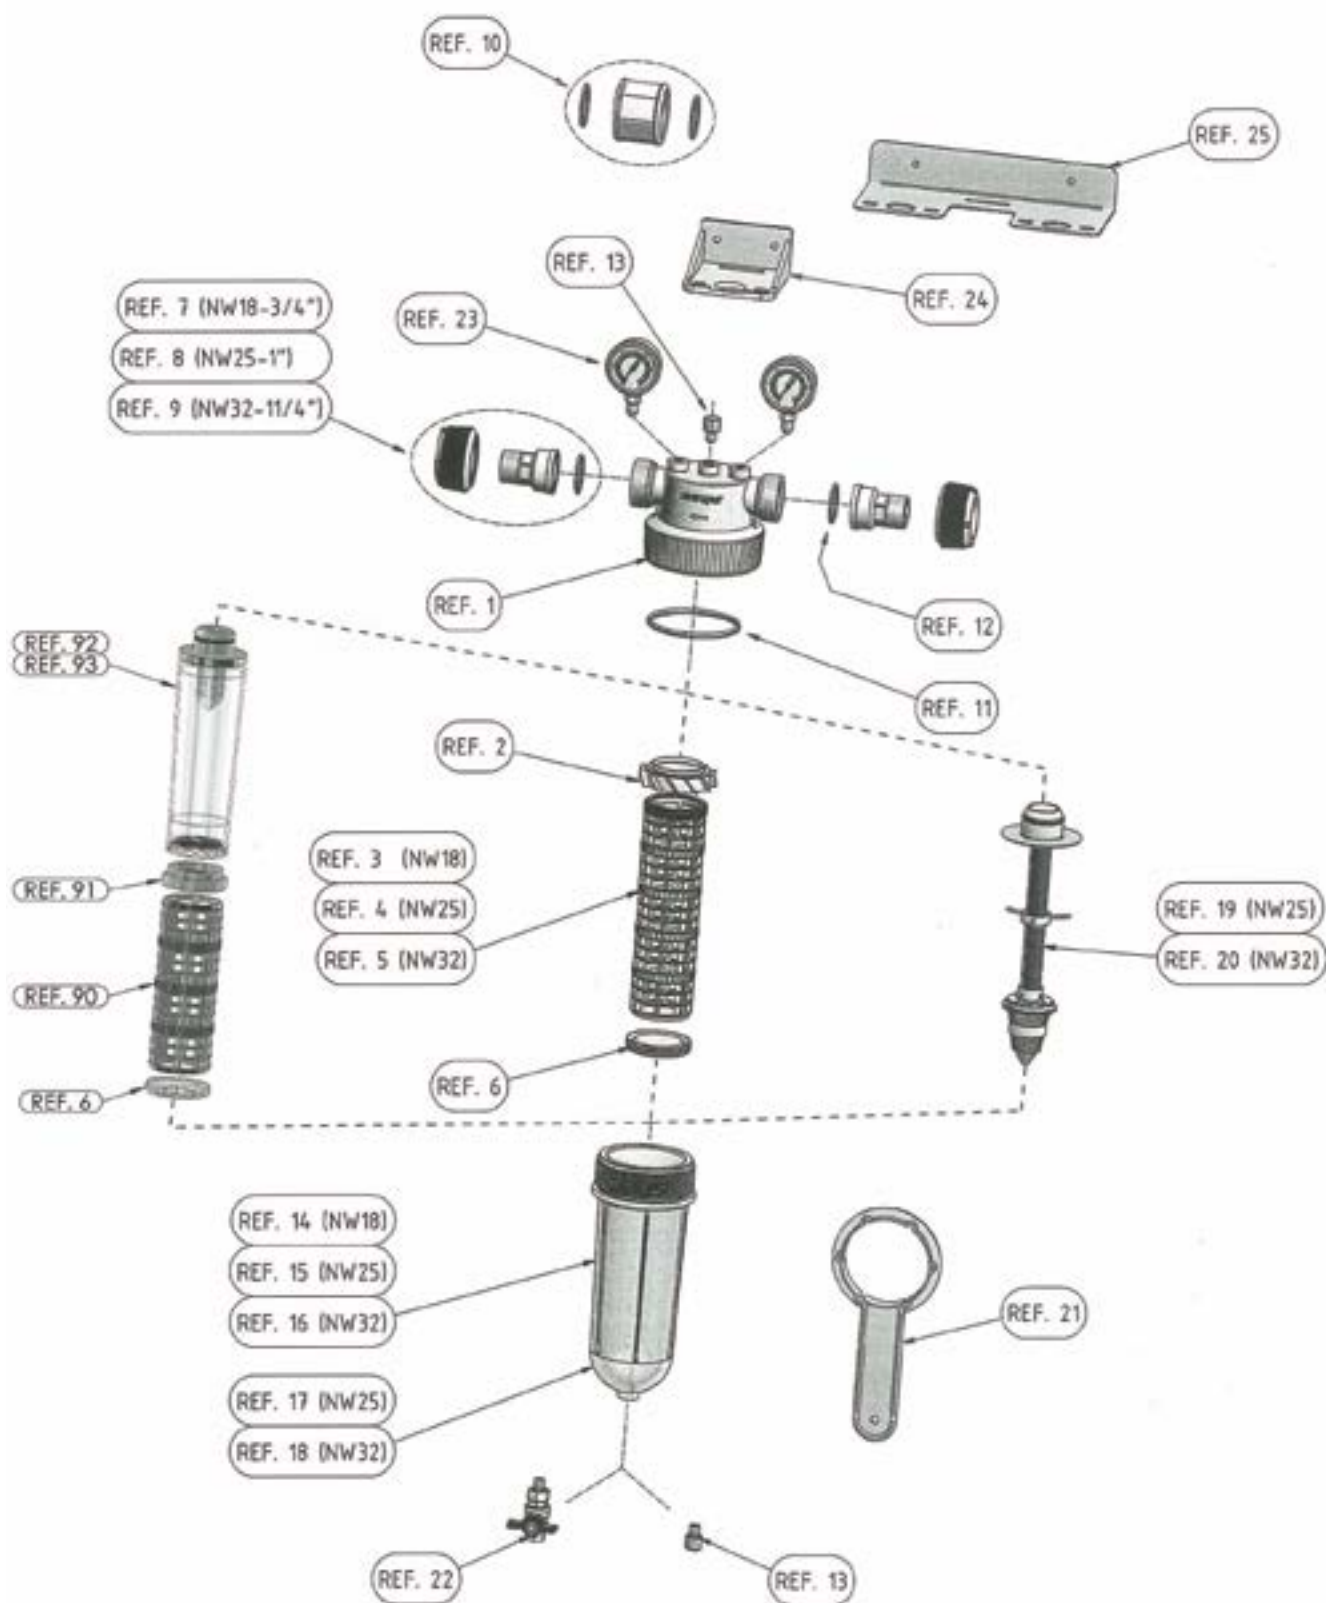

FILTRES CINTROPUR DOMESTIQUES

PIÈCES DÉTACHÉES

FILTRES NW 25 ET NW 32

Référence	Désignation	Référence schéma	Prix
TNW250	Tête de filtre NW 25 / NW 32	Réf. 1	
HNW250	Hélice pour filtre NW 25 / 32	Réf. 2	
SNW250	Support PVC du tamis filtrant pour NW 25	Réf. 4	
SNW320	Support PVC du tamis filtrant pour NW 32	Réf. 5	
DNW250	Couvercle PVC pour NW 25 / 32	Réf. 6	
RNW250	Demi union complet 1" pour NW 25	Réf. 8	
RNW320	Demi union complet 1¼" pour NW 32	Réf. 9	
ONW250	O' ring cloche pour NW 25 / 32	Réf. 11	
VNW250	Vis purgeur / vis d'aération pour NW 25 / 32	Réf. 13	
CNW250	Cloche transparente pour NW 25	Réf. 15	
CNW320	Cloche transparente pour NW 32	Réf. 16	
PNW250	Tube de distribution central pour NW 25	Réf. 19	
PNW320	Tube de distribution central pour NW 32	Réf. 20	
KNW250	Clé de montage pour NW 25 / 32	Réf. 21	
BNW250	Vanne à bille 1¼" pour NW 25 / 32	Réf. 22	
MDNW250	Manchon raccord DUO avec 2 joints plats	Réf. 10	
SPNW250	Support PVC TIO	Réf. 90	
AJNW250	Adaptateur - jonction TIO	Réf. 91	
CCNW320	Cartouche container vide	Réf. 92	
FNW000	Fixation murale simple pour NW 25 / 32	Réf. 24	
FNW002	Fixation murale inox double pour NW 25 / 32	Réf. 25	



Support PVC TIO

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FILTRES CINTROPUR


PIÈCES DÉTACHÉES POUR FILTRES NW 500, NW 650 ET NW 800

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

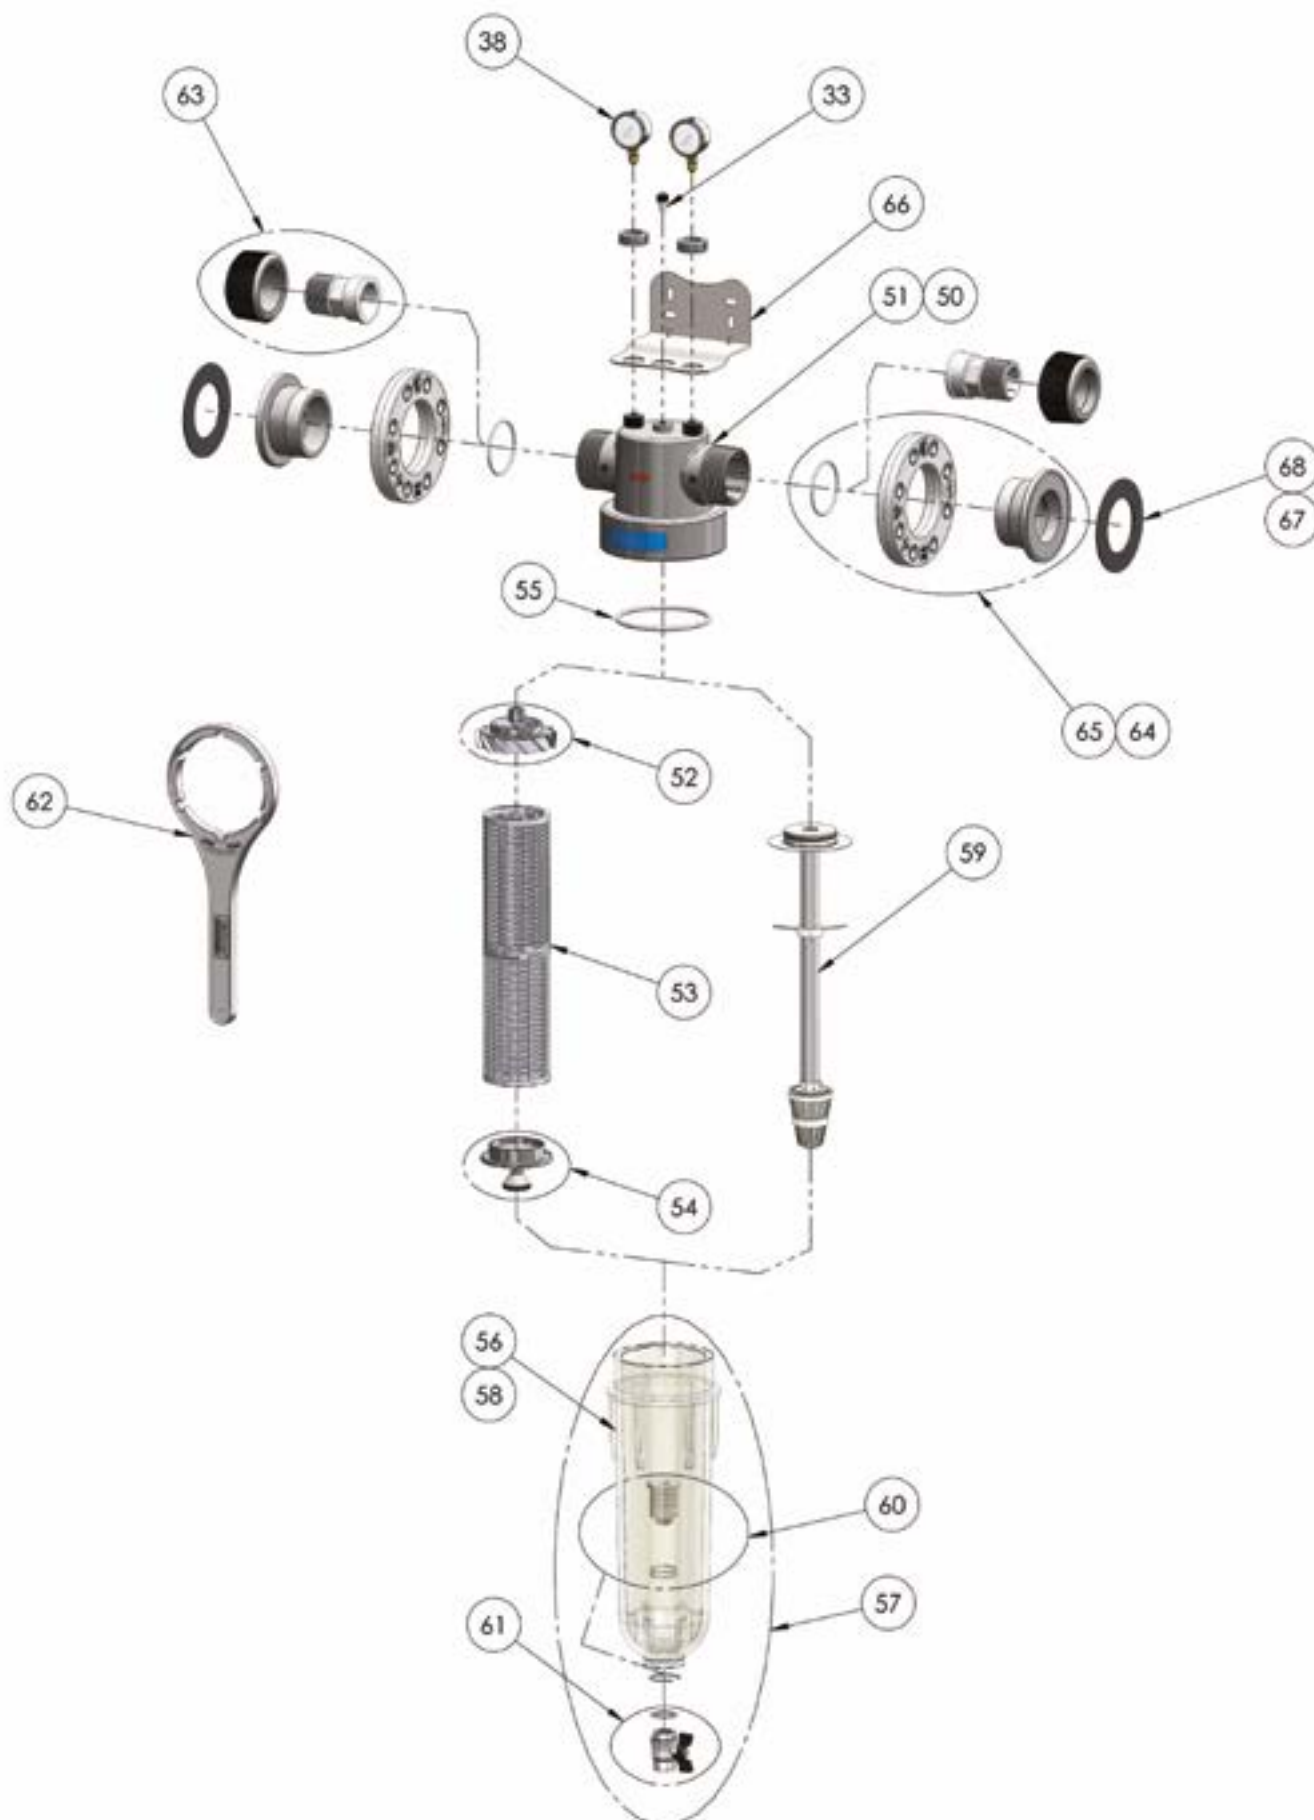

FILTRES CINTROPUR

PIÈCES DÉTACHÉES

FILTRES NW 500, NW 650 ET NW 800

Référence	Désignation	Référence schéma	Prix
TNW500N	Tête de filtre NW 500 / 650	Réf. 50	
TNW800	Tête de filtre NW 800	Réf. 51	
HNW500N	Hélice + vis de fixation NW 500 / 650 / 800	Réf. 52	
SNW500N	Support PVC du tamis filtrant NW 500 / 650 / 800	Réf. 53	
DNW500N	Couvercle PVC + vis de fixation NW 500 / 650 / 800	Réf. 54	
ONW500N	O' ring cloche pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 55	
VNW500	Vis purgeur / vis d'aération pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 33	
CNW500N	Cloche transparente pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 56	
CNW521N	Cloche + adaptateur + vanne NW 500 / 650 / 800	Réf. 57	
CNW522N	Cloche noire pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 58	
PNW500TE	Tube de distribution central pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 59	
ANW500N	Adaptateur de vanne + 2 joints + clips	Réf. 60	
BNW500N	Vanne à bille 3/4" + joints NW 500 / 650 / 800	Réf. 61	
MNW020	Manomètre 1/4" - 0-20 bars pour NW 500 / 650 / 800	Réf. 38	
KNW500N	Clé de démontage NW 500 / 650 / 800	Réf. 62	
RLNW500N	Raccords complets 2" + O'ring NW 500	Réf. 63	
RLNW650N	Bride folle 2 1/2" + collet + O'ring NW 650	Réf. 64 / 65	
RLNW800N	Bride folle 3" + collet + O'ring NW 800	Réf. 64 / 65	
FNW500N	Fixation murale Inox NW 500 / 650 / 800	Réf. 66	
JPNW650N	Joint plat NBR NW 650	Réf. 67	
JPNW800N	Joint plat NBR NW 800	Réf. 68	

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

FILTRES CINTROPUR

PIÈCES DÉTACHÉES POUR FILTRES NW 50, NW 62 ET NW 75



FILTRES NW 50, NW 62 ET NW 75

Référence	Désignation	Référence schéma	Prix
TNW500	Tête de filtre NW 50	Réf. 26	
TNW620	Tête de filtre NW 62	Réf. 27	
TNW750	Tête de filtre NW 75	Réf. 28	
HNW500	Hélice pour filtre NW 50/62/75	Réf. 29	
SNW500	Support PVC du tamis filtrant pour NW 50/62/75	Réf. 30	
DNW500	Couvercle PVC pour NW 50/62/75	Réf. 31	
ONW500	O' ring cloche pour NW 50/62/75	Réf. 32	
VNW250	Vis purgeur / vis d'aération pour NW 50/62/75	Réf. 33	
CNW500	Cloche transparente pour NW 50/62/75	Réf. 34	
PNW500	Tube de distribution central pour NW 50/62/75	Réf. 36	
BNW500	Vanne à bille 1/2" pour NW 50/62/75	Réf. 37	
INW500	Collier de serrage Inox pour NW 50/62/75	Réf. 39	
MNW020	Manomètre 1/4" - 0-20 bars pour NW 50/62/75	Réf. 38	
FNW500	Fixation murale Inox NW 50/62/75	Réf. 43	
RLNW62	Raccords Laiton 2 1/2" pour NW 62 - 2 pièces	Réf. 41	
RLNW75	Raccords Laiton 3" pour NW 75 - 2 pièces	Réf. 42	

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 - Commandes, acceptation de commande

Toute commande passée sous quelque forme que ce soit auprès de notre société, emporte de plein droit, de la part de l'acheteur, l'acceptation des présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf dérogation expresse et écrite de notre société. Toute commande ne devient effective qu'après confirmation écrite de notre part.

Article 2 - Produits

Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis, leurs caractéristiques techniques.

Les schémas, photos et tableaux de notre catalogue sont donnés à titre indicatif et ne présentent aucun caractère contractuel. Toute reproduction ou reprise d'élément du catalogue sans autorisation de notre part, constitue une contrefaçon et sera poursuivie comme telle.

Article 3 - Prix

Les prix portés par notre société dans ses propositions, documents publicitaires, bons de commande, etc. ... sont donnés à titre indicatif. Les prix définitifs sont ceux en vigueur au jour de la livraison effective, c'est à dire de la prise de possession par le client. Notre Société se réserve le droit de modifier ses prix et conditions sans préavis. Nos prix s'entendent comme des prix professionnels H.T. exprimés en Euros, emballage compris et départ entrepôts.

Article 4 - Conditions de règlement

Le règlement des factures doit normalement s'effectuer au comptant net, sans escompte, notre Société conserve toute liberté d'accorder la ligne de crédit qui lui paraît appropriée. Conformément à la loi de modernisation de l'économie (LME) n° 2008_776, les délais de paiement inter-entreprises ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Le non retour des effets acceptés dans les huit jours de la date de facture rend la créance immédiatement exigible aux termes de l'article 124 du Code de Commerce.

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur (Loi n° 2008_776 du 04/08/2008) ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret 2012-1115 du 02/10/2012). En cas de non paiement d'un effet à l'échéance, l'ensemble des effets tirés sur le client au titre d'un ou plusieurs contrats devient exigible huit jours après une mise en demeure de payer demeurée vaine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les contrats ayant généré l'émission du ou des effets en question pourront être résolus au gré de notre Société qui aura le droit d'exiger la restitution des matériels et marchandises de plein droit sans qu'il soit besoin d'une action judiciaire quelconque et sans que l'acheteur puisse s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Dans ce cas, ledit acquéreur ne pourra obtenir le remboursement des sommes versées, lesquelles demeureront acquises à notre Société à titre de dommages et intérêts conventionnels fixés à l'avance (clause pénale conventionnelle) sans préjudice de tout autre dommage et intérêt qui pourraient être réclamés en justice.

Article 5 - Livraison

Sauf accord préalable, nos marchandises sont toujours expédiées port à la charge du client : le montant du port sera reporté sur la facture du matériel. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et tout retard ne constitue en aucun cas un motif d'annulation de la commande.

Article 6 - Transports

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix. En cas de litige lors de la livraison, il appartient au destinataire :

- de noter sur le récépissé de transport le litige constaté (colis manquant, cassé, endommagé, ...).
- de confirmer au transporteur, dans les trois jours ouvrables suivant la livraison, les réserves portées sur ce récépissé par courrier recommandé avec accusé de réception.
- En aucun cas la mention « sous réserve de déballage » n'est pris en compte.

Article 7 - Retours

Les retours de matériel doivent être faits avec l'accord préalable de notre Société.

Dans tous les cas le retour devra être accompagné d'un bon de livraison rappelant le numéro de facture ou le bon de livraison initial, être fait en port payé. Il donnera lieu à une décote de 20% pour remballage.

Article 8 - Garantie

A l'exception de certains équipements bénéficiant de conditions spéciales, notre matériel est garanti un an à compter de la livraison.

Cette garantie se limite au remplacement du matériel défectueux et ne prend pas en compte les frais de déplacement et main d'œuvre occasionnés par ce remplacement.

Ne sont pas couvertes par la présente garantie, les interventions et réparations dues aux détériorations résultant :

- de tout usage non conforme aux spécifications.
- de catastrophe naturelle ou de tout accident dont la cause est extérieure à l'équipement (dégât des eaux, incendie, gel, choc etc.,...)
- d'installation, entretien ou réparation effectués par une personne non qualifiée.

Article 9 - Réclamations

Toute réclamation effectuée pour vice apparent ou pour non conformité de la marchandise livrée par rapport à la commande doit nous être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la livraison. A défaut, elle ne pourra aucunement être prise en considération.

Article 10 - Réserve de propriété

Conformément aux dispositions légales, les marchandises vendues restent notre propriété jusqu'à paiement intégral de la facture correspondante.

Dès lors, en cas de non paiement de l'intégralité des sommes dues dans le délai prévu à la commande, nous aurons le droit de procéder et cela sans formalité préalable, à la récupération des marchandises : tout acompte versé restera notre propriété à titre de dommages et intérêts.

Article 11 - Contestations

Toute contestation ou litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de notre siège social. Les conditions d'achat éventuelles de l'acheteur ainsi que le lieu de la commande et en général toute dérogation aux présentes conditions générales de ventes ne peuvent opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, même en cas d'appel en garantie de pluralités de défendeurs.



INDEX

A	PAGES
Accessoires "Bacs à sel"	47
Accessoires "FLECK"	68
Accessoires "SIATA"	85
Accessoires "STRUCTURAL"	91
Adoucisseurs Monobloc Résidentiels	27 à 29
Adoucisseurs Industriels	30 à 42
Adoucisseurs Bi-Bloc Résidentiels	27 à 29
Adoucisseurs DUPLEX	37 à 39, 41 à 42
Adoucisseurs TWIN	34 à 36, 40
Air-check	47
AQUAMATIC	89
AUTOTROL	38, 86 à 88
B	
Bacs à sel assemblés	44
Bacs à sel	44 à 47
Bacs de dosage	45
BIG BLUE	119
BIRM	117
Brine valves	72
By-Pass	68
C	
Cages & joints	70
CALPLAS	107 à 113
Carter haut débit	22
Carters multicartouches	20, 23
Cartouches bobinées	120
Cartouches charbon actif	122 à 123
Cartouches filtrantes (domestiques)	118
Cartouches thermosoudées	121
Charbon actif	115
CINTROPUR	124 à 130
CLACK	29, 39 à 42, 73 à 78
Coffrets de commande adoucisseurs	59
Coffrets de commande osmoseurs	25
Coffrets tour de refroidissement	59
Compteur à impulsion	49
Conductivimètre	58
Connexions "SIATA"	79
Contrôleurs "SIATA"	82 à 84
Corps de filtres	118 à 119
Crépines à plancher	106
D	
Déminéralisation	58
Destruction de résines usagées	57
DOW	6 à 14, 54 à 56
E	
EWS	25, 59
F	
FILMTEC	6 à 12, 14
Filter AG	116
Filtres à poche	21
Filtres complets AG (particules)	51
Filtres complets à birm (déferisation)	53
Filtres complets à charbon (déchloration)	52
Filtres complets GARO FILTRE	50
Filtres "CINTROPUR"	124 à 130
Filtres en ligne domestiques	118
Filtres en ligne industriels	119
FLECK	28, 30 à 37, 60 à 72
Flexibles	48
G	
GARO FILTRE	114
Gravier	116
H	
Habillages d'adoucisseurs	43
Hydro-anthracite	116
J	
Juraperle	117

K	PAGES
Kits têtes complets	58
M	
Mandix	117
Manostat	50 à 53
Médias filtrants	114, 116 à 117
Membranes osmose inverse	6 à 15
Membranes compacts	13
N	
Nanofiltration	11
Neutralisants	117
O	
Osmoseurs ROC	4
Osmoseurs ROC LC	4
Osmoseurs OSI	5
P	
Pièces Pièces détachées vannes "FLECK"	69 à 72
Pièces détachées filtres "CINTROPUR"	126 à 130
Pièces à résine "CALPLAS"	111
Pistons	69
Planchers pour bacs à saumure	46
Polyphosphate	117
Produits de traitement pour membranes	16 à 17
PROTEC ARISAWA	18
Puits à saumure	47
Purgeurs d'air	91
R	
Raccords type "VICTAULIC"	19
Réductions	91
Réservoirs à membrane	26
Réservoirs industriels "STRUCTURAL"	95 à 99
Réservoirs industriels polyester "CALPLAS"	107 à 110
Réservoirs polyester bobinés "CALPLAS"	112 à 113
Réservoirs résidentielles "STRUCTURAL"	92 à 94
Résines échangeuses d'ions	54 à 56
RES-CLEAN	43
ROHM & HAAS	54 à 56
S	
Sable	116
Séquestrant	16 à 17
SIATA	79 à 85
Silex	116
STRUCTURAL	91 à 99
Systèmes de distribution	100 à 105
T	
Tamis filtrants	125
Têtes de distribution	58
Trousses de mesure de dureté	43
Tubes à pression composite et inox	18 à 19, 24
Tubes crépinés	68
Tubing	47
U	
Ultrafiltration	15
V	
Vannes à saumure "FLECK"	47
Vannes à saumure pour bac à sel	47
Vannes "AUTOTROL"	86 à 88
Vannes By-Pass	43
Vannes "CLACK"	73 à 78
Vannes "FLECK"	60 à 72
Vannes pneumatiques "AQUAMATIC"	89
Vannes proportionnelles "OVENTROP"	43
Vannes "SIATA"	79 à 85
VICTAULICS (raccords)	19
W	
WELLMATE	26
Y	
Yokes	68



CERTIS WATERTREATMENT SAS

ZA du Bois Saint-Pierre • 38280 JANNEYRIAS

Tél.: 04 72 47 02 74 • Fax : 04 78 90 01 40

www.certis.fr • E-mail : contact@certis.fr

